



FICHA TÉCNICA DE CAPA DE PASEO EO
FT-EO-V-D-007-V1


DESCRIPCIÓN	CAPA	TELA	PAÑO	TALLA	A MEDIDA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	400 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	27/11/2024
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 1	FECHA DE MODIFICACIÓN	27/11/2024

HOJA DE DISEÑO

El largo de la capa es proporcional a la talla de la persona, llegando a la altura del centro de la pantorrilla.

RUTA

- 01. MOLDE
- 02. TIZADO
- 03. EXTENDIDO / ENCIMADO
- 04. CORTE / SECCIONADO
- 05. FUSIONADO
- 06. HABILITADO / ENUMERADO
- 07. COSTURA
- 08. LIMPIEZA
- 09. ACABADO
- 10. EMBALADO

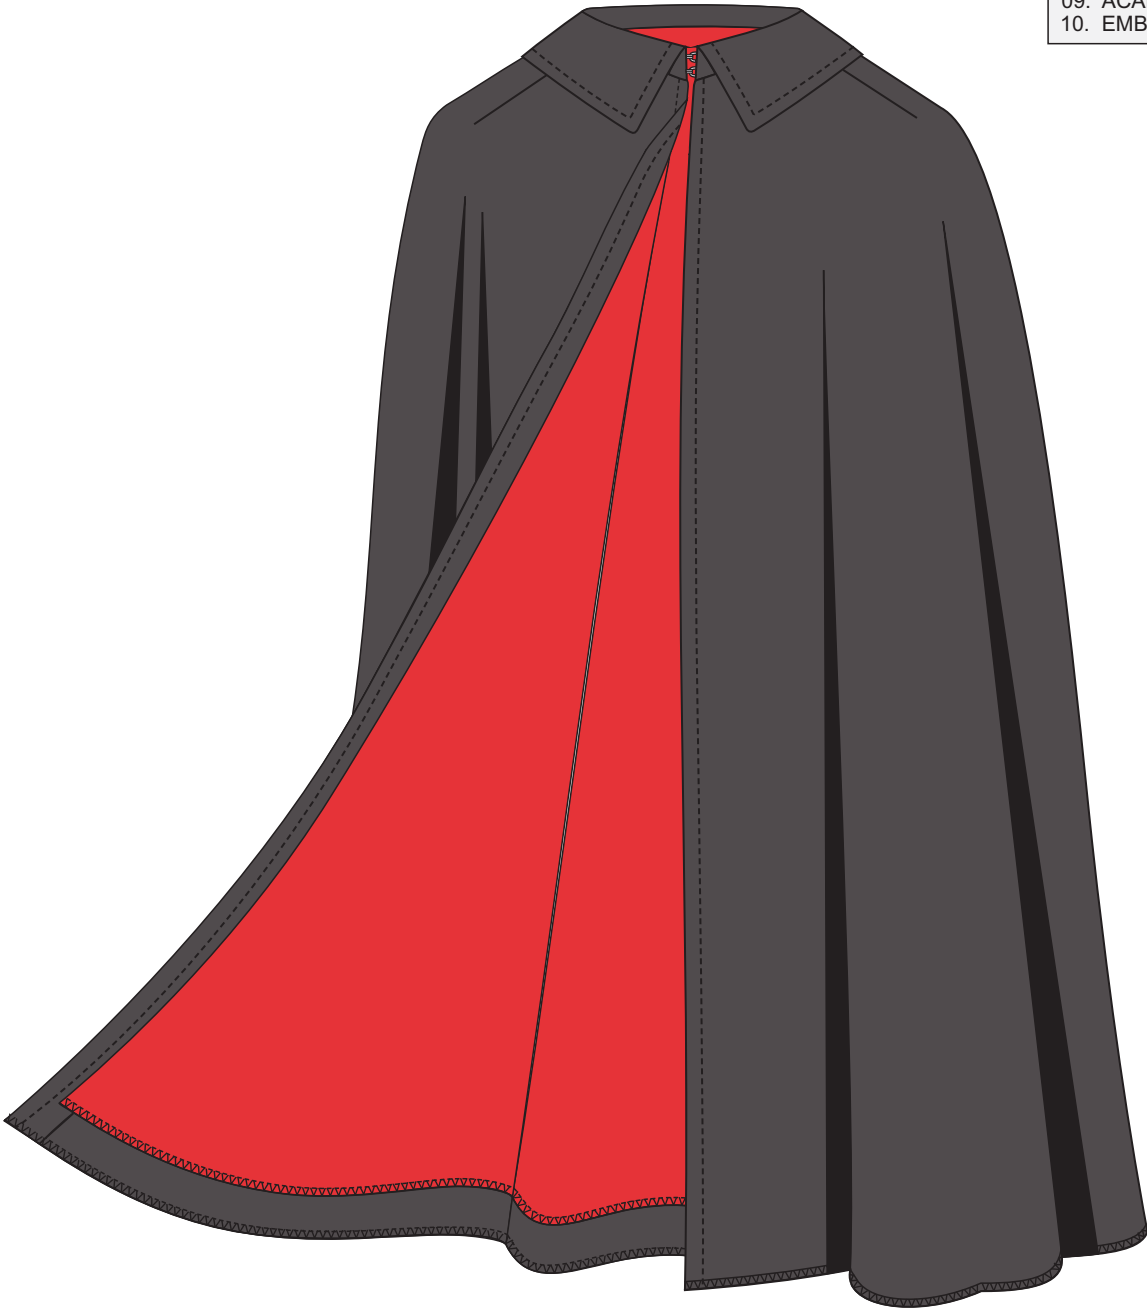

LENIN GILBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C.P. Nº 131207



FICHA TÉCNICA DE CAPA DE PASEO EO

DESCRIPCIÓN	CAPA	TELA	PAÑO	TALLA	A MEDIDA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	400 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	27/11/2024
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 2	FECHA DE MODIFICACIÓN	27/11/2024

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
MATERIAL	
TELA PAÑO	
Composición	100% Lana
Título	
Urdimbre	2/20 +/- 2.5%
Trama	2/20 +/- 2.5%
Ancho entre orillos	400 g/m² +/- 1 cm
Tejido	Sarga 2/2
Color	Negro (Referencia el Pantone 19-0303 TPG - Jet black)
Gramaje	400 g/m² +/- 5%
Acabado	Decatizado
Solidez del color	
A la luz (20AFU)	3.5 mínimo.
Al sudor ácido	3.5 mínimo.
Al sudor alcalino	3.5 mínimo.
Al frote seco	4.0 mínimo.
Al frote húmedo	3.5 mínimo.
Al lavado en seco	4.0 mínimo.
Tela piel de angel para forro	
Composición	96% Poliéster - 4% Elastano
Gramaje	150 g/m² +/- 5%
Armadura	Saten
Color	Rojo (Referencia el Pantone 19-1758 TPG - Haute red)
Solidez al lavado	4.0 mínimo.
Entretela tejida fusible	
Composición	100% Poliéster
Gramaje	62 g/m² +/- 5%
Color	Negro
Corchetes	
Composición	Latón (70% Cobre - 30% Zinc)
Tipo	Hembra y macho (doblado)
Diámetro del alambre	De 1 mm +/-0.1 mm
Acabado	Niquelado, con tratamiento contra oxidación.
Hilo de costura	
Composición	100% Polyester
Título	40/2 ,02 cabos retorcidos
Color	Al tono de la tela.

LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE CAPA DE PASEO EO

DESCRIPCIÓN	CAPA	TELA	PAÑO	TALLA	A MEDIDA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	400 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	27/11/2024
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 3	FECHA DE MODIFICACIÓN	27/11/2024

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

PIEZAS DE TELA PRINCIPAL Y FORRO VAN ORILLADOS ANTES DE ARMADO DE PRENDA

DELANTERO

Cuello de 2 piezas de la tela principal (ver pag. 5)

2 Corchetes metálicos (ver pag.5)

Pinzas de 15 cm de largo.

Capa exterior de 2 piezas. un ángulo de corte de aprox. 125° +/- 1° grados.

Capa interior de 2 piezas de forro rojo, orillar y unir con recta en el centro.

Orillar el ruedo de la tela principal a 3/16", sin hacer basta.

Ubicar el orillo de la tela principal en sentido vertical, desde el escote hasta el borde inferior de la capa.

Orillar los bordes del forro a 3/16". Embolsar el forro con la tela a 2.5 cm de ancho, dejando una vista de tela de 1.5 cm. Pespuntar el borde de la tela a 1 cm.

1cm

1.5 cm

2.5 cm

LENIN LEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R/CIP Nº 131207

ESPALDA

Centro espalda orillar a 3/16" y unir con costura recta a 2.5 cm, costura abierta.




FICHA TÉCNICA DE CAPA DE PASEO EO

DESCRIPCIÓN	CAPA	TELA	PAÑO	TALLA	A MEDIDA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	400 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	27/11/2024
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 4	FECHA DE MODIFICACIÓN	27/11/2024

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

INTERIOR (FORRO)

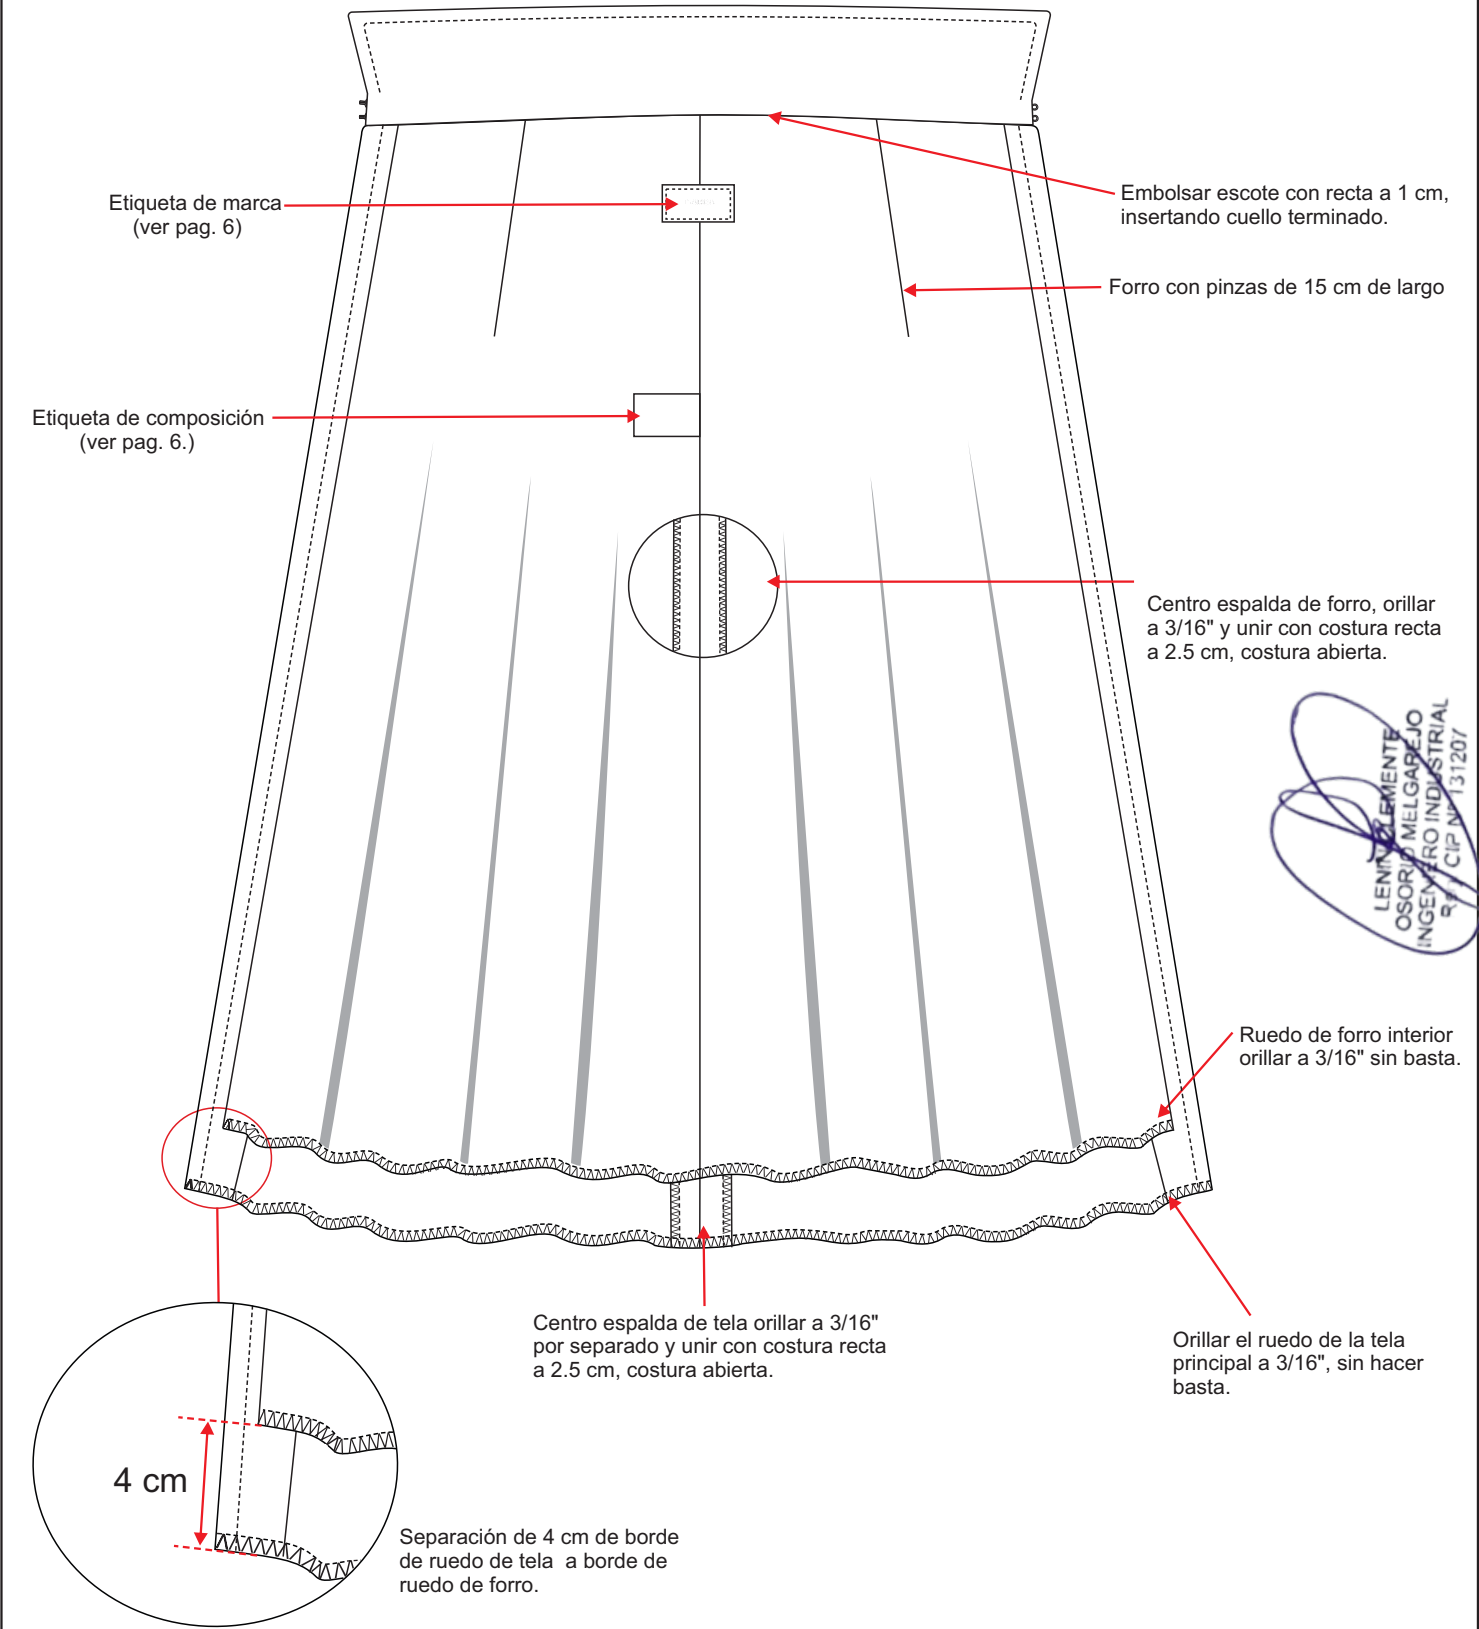





FICHA TÉCNICA DE CAPA DE PASEO EO

DESCRIPCIÓN	CAPA	TELA	PAÑO	TALLA	A MEDIDA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	400 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	27/11/2024
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 5	FECHA DE MODIFICACIÓN	27/11/2024

CUELLO DETALLES


ENSAMBLAJE CUELLO

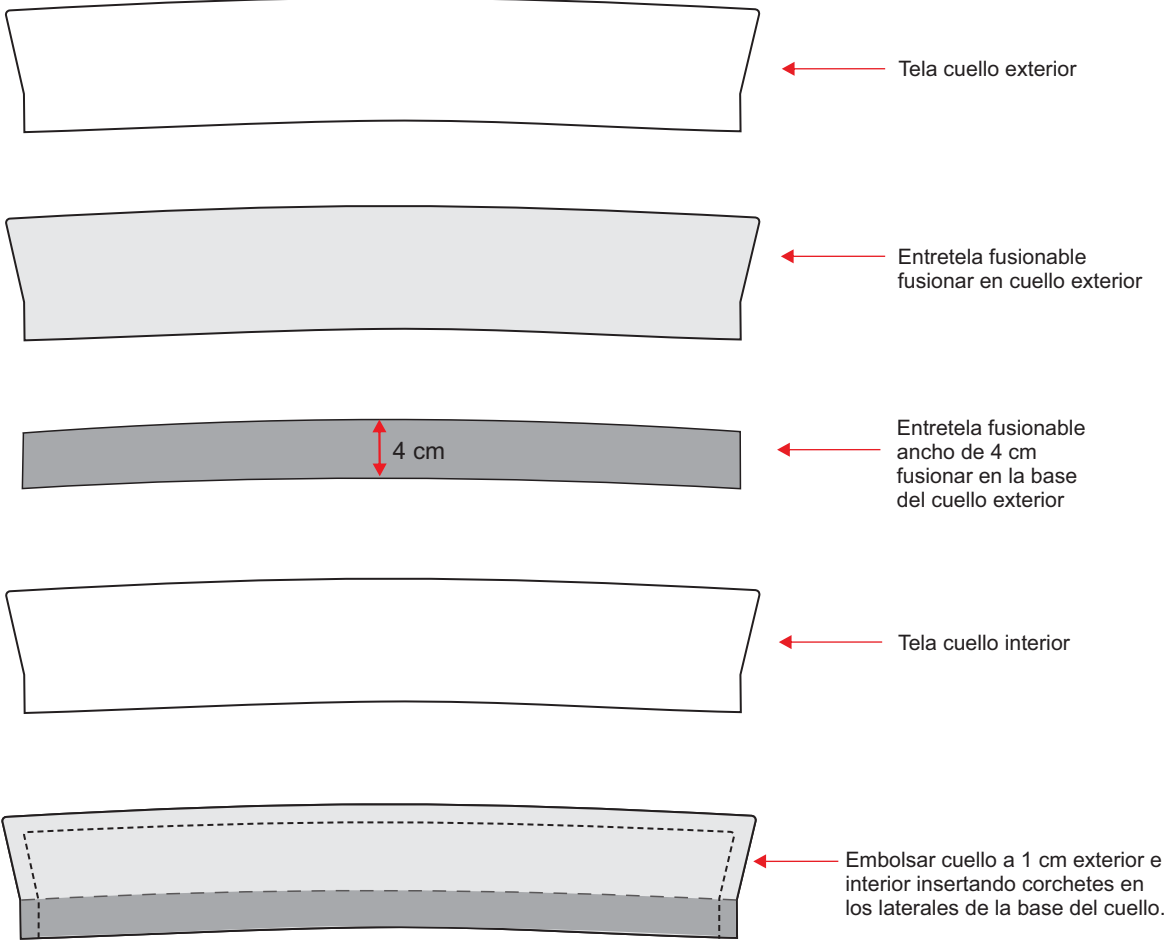

2 Corchetes metálicos macho insertar entre el cuello exterior e interior



Embolsar cuello a 3/8" exterior e interior insertando corchetes en los laterales de la base del cuello. Alto de centro de cuello 13 +/- 0.5 cm y alto de puntas de cuello 10 +/- 0.5 cm a cada lado. Ancho superior de cuello es de 5 +/- 0.5 cm mas grande que la base del cuello.



2 Corchetes metálicos hembra, insertar entre el cuello exterior e interior.

LENIN GARCÍA
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
C/2 Nº 1312/7




FICHA TÉCNICA DE CAPA DE PASEO EO

DESCRIPCIÓN	CAPA	TELA	PAÑO	TALLA	A MEDIDA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	400 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	27/11/2024
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 6	FECHA DE MODIFICACIÓN	27/11/2024


HOJA DE ETIQUETAS

INTERIOR (FORRO)

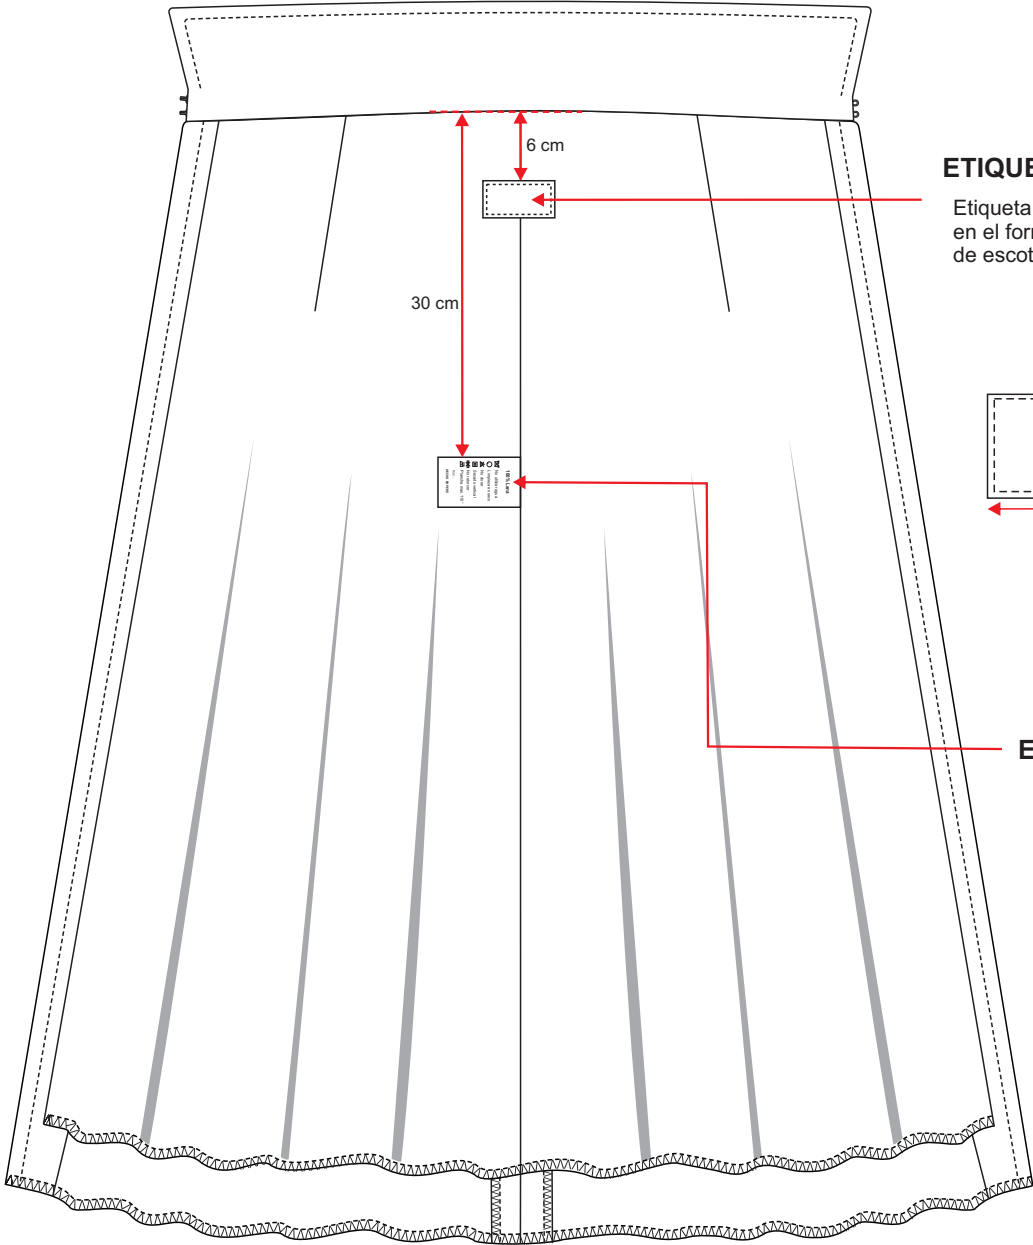


ETIQUETA DE MARCA

Etiqueta de marca ubicar en el forro a 6cm del centro de escote espalda bajo el cuello



ETIQUETA DE COMPOSICIÓN

Etiqueta de composición insertar en el centro espalda a 30 cm del escote espalda.

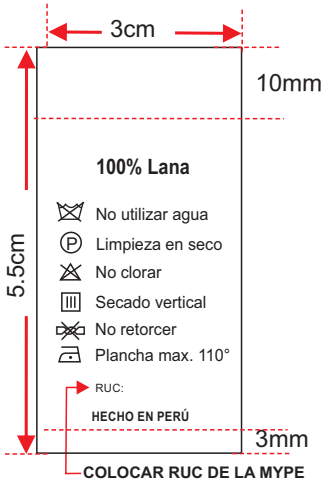

LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R. CIP 131287



FICHA TÉCNICA DE CAPA DE PASEO EO

DESCRIPCIÓN	CAPA	TELA	PAÑO	TALLA	A MEDIDA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	400 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	27/11/2024
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 7	FECHA DE MODIFICACIÓN	27/11/2024

HOJA DE AVÍOS

N°	INSUMO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO
1	Hilo de costura de tela principal	m	100% poliéster. 40/2, 02 cabos retorcidos A tono tela	
2	Hilo para etiqueta de marca y talla	m	100% poliéster. 40/2, 02 cabos retorcidos A tono de etiqueta	
3	Tela piel de ángel	m	96% poliéster - 4 % elastano Color: rojo (Pantone 19-1758 haute red). Gramaje: 150 g/m² +/- 5%	
4	Entretela tejida fusional	m	100% poliéster Gramaje: 62 g/m² +/- 5% Color: Negro.	
5	Etiqueta de marca y talla	1 u	Etiqueta tejida Material: Damasco resistente al planchado. Medidas: 2.5 cm x 6 cm	
6	Etiqueta de composición	1 u	Etiqueta de nylon blanca Medidas: 5.5 cm x 3 cm	
7	Corchetes	2 u	Latón (70% cobre - 30% zinc) Tipo: Hembra y macho (doblado) Diámetro: 1mm +/-0.1 mm Acabado: tratamiento contra oxidación.	
8	Bolsa	1 u	Bolsa plástica transparente Medidas: 19" x 14.5". Perforaciones 2 de 5mm. diámetro parte inferior.	
9	Caja	—	De cartón doble corrugado Medidas: 60cm x 40cm x 40cm	
10	Cinta embalaje	—	El sellado de la caja es con cinta de embalaje Medida: 2" de ancho	
11	Cinta adhesiva	—	Ancho de 1.5cm, pegado 2 laterales de bolsa	


LENIN GALEMONT
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R/CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE CAPA DE PASEO EO

DESCRIPCIÓN	CAPA	TELA	PAÑO	TALLA	A MEDIDA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	400 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	27/11/2024
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 8	FECHA DE MODIFICACIÓN	27/11/2024

HOJA DE DOBLADO Y EMBOLSADO

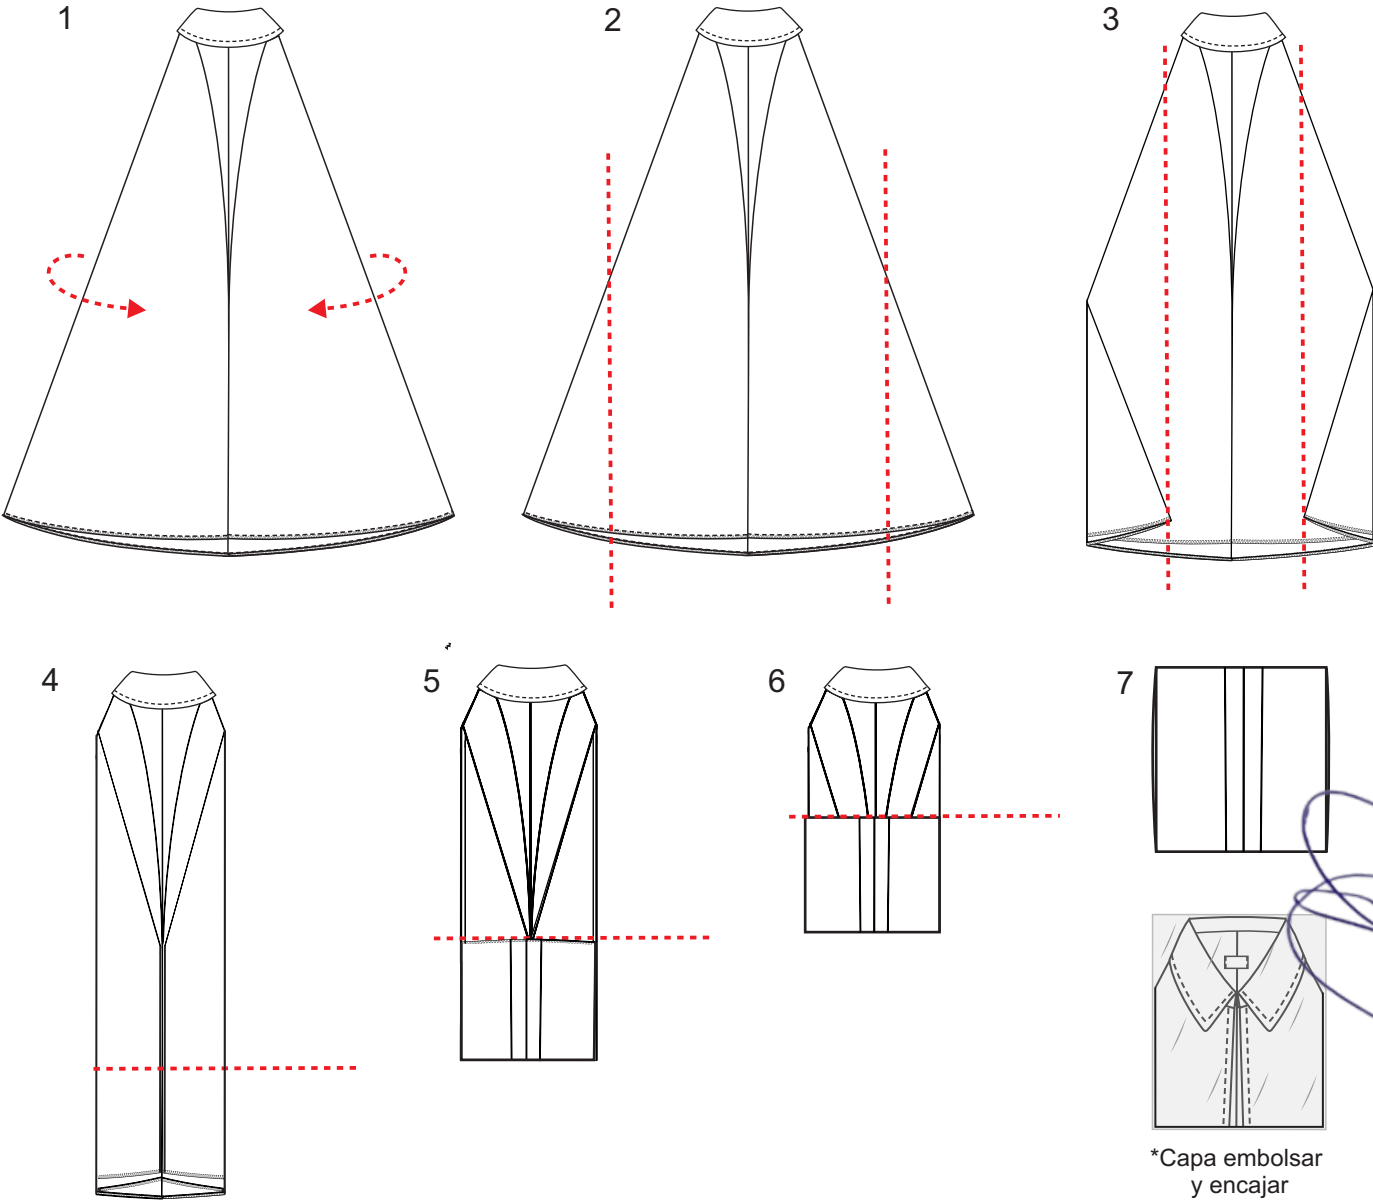


EMBALAJE

* Pegar rótulos en 2 lados de la caja (uno en el lado más largo y otro en el lado más corto)

* Rotulo debe contener:

DIREDDOC PNP
NOMBRE DEL PROCESO
ITEM
NOMBRE DEL PRODUCTO
RAZON SOCIAL
RUC
CANTIDADES

* Sellar caja con cinta de embalaje de 5 cm

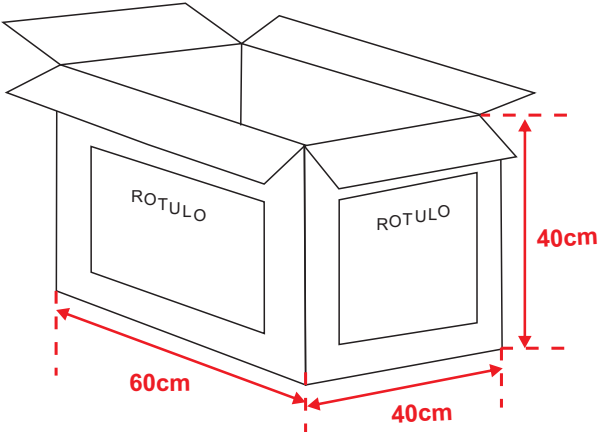

LENIN GARCIA
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R/CIP N° 131207