



FICHA TÉCNICA DE CAPONAS DE PASEO VERANO UNISEX EO
FT-EO-A-U-009-V1


DESCRIPCIÓN	CAPONAS	TELA	CASIMIR	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	280 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	20/10/2025
GENERO	UNISEX		PÁG 1	FECHA DE MODIFICACIÓN	20/10/2025

HOJA DE DISEÑO


RUTA

- 01. CORTE
- 02. HABILITADO
- 03. CONFECCIÓN
- 04. ENSAMBLE
- 05. ACABADO
- 06. EMBALADO

CAPONA DERECHA

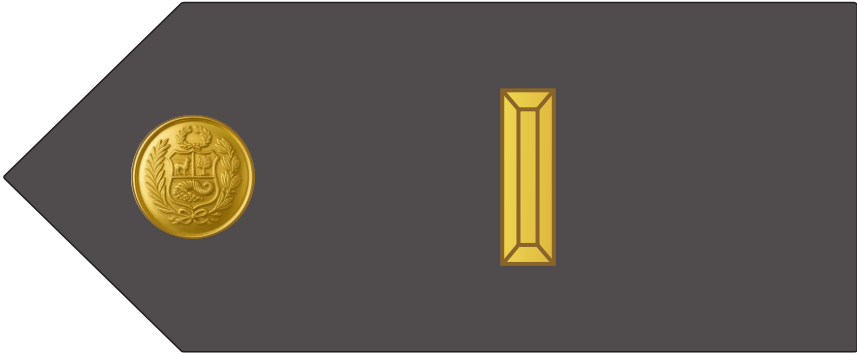

CAPONA IZQUIERDO

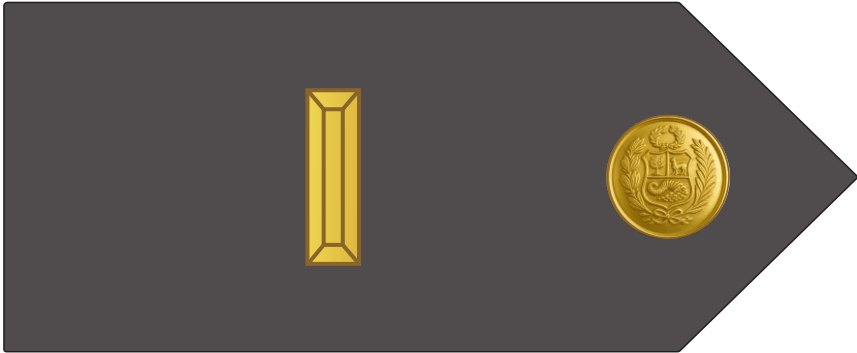

LENIN GILLENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE CAPONAS DE PASEO VERANO UNISEX EO

DESCRIPCIÓN	CAPONAS	TELA	CASIMIR	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	280 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	20/10/2025
GENERO	UNISEX		PÁG 2	FECHA DE MODIFICACIÓN	20/10/2025

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
MATERIAL	
TELA CASIMIR	
Composición	100% Lana
Título	
Urdimbre	2/43 +/- 5% Nm
Trama	2/43 +/- 5% Nm
Tejido	Sarga 2/2
Color	Negro (Referente al Pantone 19-0303 TPG - Jet black)
Gramaje	280 g/m² +/- 5%
Gramaje lineal	431 g/m +/- 5% (incluye orillos)
Densidad	
Urdimbre	28.0 +/-2 hilos/cms
Trama	27.0 +/-2 hilos/cms
Estabilidad dimensional	
Urdimbre	-1.50% máximo
Trama	-1.00% máximo
Solidez del color	
A la luz (20AFU)	3.5 mínimo.
Al sudor ácido	3.5 mínimo.
Al sudor alcalino	3.5 mínimo.
Al frote seco	4.0 mínimo.
Al frote húmedo	3.5 mínimo.
Al lavado en seco (4A)	4.0 mínimo.
Acabado	Decatizado
Galones metálicos	
Composición	Latón (70% Cobre - 30% Zinc)
Espesor	1/20"
Acabado	Laqueado al horno previamente pulido
Color	Dorado
Broche mariposa	
Composición	Latón (70% Cobre - 30% Zinc)
Diámetro	12 mm +/-2 mm
Color	Dorado
Botón metálico	
Composición	Latón (70% Cobre - 30% Zinc)
Color	Dorado
Tipo	Circular, de base plana y parte superior semi cóncava
Diámetro	16 mm +/- 1 mm
Acabado	Con grabado en alto relieve el Escudo de Armas de Perú
Parte posterior	
Perno	
Tipo	USA
Diámetro	3 mm +/- 0.1 mm

LENIN ALFONSO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C.P. N° 131207



FICHA TÉCNICA DE CAPONAS DE PASEO VERANO UNISEX EO

DESCRIPCIÓN	CAPONAS	TELA	CASIMIR	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	280 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	20/10/2025
GENERO	UNISEX		PÁG 3	FECHA DE MODIFICACIÓN	20/10/2025

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

Largo	10 mm +/- 1 mm
Tuerca	
Tipo	Usa
Diámetro externo	6 mm
Espesor	2.5 mm +/- 0.1 mm
Ojalillos	
Composición	Latón (70% Cobre - 30% Zinc)
Forma	Circular
Diámetro interior	3 mm +/- 0.1 mm
Acabado	Laqueado
Color	Negro
Elástico	
Tipo	Mercerizado
Ancho	15 mm +/- 1 mm
Color	Negro
Botón	
Composición	100% Poliéster
Tipo	Redondo de 4 agujeros
Medida	22 lineas
Diámetro	14 mm
Color	Negro
Acabado	Teñido en masa (no pintado)
Base interna	
Tipo	Plástico
Ancho	2 mm +/- 0.2 mm
Color	Negro
Hilo de costura	
Composición	100% Poliéster
Título	40/2 , de 02 cabos retorcidos
Color	A tono de tela

LENIN GILBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207




FICHA TÉCNICA DE CAPONAS DE PASEO VERANO UNISEX EO

DESCRIPCIÓN	CAPONAS	TELA	CASIMIR	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	280 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	20/10/2025
GENERO	UNISEX		PÁG 4	FECHA DE MODIFICACIÓN	20/10/2025


HOJA DE ESPECIFICACIÓN

CAPONA DERECHA

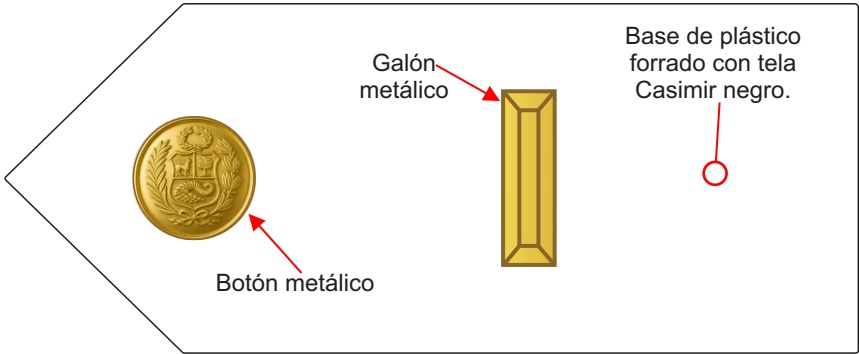

LENIN GARCÍA
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP Nº 131207

CAPONA IZQUIERDO

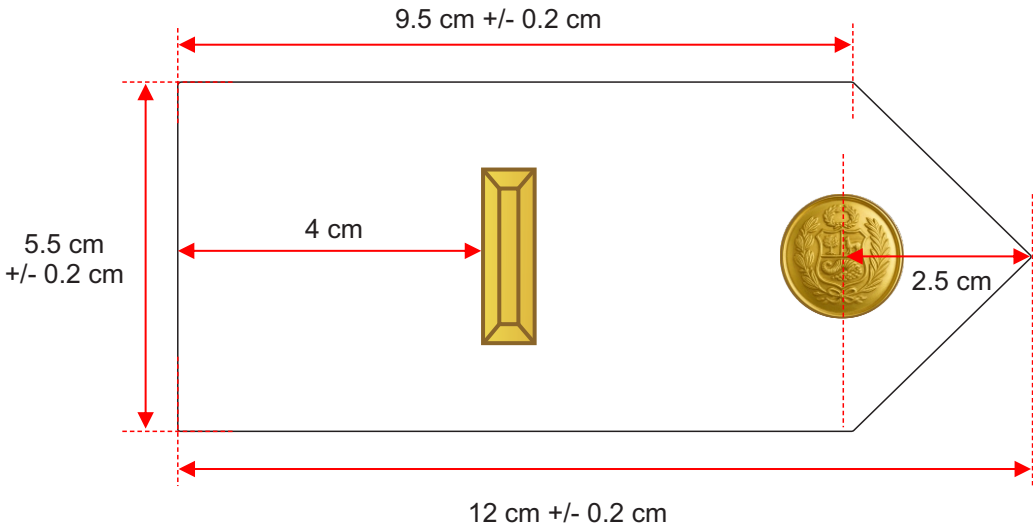




FICHA TÉCNICA DE CAPONAS DE PASEO VERANO UNISEX EO

DESCRIPCIÓN	CAPONAS	TELA	CASIMIR	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	280 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	20/10/2025
GENERO	UNISEX		PÁG 5	FECHA DE MODIFICACIÓN	20/10/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

VISTA FRONTAL


Par de barras horizontales con bisel interno en todo el contorno

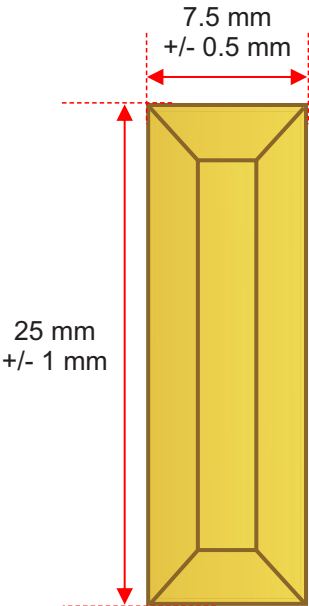

LENINISTA
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP Nº 131207


VISTA POSTERIOR

Parte posterior: Con 2 pines distantes entre sí 17 mm +/- 1 mm, de 7.5 mm +/- 0.5 mm de largo y 1 mm +/- 0.1 mm de espesor, con cabeza biselada de 2.5 mm de la ranura.

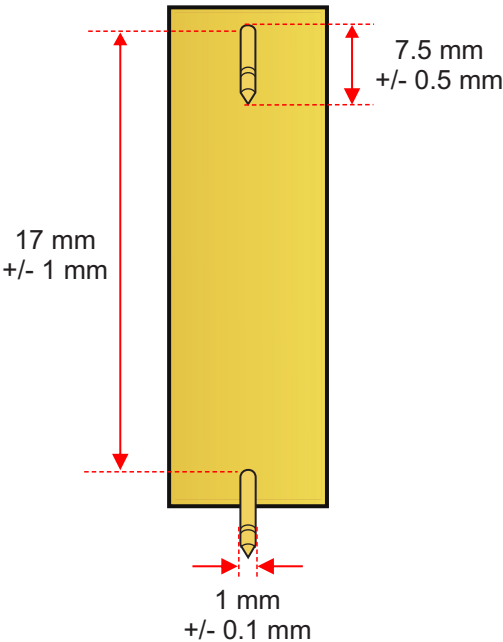

BROCHE MARIPOSA

fijación mediante 2 broches mariposa, colocados en forma recta.

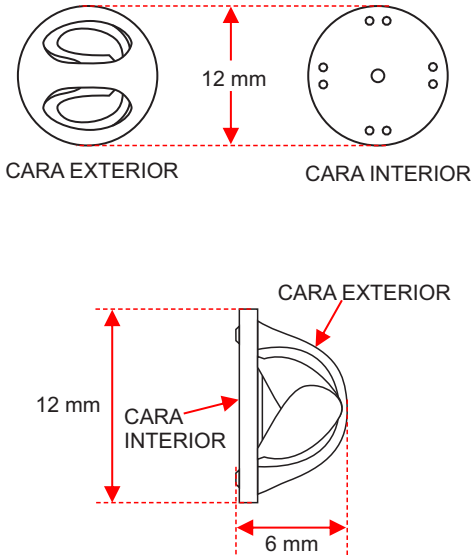




FICHA TÉCNICA DE CAPONAS DE PASEO VERANO UNISEX EO

DESCRIPCIÓN	CAPONAS	TELA	CASIMIR	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	280 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	20/10/2025
GENERO	UNISEX		PÁG 6	FECHA DE MODIFICACIÓN	20/10/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

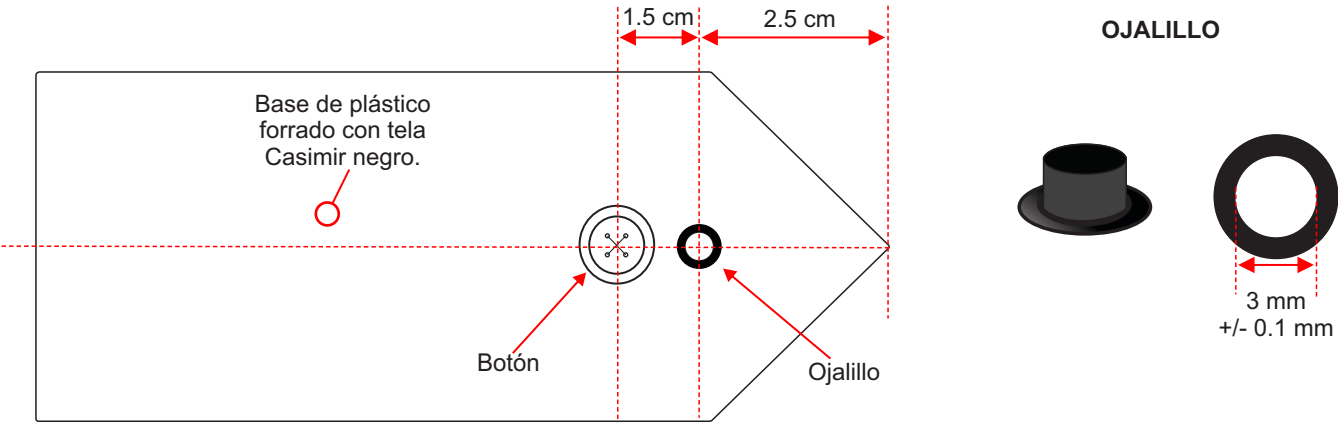

BOTÓN METÁLICO CON RELIEVE DEL ESCUDO NACIONAL

BOTÓN VISTA FRONTAL

CAPONA

PLACA DE PLÁSTICO

6 mm

TUERCA TIPO USA

BOTÓN CON ESCUDO NACIONAL

CAPONA DE VISTA LATERAL

PERNO Y TUERCA TIPO USA

10 mm
+/- 1 mm

TUERCA TIPO USA

BOTÓN CON ESCUDO NACIONAL

PERNO TIPO USA

2.5 mm
+/- 0.1 mm

LENIN GILBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE CAPONAS DE PASEO VERANO UNISEX EO

DESCRIPCIÓN	CAPONAS	TELA	CASIMIR	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	280 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	20/10/2025
GENERO	UNISEX		PÁG 7	FECHA DE MODIFICACIÓN	20/10/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN



VISTA POSTERIOR

Base interior de plástico, de forma rectangular con el extremo inferior terminado en punta formando un ángulo de 90°, forrada con tela casimir. Lleva un elástico colocado de manera longitudinal a lo largo de la capona, con un ojal en uno de sus extremos que permite engancharlo mediante un botón.

Sellar térmicamente el extremo del elástico para evitar deshilachado.




Botón de 22 Líneas

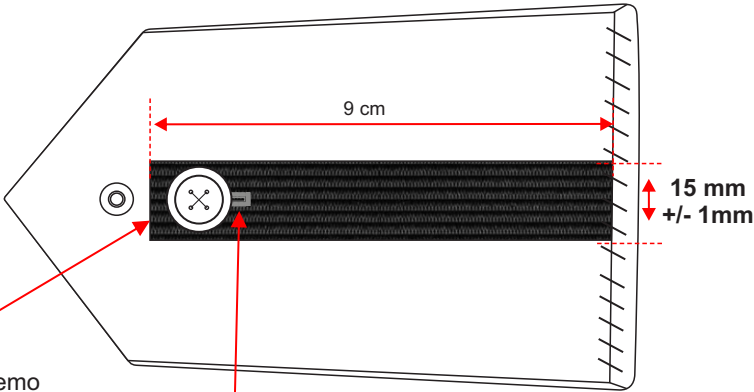

Ojal de 2 cm de largo centrado.

LENIN GILBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 131207

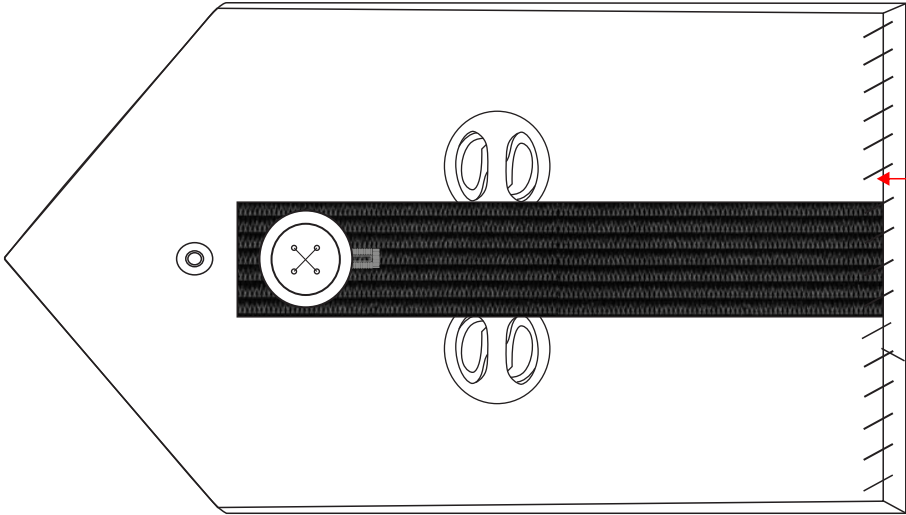

El cierre del forro se realiza en la parte posterior de uno de los extremos mediante costura manual de acabado.



FICHA TÉCNICA DE CAPONAS DE PASEO VERANO UNISEX EO

DESCRIPCIÓN	CAPONAS	TELA	CASIMIR	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	280 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	20/10/2025
GENERO	UNISEX		PÁG 8	FECHA DE MODIFICACIÓN	20/10/2025

HOJA DE AVÍOS

Nº	INSUMO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO
1	Hilo de costura	m	100% poliéster. 40/2, 02 cabos retorcidos A tono de tela	
2	Base interna plástica	m	Espesor: 2 mm +/- 0.2 mm Color: Negro.	
3	Elástico	m	Tipo: Mercerizado Medida: 15 mm +/- 1 mm Color : Negro	
4	Galón metálico	1 par	Latón (70% cobre - 30% zinc) Espesor: 1/20" Color: Dorado	
5	Broche mariposa	2 pares	Latón (70% cobre - 30% zinc) Diámetro: 12 mm +/- 0.2mm Color: Dorado	
6	Botón metálico	1 par	Latón (70% cobre - 30% zinc) Diámetro: 16 mm +/- 1mm Color: Dorado	
7	Botón	1 par	100% Poliéster Diámetro: 14 mm Medida: 22 Lineas Color: Negro	
8	Ojalillo	1 par	Latón (70% cobre - 30% zinc) Diámetro interno: 3 mm +/- 0.1mm Color: Negro	
9	Caja	—	De cartón doble corrugado. Medidas: 40 cm X 30 cm X 25 cm.	
10	Bolsa	1 u	Bolsa biodegradable de polietileno con autocierre zip Medidas: 4 1/2" X 3".	
11	Cinta de embalaje	—	El sellado de la caja es con cinta de embalaje de 2" de ancho.	



FICHA TÉCNICA DE CAPONAS DE PASEO VERANO UNISEX EO

DESCRIPCIÓN	CAPONAS	TELA	CASIMIR	TALLA	ÚNICA
ATENCIÓN	ESCUELA DE OFICIALES DE LA PNP	COMPOSICIÓN	100% LANA	COLOR	NEGRO
		GRAMAJE	280 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	20/10/2025
GENERO	UNISEX		PÁG 9	FECHA DE MODIFICACIÓN	20/10/2025

HOJA DE EMBOLSADO

ETIQUETA ADHESIVA

NOMBRE DEL PRODUCTO


MARCA

COMPOSICION EN PORCENTAJE

PAÍS DE ORIGEN

INSTRUCCIÓN DE CUIDADO

RAZON SOCIAL Y RUC

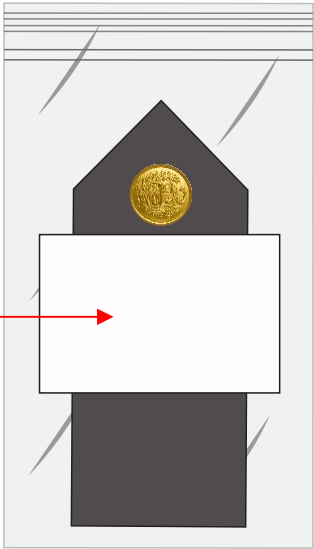

*Embolsar caponas y encajar

LENIN GARCIA
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207

EMBALAJE

- * Pegar rótulos en 2 lados de la caja (uno en el lado mas largo y otro en el lado más corto)
- * Rotulo debe contener:

DIREDDOC PNP

NOMBRE DEL PROCESO

ITEM

NOMBRE DEL PRODUCTO

RAZON SOCIAL

RUC

CANTIDADES

* Sellar caja con cinta de embalaje de 5 cm

