



FICHA TÉCNICA DE BLUSA MANGA CORTA DE AULA (EO Y EESTP)
FT-EOYEESTP-V-D-062-V1




DESCRIPCIÓN	BLUSA	TELA	LANILLA	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	45% LANA - 55% POLIÉSTER	COLOR	BEIGE
		GRAMAJE	142 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	21/11/2024
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 1	FECHA DE MODIFICACIÓN	21/11/2024

HOJA DE DISEÑO



RUTA

- 01. MOLDE
- 02. TIZADO
- 03. EXTENDIDO / ENCIMADO
- 04. CORTE / SECCIONADO
- 05. FUSIONADO
- 06. HABILITADO / ENUMERADO
- 07. COSTURA
- 08. LIMPIEZA
- 09. ACABADO
- 10. EMBALADO

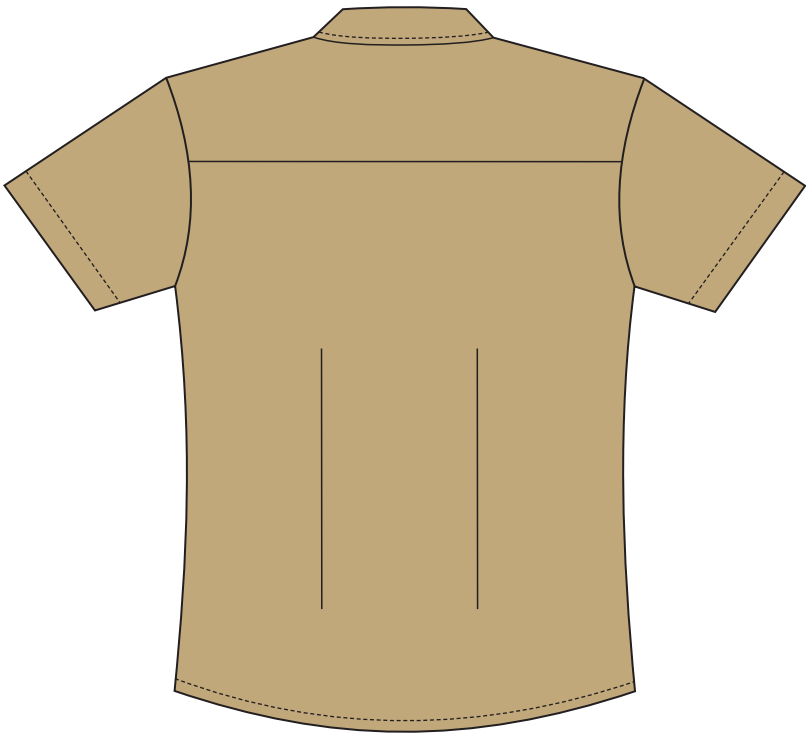

LENIN ZULEMATE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
RUT CIP Nº 131207



FICHA TÉCNICA DE BLUSA MANGA CORTA DE AULA (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	BLUSA	TELA	LANILLA	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	45% LANA - 55% POLIÉSTER	COLOR	BEIGE
		GRAMAJE	142 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	21/11/2024
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 2	FECHA DE MODIFICACIÓN	21/11/2024

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN																																																							
MATERIAL																																																								
Tela de lanilla																																																								
Composición	45% Lana +/-5% 55% Poliéster +/-5%																																																							
Título de hilo																																																								
Urdimbre	2/70 +/- 5% Nm																																																							
Trama	2/70 +/- 5% Nm																																																							
Tejido	Plano																																																							
Armadura	Tafetán 1x1																																																							
Color	BEIGE según curva de color																																																							
Tejido	<table><tr><td></td><td>0</td><td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td></tr><tr><td>400-450 nm</td><td>18.67</td><td>17.16</td><td>15.81</td><td>14.63</td><td>13.65</td><td>13.12</td></tr><tr><td>460-510 nm</td><td>13.04</td><td>13.20</td><td>14.10</td><td>15.66</td><td>16.67</td><td>16.83</td></tr><tr><td>520-570 nm</td><td>16.84</td><td>16.81</td><td>16.96</td><td>17.43</td><td>18.69</td><td>19.99</td></tr><tr><td>580-630 nm</td><td>20.67</td><td>20.99</td><td>21.47</td><td>22.04</td><td>21.96</td><td>21.48</td></tr><tr><td>640-690 nm</td><td>21.45</td><td>22.96</td><td>26.97</td><td>33.87</td><td>44.14</td><td>49.89</td></tr><tr><td>700 nm</td><td>57.29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>L*</td><td>a*</td><td>b*</td></tr><tr><td>50.07</td><td>5.02</td><td>10.10</td></tr></table>		0	10	20	30	40	50	400-450 nm	18.67	17.16	15.81	14.63	13.65	13.12	460-510 nm	13.04	13.20	14.10	15.66	16.67	16.83	520-570 nm	16.84	16.81	16.96	17.43	18.69	19.99	580-630 nm	20.67	20.99	21.47	22.04	21.96	21.48	640-690 nm	21.45	22.96	26.97	33.87	44.14	49.89	700 nm	57.29						L*	a*	b*	50.07	5.02	10.10
	0	10	20	30	40	50																																																		
400-450 nm	18.67	17.16	15.81	14.63	13.65	13.12																																																		
460-510 nm	13.04	13.20	14.10	15.66	16.67	16.83																																																		
520-570 nm	16.84	16.81	16.96	17.43	18.69	19.99																																																		
580-630 nm	20.67	20.99	21.47	22.04	21.96	21.48																																																		
640-690 nm	21.45	22.96	26.97	33.87	44.14	49.89																																																		
700 nm	57.29																																																							
L*	a*	b*																																																						
50.07	5.02	10.10																																																						
Iluminante	D 65																																																							
Escala	Δ E CMC																																																							
Tolerancia	Δ E 0.8 máximo																																																							
Gramaje	142g/m ² +/- 5%																																																							
Gramaje lineal	217g/m																																																							
Ancho entre orillo	150 cm +/- 2 cm																																																							
Densidad de hilos																																																								
Urdimbre	25+/-2																																																							
Trama	24+/-2																																																							
Estabilidad dimensional																																																								
Urdimbre	-1.2%																																																							
Trama	-1.2%																																																							
Resistencia a la tracción																																																								
Urdimbre	30 kg/f mínimo																																																							
Trama	30 kg/f mínimo																																																							
Recuperación de arrugas																																																								
Urdimbre	145° mínimo																																																							
Trama	145° mínimo																																																							
Solidez del color																																																								
A la luz (20AFU)	4 mínimo.																																																							
Al lavado doméstico (1A)	4 mínimo.																																																							
Al frote seco	4 mínimo.																																																							



LENINZLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R/CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE BLUSA MANGA CORTA DE AULA (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	BLUSA	TELA	LANILLA	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	45% LANA - 55% POLIÉSTER	COLOR	BEIGE
		GRAMAJE	142 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	21/11/2024
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 3	FECHA DE MODIFICACIÓN	21/11/2024

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

Al frote húmedo	3.5 mínimo.
Al sudor ácido	3.5 mínimo.
Al sudor alcalino	3.5 mínimo.
Al Planchado 150°C	4 mínimo.
Grado de pilling	4.5 mínimo.
Proceso de Teñido	Teñido en tops
Acabado	Termo fijado y decatizado
Hilo de costura	
Composición	100% Poliéster
Color	a tono de la tela
Título	40/2, 02 cabos retorcidos
Entretela tejida fusible para cuello, pecheras y galoneras	
Composición	100% Algodón
Color	Blanco
Gramaje	145 g/m ² +/- 5%
Acabado	Tacto suave
Botones	
Composición	100% Poliéster
Tipo	Redondo de 4 agujeros
Medida	18 líneas
Diámetro	11.5 mm
Color	Beige a tono de tela
Barbilla	
Composición	Plástico
Color	transparente
Medidas	2 1/2" x 1/2"
Espesor	0.025 cm

LENIN ZULEMAYE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE BLUSA MANGA CORTA DE AULA (EO Y EESTP)




DESCRIPCIÓN	BLUSA	TELA	LANILLA	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	45% LANA - 55% POLIÉSTER	COLOR	BEIGE
		GRAMAJE	142 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	21/11/2024
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 4	FECHA DE MODIFICACIÓN	21/11/2024

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

DELANTERO



ESPALDA

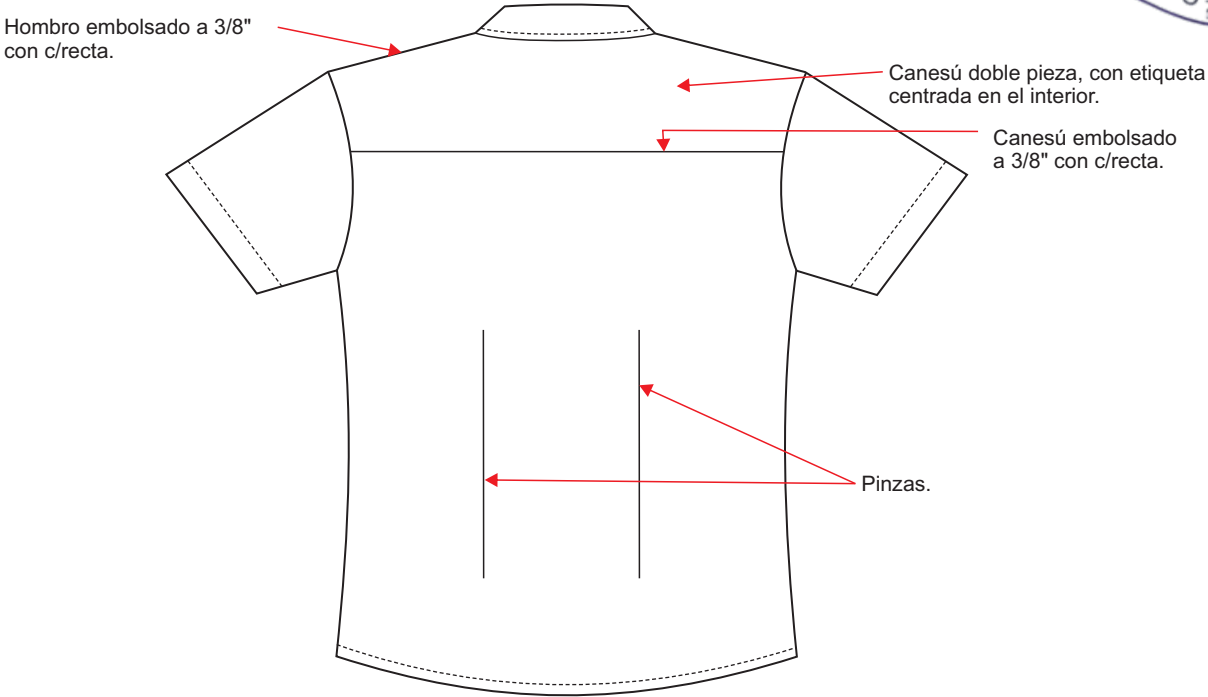

LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE BLUSA MANGA CORTA DE AULA (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	BLUSA	TELA	LANILLA	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	45% LANA - 55% POLIÉSTER	COLOR	BEIGE
		GRAMAJE	142 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	21/11/2024
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 5	FECHA DE MODIFICACIÓN	21/11/2024


HOJA DE ESPECIFICACIÓN

DELANTERO DERECHO:

Pechera fusionada con orillo de tela visible.
Lleva 6 ojales largo de 11/16" X 1/2" de cuchilla.
Ojales verticales.


DELANTERO IZQUIERDO:

Pechera fusionada con orillo de tela visible.
06 botones N° 18 L y 01 Botón de repuesto N°18 L.

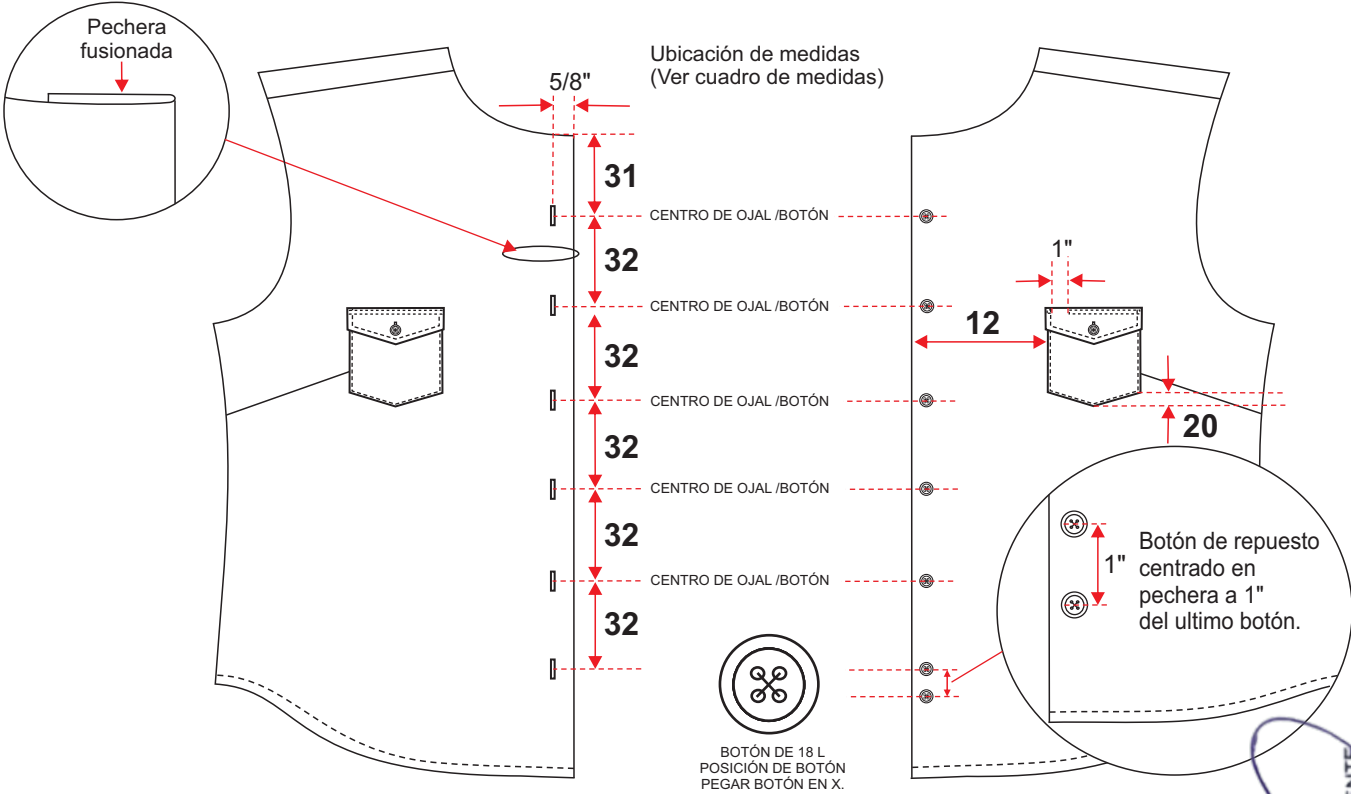

BOLSILLO


Lleva 2 bolsillos tipo parche bastillar a 1/2", preformar y pegar a 1/16" en contorno en V con atraque inicio y final.
Pegar 1 botón de 18 líneas en cada bolsillo.

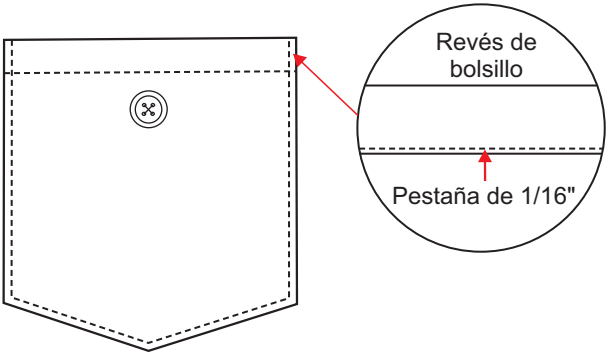


TAPAS

Tapa superior fusionar con entretela
Tapa superior e inferior embolsar, voltear y pespuntar en contorno en V a 1/4" y orillar en la parte superior a 3/16".

Tapa derecha prenda puesta, embolsar y pespuntar bolsillo en forma rectangular con separación de 3/16" con pestaña de 1/16", c/ máquina recta.



Tapa izquierda prenda puesta
Embolsar tapa dejando abertura de 1" para portaplapicero y pespuntar en forma rectangular con separación de 3/16" con pestaña de 1/16" antes y después de la abertura de 1".



Ojal de 11/16"

LENIN ZULEMANT
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207




FICHA TÉCNICA DE BLUSA MANGA CORTA DE AULA (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	BLUSA	TELA	LANILLA	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	45% LANA - 55% POLIÉSTER	COLOR	BEIGE
		GRAMAJE	142 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	21/11/2024
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 6	FECHA DE MODIFICACIÓN	21/11/2024


HOJA DE ESPECIFICACIÓN

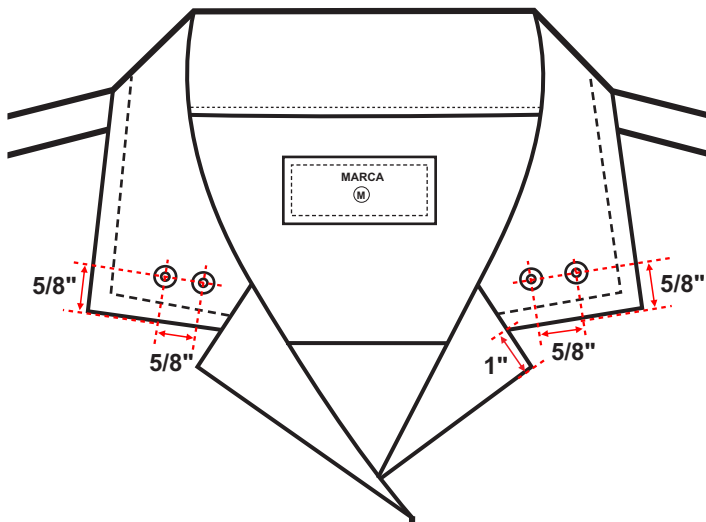

CUELLO - OJALILLOS

Lleva 2 ojaillos en ambos lados del cuello.
diámetro exterior de 1/4" y diámetro interior 1/16".

LENIN ZULEMATE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207

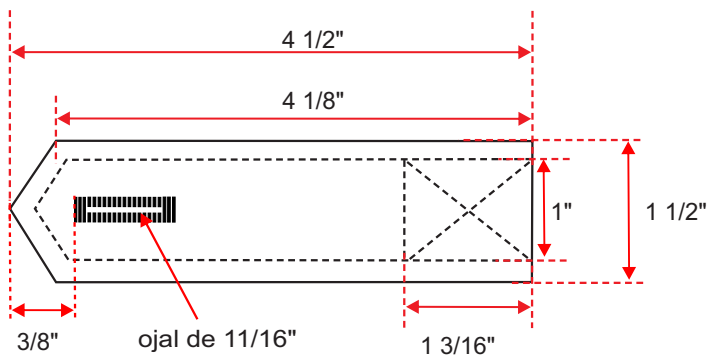

GALONERA DE HOMBRO

De dos piezas, pieza exterior fusionada embolsar, recortar, voltear y pespuntar contorno a 1/4".
Fijar galonera a hombro.
Asegurar formando una "X" con costura recta según diseño.
Medidas terminadas de largo según cuadro x tallas.



FICHA TÉCNICA DE BLUSA MANGA CORTA DE AULA (EO Y EESTP)




DESCRIPCIÓN	BLUSA	TELA	LANILLA	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	45% LANA - 55% POLIÉSTER	COLOR	BEIGE
		GRAMAJE	142 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	21/11/2024
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 7	FECHA DE MODIFICACIÓN	21/11/2024

CUELLO - DETALLES


FUSIONADO DE CUELLO

PREFIJAR LAS PIEZAS DE CUELLO, TAPA, GALONES Y DELANTEROS CON PLANCHA MANUAL ANTES DE ENVIAR A FUSIONAR.

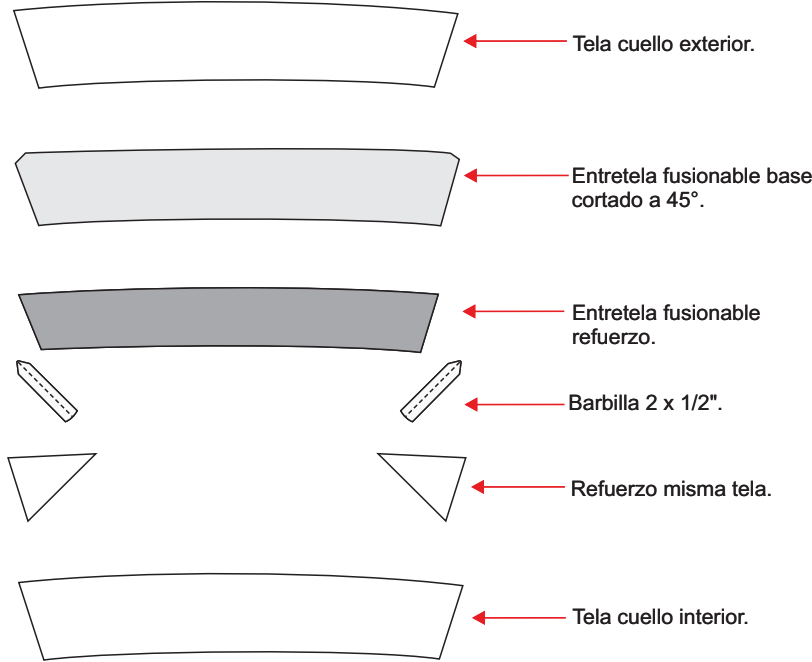


LENIN GILBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 131207

ATRAQUE BARBILLA PUNTERA



Embolsar cuello insertando punteras con costura a 1/4" del borde

Pespuntar contorno de cuello a 1/4" del borde

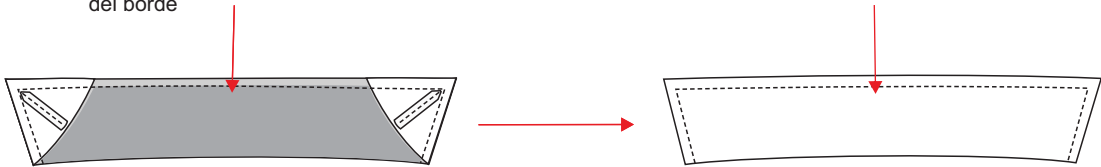




FICHA TÉCNICA DE BLUSA MANGA CORTA DE AULA (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	BLUSA	TELA	LANILLA	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	45% LANA - 55% POLIÉSTER	COLOR	BEIGE
		GRAMAJE	142 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	21/11/2024
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 8	FECHA DE MODIFICACIÓN	21/11/2024


PECHERA Y CUELLO - DETALLES

PREFIJAR LAS PIEZAS DE CUELLO, TAPA, GALONES Y DELANTEROS CON PLANCHA MANUAL ANTES DE ENVIAR A FUSIONAR.

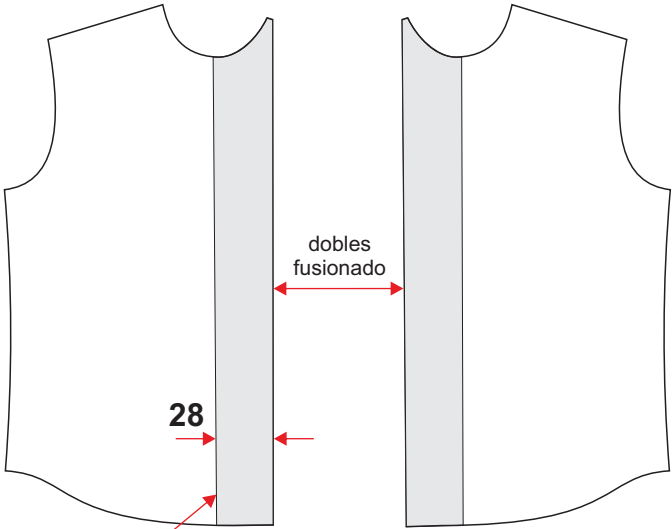

Ancho de vuelta según cuadro de medidas.

LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 131207

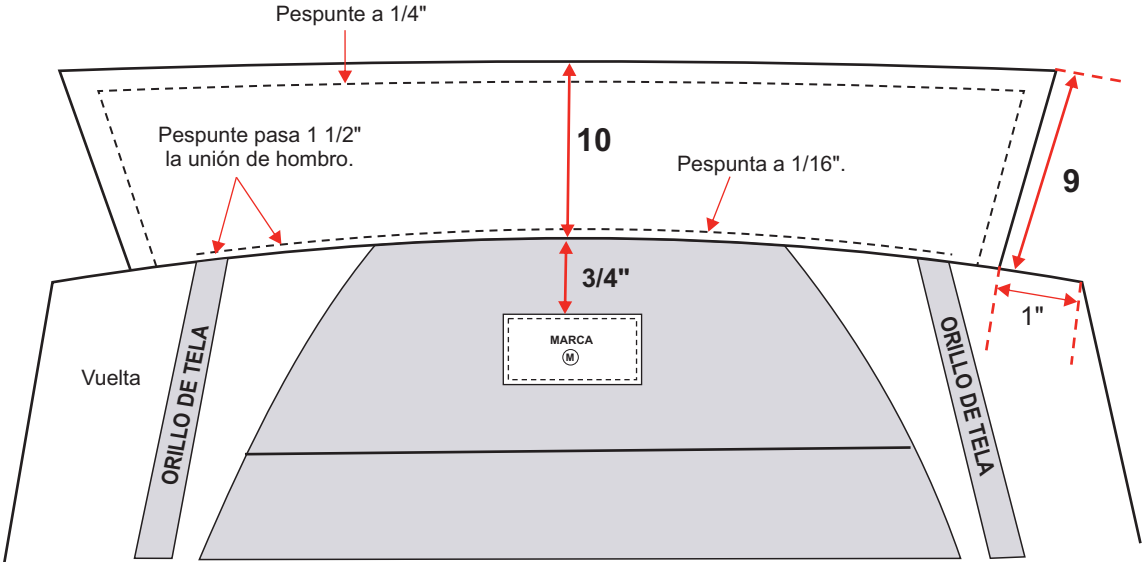



FICHA TÉCNICA DE BLUSA MANGA CORTA DE AULA (EO Y EESTP)





DESCRIPCIÓN	BLUSA	TELA	LANILLA	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	45% LANA - 55% POLIÉSTER	COLOR	BEIGE
		GRAMAJE	142 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	21/11/2024
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 9	FECHA DE MODIFICACIÓN	21/11/2024

HOJA DE ETIQUETAS

ETIQUETA DE MARCA Y TALLA

Pegar etiqueta de marca y talla con hilo 40/2 a tono de etiqueta, pegar a 1/16" en contorno en canesú interior a 3/4" desde la costura de cuello hacia abajo.

CANESÚ INTERIOR


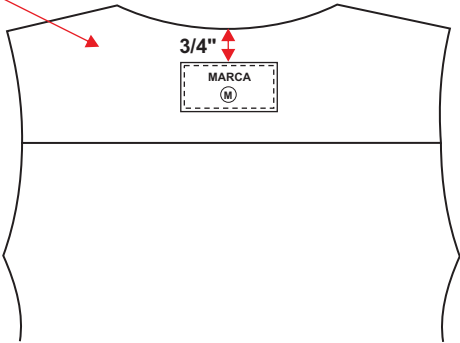


LENIN GARCÍA
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
RUC N° 131207

ETIQUETA DE COMPOSICIÓN

DELANTERO IZQUIERDO

Revés de prenda
Etiqueta de composición
insertada en costado.

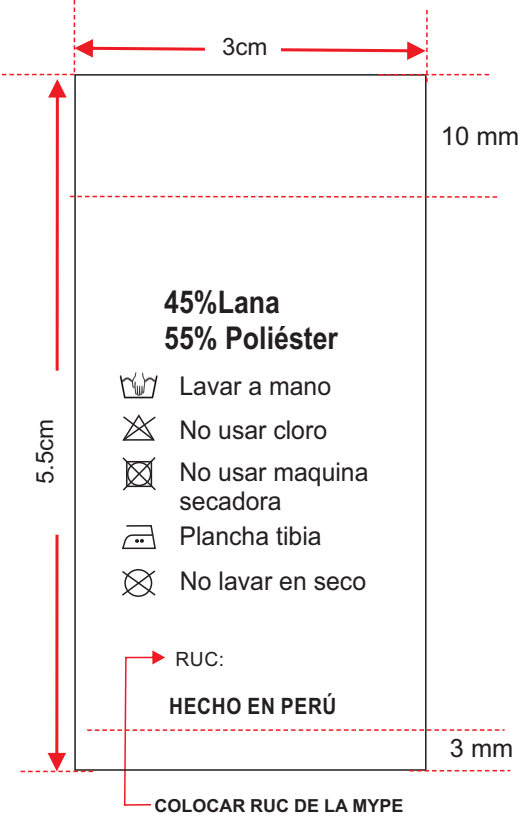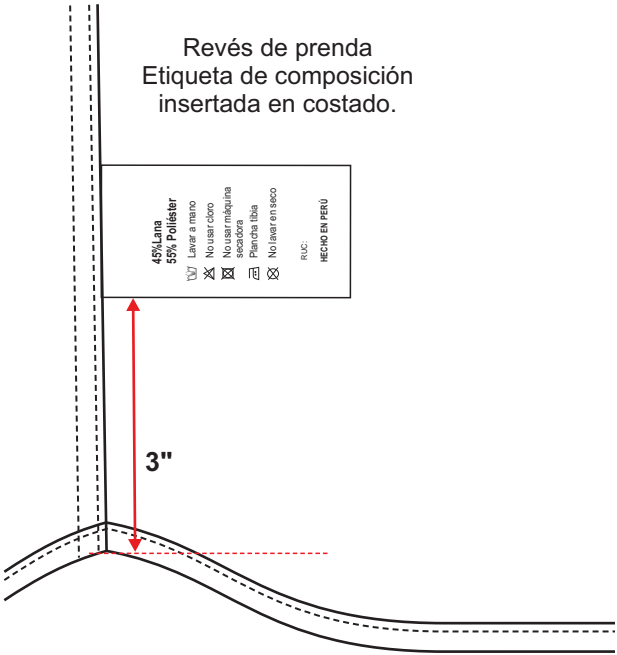



FICHA TÉCNICA DE BLUSA MANGA CORTA DE AULA (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	BLUSA	TELA	LANILLA	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	45% LANA - 55% POLIÉSTER	COLOR	BEIGE
		GRAMAJE	142 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	21/11/2024
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 10	FECHA DE MODIFICACIÓN	21/11/2024

CUADRO DE MEDIDAS EN PULGADAS - PRENDA ACABADA

N°	DESCRIPCIÓN	TALLAS					TOL +/-
		XS	S	M	L	XL	
1	ANCHO DE PECHO A 1" BAJO SISA	19 1/4	20	20 3/4	21 1/2	22 1/4	3/8
2	ANCHO DE FALDON (RECTO)	20 1/2	21 1/4	22	22 3/4	23 1/2	3/8
3	ANCHO DE HOMBROS COSTURA A COSTURA	14 1/4	14 3/4	15 1/4	15 3/4	16 1/4	1/4
4	LARGO DE CUERPO DESDE EL CENTRO DE ESPALDA A BORDE DE FALDON	26 5/8	27 1/8	27 1/8	27 5/8	27 5/8	3/8
5	LARGO DE MANGA DESDE HOMBRO	8 5/8	8 7/8	9 1/8	9 3/8	9 5/8	1/4
6	SISA CURVA	9 3/4	10	10 1/4	10 1/2	10 3/4	1/4
7	LARGO DE CUELLO EN BASE	15	15 1/2	16	16 1/2	17	1/8
8	ANCHO DE ABERTURA DE MANGA	6 3/8	6 3/4	7 1/8	7 1/2	7 7/8	1/4
9	ALTO DE CUELLO EN PUNTA	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	1/8
10	ANCHO DE CUELLO EN CENTRO ESPALDA	3	3	3	3	3	1/8
11	POS. BOLSILLO DESDE EL HPS HASTA LA TAPA DE BOLSILLO	8 1/4	8 1/2	8 3/4	9	9 1/4	1/8
12	POS. BOLSILLO DE BORDE PECHERA	2 1/2	2 1/2	3	3	3 1/2	1/4
13	LARGO DE BOLSILLO DELANTERO	5 1/8	5 1/8	5 1/8	5 3/8	5 3/8	1/16
14	ANCHO DE BOLSILLO	4 3/4	4 3/4	4 3/4	5 1/8	5 1/8	1/8
15	ANCHO DE TAPA DE BOLSILLO	4 7/8	4 7/8	4 7/8	5 1/4	5 1/4	1/16
16	ALTO DE TAPA DE BOLSILLO EN COSTADO	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	0
17	ALTO DE TAPA DE BOLSILLO EN CENTRO	2 3/8	2 3/8	2 3/8	2 3/8	2 3/8	0
18	ALTO DE BASTA DE BOLSILLO	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	0
19	ANCHO DE ABERTURA PARA LAPICERO	1	1	1	1	1	1/16
20	ALTO DE PUNTA EN EL BOLSILLO	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	0
21	ALTO DE BASTA DE MANGA	1	1	1	1	1	0
22	LARGO DE GALONERA DE HOMBRO EN EL COSTADO	4 1/8	4 1/8	4 1/8	4 1/8	4 1/8	0
23	LARGO DE GALONERA DE HOMBRO EN LA PUNTA	4 1/2	4 1/2	4 1/2	4 1/2	4 1/2	0
24	ANCHO DE GALONERA EN EL HOMBRO	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	0
25	ANCHO DE ATRAQUES DE GALONERA X	1	1	1	1	1	0
26	LARGO DE ATRAQUE EN LA GALONERA X	1 3/16	1 3/16	1 3/16	1 3/16	1 3/16	0

LEN...
OSCE...
INGENIERO INDUSTRIAL
CIEN 131207



FICHA TÉCNICA DE BLUSA MANGA CORTA DE AULA (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	BLUSA	TELA	LANILLA	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	45% LANA - 55% POLIÉSTER	COLOR	BEIGE
		GRAMAJE	142 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	21/11/2024
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 11	FECHA DE MODIFICACIÓN	21/11/2024

CUADRO DE MEDIDAS EN PULGADAS - PRENDA ACABADA

N°	DESCRIPCIÓN	TALLAS					TOL +/-
		XS	S	M	L	XL	
27	ALTO DE BASTA DE FALDON	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	0
28	ANCHO DE LA PECHERA EN EL FALDON INTERIOR	3	3 1/8	3 1/4	3 3/8	3 1/2	1/8
29	ALTO DE CANESU EN CENTRO ESPALDA	4 3/4	4 3/4	4 3/4	4 3/4	4 3/4	1/8
30	UBICACIÓN DE ETIQUETA DE COMPOSICIÓN DESDE BORDE DE BASTA	3	3	3	3	3	1/8
31	UBICACIÓN DE 1 ER. BOTÓN PECHERA DE CENTRO DE BOTÓN	2 3/4	2 3/4	2 3/4	2 3/4	2 3/4	1/16
32	SEPARACION DE BOTONES EN PECHERA DE CENTRO DE BOTÓN	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 1/2	1/16
33	UBICACIÓN DE BOTÓN DE REPUESTO ES DEL ULTIMO BOTÓN DE PECHERA AL CENTRO	1	1	1	1	1	1/16
34	POSICIÓN DEL OJAL DESDE EL BORDE DE LA PECHERA	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	1/16
35	LARGO DE PINZA DELANTERA	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	1/8
36	UBICACIÓN DE PINZA DEBAJO DE SISA	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1/8
37	PROFUNDIDAD DE PINZA DELANTERA	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	0
38	LARGO DE PINZA ESPALDA	14 7/8	15 1/4	15 1/4	15 5/8	15 5/8	3/8
39	PROFUNDIDAD DE PINZA ESPALDA	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	0
40	SEPARACIÓN DE PINZA EN EL CENTRO DE FALDON PARTE INFERIOR	9	9 1/4	9 1/2	9 3/4	10	1/8
41	SEPARACIÓN DE PINZA A LA ALTURA DE LA CINTURA EN PARTE SUPERIOR	9	9 1/4	9 1/2	9 3/4	10	1/8
42	SEPARACIÓN DE PINZA A LA ALTURA DE LA CINTURA EN PARTE MEDIO	8 1/4	8 1/2	8 3/4	9	9 1/4	1/8
43	ANCHO DE CINTURA A 17 " EN EL HOMBRO HPS.	17 3/4	18 1/2	19 1/4	20	20 3/4	3/8
44	CAIDA DE HOMBRO	1	1	1	1	1	1/16

LENIN GILBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207




FICHA TÉCNICA DE BLUSA MANGA CORTA DE AULA (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	BLUSA	TELA	LANILLA	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	45% LANA - 55% POLIÉSTER	COLOR	BEIGE
		GRAMAJE	142 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	21/11/2024
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 12	FECHA DE MODIFICACIÓN	21/11/2024

FORMA DE MEDIR

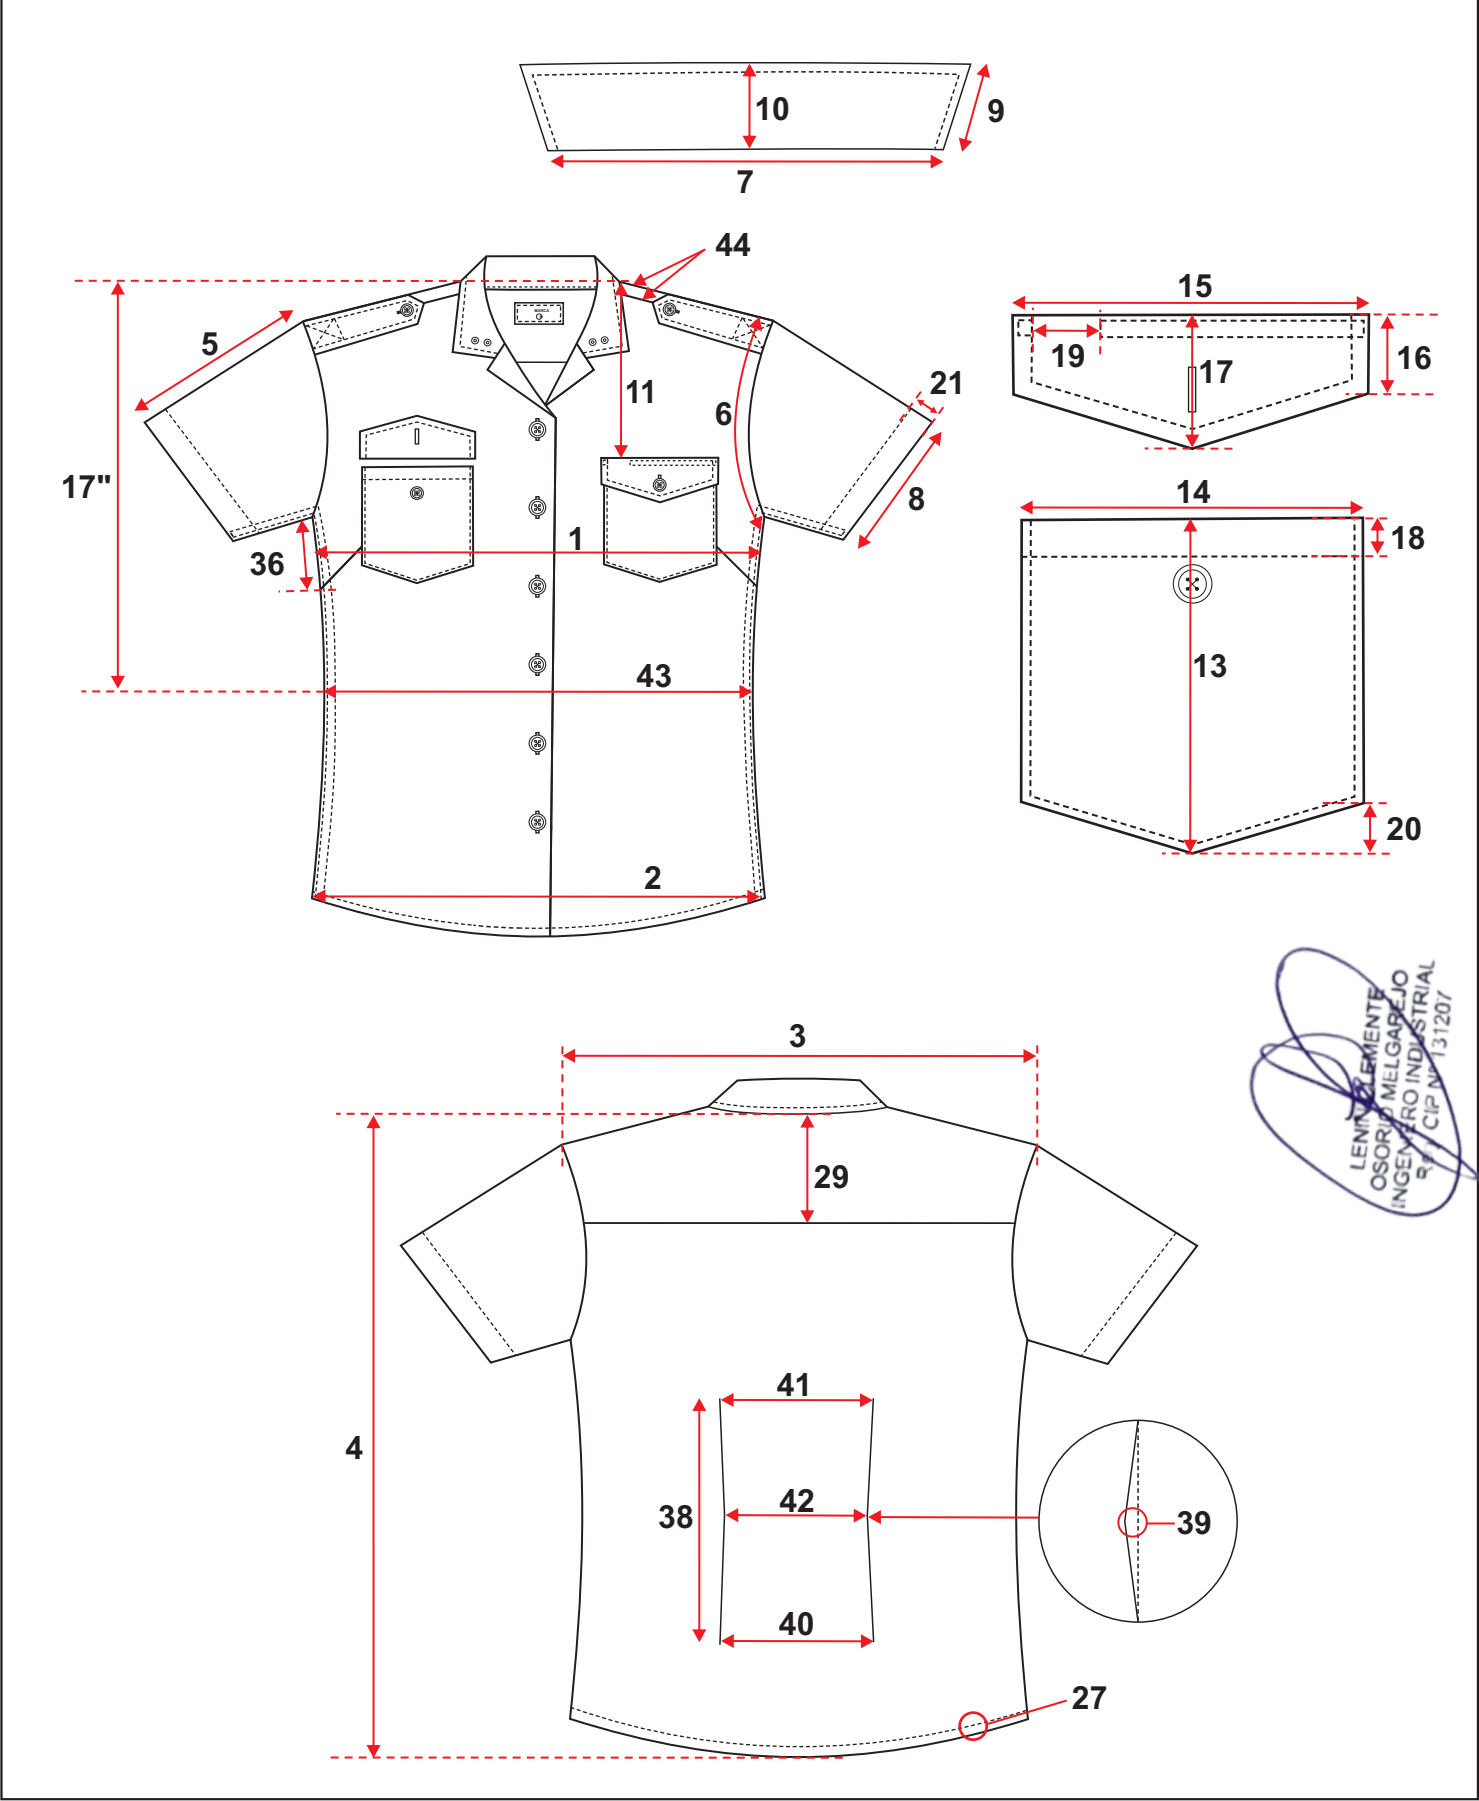






FICHA TÉCNICA DE BLUSA MANGA CORTA DE AULA (EO Y EESTP)





DESCRIPCIÓN	BLUSA	TELA	LANILLA	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	45% LANA - 55% POLIÉSTER	COLOR	BEIGE
		GRAMAJE	142 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	21/11/2024
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 13	FECHA DE MODIFICACIÓN	21/11/2024

FORMA DE MEDIR

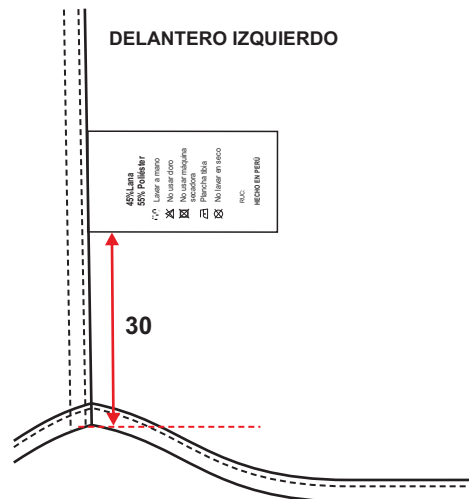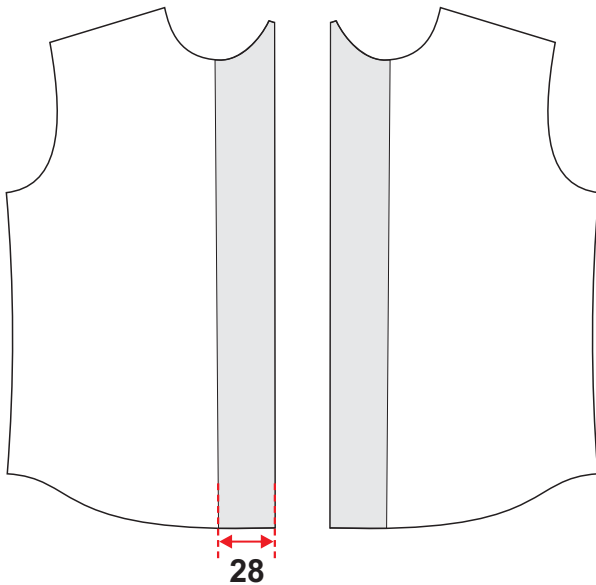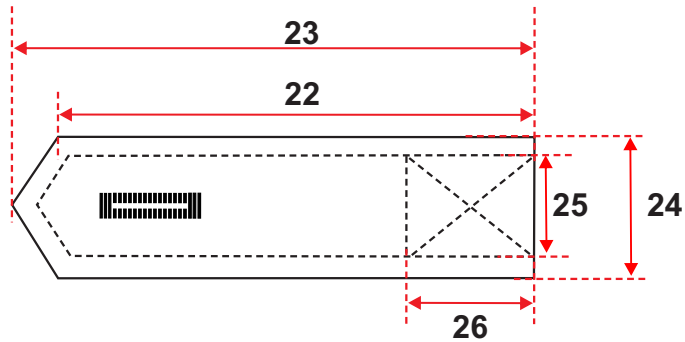

LENIN ZULEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R/CIP Nº 131207

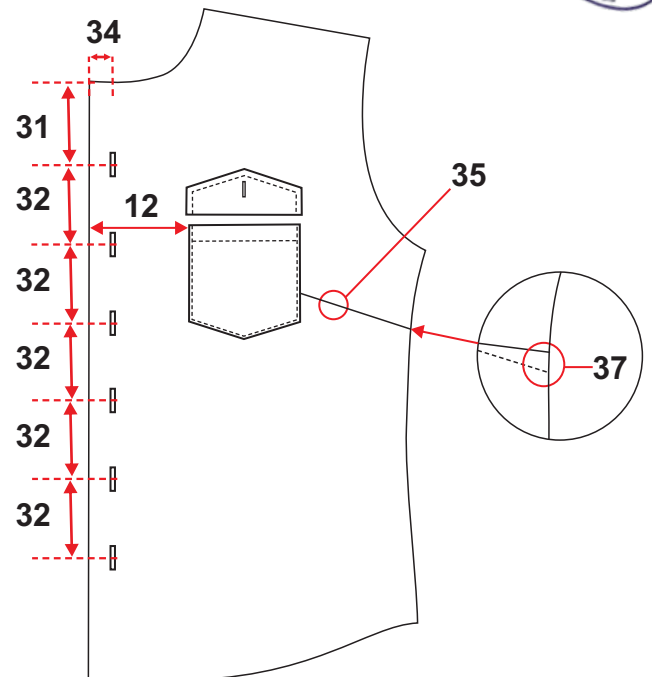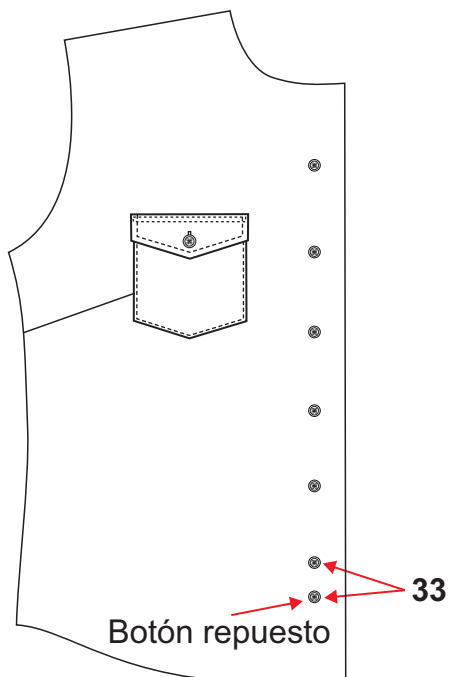



FICHA TÉCNICA DE BLUSA MANGA CORTA DE AULA (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	BLUSA	TELA	LANILLA	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	45% LANA - 55% POLIÉSTER	COLOR	BEIGE
		GRAMAJE	142 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	21/11/2024
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 14	FECHA DE MODIFICACIÓN	21/11/2024

HOJA DE AVÍOS

N°	INSUMO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO
1	Hilo de costura	m	100% poliéster 40/2, 02 cabos retorcidos. A tono de tela	
2	Hilo para etiqueta de marca	m	100% poliéster 40/2, 02 cabos retorcidos. A tono de la etiqueta	
3	Entretela tejida fusible	m	100% Algodón Color : Blanco Gramaje: 145 g/m ² +/-5% Tacto suave.	
4	Botones	11 u	100% poliester 18 lineas Color: Beige	
5	Barbilla	2 u	Plástico Color: Transparente Medida: 2 1/2" x 1/2" Espesor: 0.025 cm	
6	Etiqueta de marca y talla	1 u	Etiqueta tejida material damasco resistente al planchado. Medidas: 2.5 cm x 6 cm.	
7	Etiqueta de composición.	1 u	Etiqueta de nylon blanca Medidas: 3 cm x 5.5 cm.	
8	Papel tissue	1 u	Espaldar Medidas: 17" x 12"	
9	Alma de cartón	1 u	Medidas: 12 1/2" x 9 1/8"	
10	Clip de plastico	3 u	Plástico Color: Transparente	
11	Bolsa	1 u	Bolsa plástica transparente Medida: 10 7/8" x 13 5/8" con doblez interno de 2" y fuelle de 2".	
12	Caja	—	De cartón doble corrugado Medidas: 60cm x 40cm x 40cm	
13	Cinta embalaje	—	El sellado de la caja es con cinta de embalaje de 2" de ancho.	
14	Cinta adhesiva	—	Ancho de 1.5cm, pegado 2 laterales de bolsa.	




FICHA TÉCNICA DE BLUSA MANGA CORTA DE AULA (EO Y EESTP)




DESCRIPCIÓN	BLUSA	TELA	LANILLA	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	45% LANA - 55% POLIÉSTER	COLOR	BEIGE
		GRAMAJE	142 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	21/11/2024
GENERO	DAMA	12 P.P.P	PÁG 15	FECHA DE MODIFICACIÓN	21/11/2024


HOJA DE DOBLADO Y EMBOLSADO

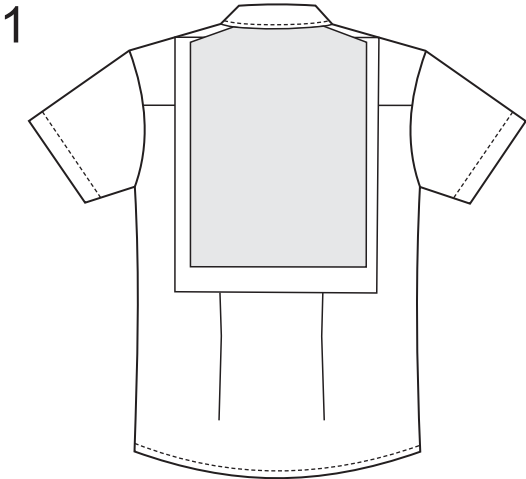


Colocar el papel tissue y alma de cuerpo en espalda de la prenda

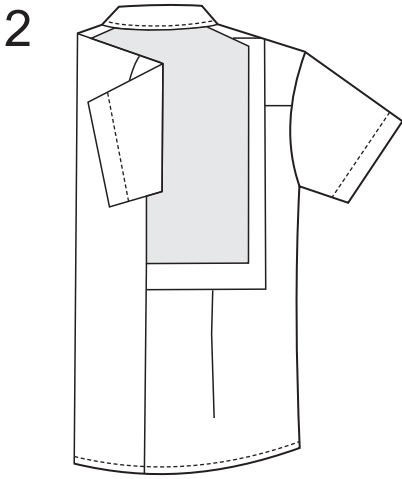


Doblar manga de acuerdo al gráfico

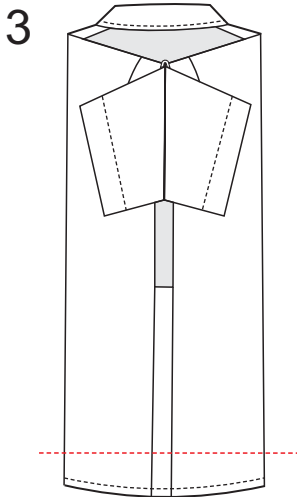


Hacer el mismo procedimiento con el extremo derecho de la manga, colocando un clip en las mangas, sujetando manga derecha e izquierda

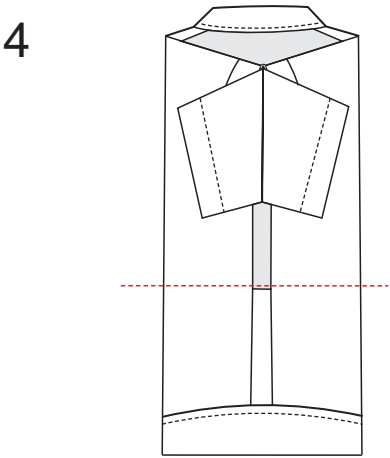

Doblar la prenda en 3 partes

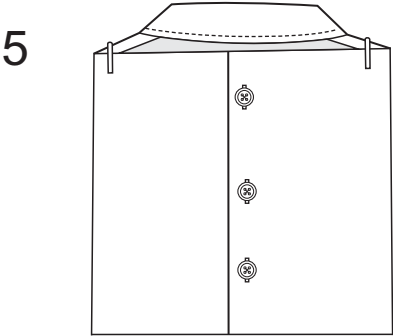

Doblar la prenda, la 3° parte introducir debajo de los hombros, colocar clip en hombros

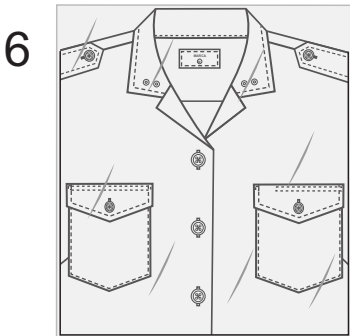

Embolsar

EMBALAJE

- * Pegar rótulos en 2 lados de la caja (uno en el lado mas largo y otro en el lado más corto)
- * Rotulo debe contener:

DIREDDOC PNP
NOMBRE DEL PROCESO
ITEM
NOMBRE DEL PRODUCTO
RAZON SOCIAL
RUC
TALLAS
CANTIDADES

- * Sellar caja con cinta de embalaje de 5 cm

