



FICHA TÉCNICA DE CAPOTÍN UNISEX (EO Y EESTP)
FT-EOYEESTP-V-U-072-V1



DESCRIPCIÓN	CAPOTÍN	TELA	RIP STOP	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	70% POLIÉSTER - 30% VISCOSA	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	255 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	10/03/2025
GENERO	UNISEX	10 P.P.P	PÁG 1	FECHA DE MODIFICACIÓN	10/03/2025

HOJA DE DISEÑO

RUTA

- 01. MOLDE
- 02. TIZADO
- 03. EXTENDIDO / ENCIMADO
- 04. CORTE / SECCIONADO
- 05. FUSIONADO
- 06. HABILITADO / ENUMERADO
- 07. COSTURA
- 08. LIMPIEZA
- 09. ACABADO
- 10. EMBALADO



LENIN GILLENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE CAPOTÍN UNISEX (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CAPOTÍN	TELA	RIP STOP	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	70% POLIÉSTER - 30% VISCOSA	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	255 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	10/03/2025
GENERO	UNISEX	10 P.P.P	PÁG 2	FECHA DE MODIFICACIÓN	10/03/2025

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS		DESCRIPCIÓN	NORMA						
MATERIAL PRINCIPAL									
COMPOSICIÓN		70% Poliéster - 30% Viscosa (± 5%)	AATCC 20A						
LIGAMENTO		Rip Stop (Nervadura 4 x 3)	NTP 231-141						
COLOR		Verde azulino <table><tr><td>L*</td><td>a*</td><td>b*</td></tr><tr><td>16.03</td><td>0.28</td><td>-0.91</td></tr></table>	L*	a*	b*	16.03	0.28	-0.91	AATCC 7
L*	a*	b*							
16.03	0.28	-0.91							
TITULO DE HILOS (crudo)	Urdimbre	40/2 Ne (± 2 Ne)	ASTM D1059						
	Trama	34/2 Ne (± 2 Ne)							
DENSIDAD DE HILOS (cm)	Urdimbre	46 (± 2 hilos)	ASTM D3775						
	Trama	21 (± 2 hilos)							
ANCHO (cm)	Total	170 (± 2)	ASTM D3774						
PESO (g/m ²)		255 (± 5%)	ASTM D3776/D3776M-20						
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	Urdimbre	-2%	AATCC 135						
	Trama	-2%							
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ 40 AFU	Cambio de color	4 mínimo	AATCC TM16.3						
SOLIDEZ LAVADO DOMÉSTICO 4A	Cambio de color	4 mínimo	AATCC TM 61						
SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE	Seco	4 mínimo	AATCC TM8						
	Humedo	2 - 3 mínimo							
SOLIDEZ DE COLOR AL SUDOR	Ácido	4 mínimo	AATCC TM15						
	Alcalino	4 mínimo							
SOLIDEZ AL AGUA CLORADA DE PISCINA		4 mínimo	ISO 105 E03						
RESISTENCIA AL TRACCIÓN	Urdimbre	240 lbf mínimo	ASTM D5034-09						
	Trama	120 lbf mínimo							
RESISTENCIA AL DESGARRE	Urdimbre	12 lbf mínimo	ASTM D1424						
	Trama	12 lbf mínimo							
RESISTENCIA AL PILLING		4 mínimo	ASTM D3512						
TECNOLOGÍA	Protección UV	45 UPF mínimo	ASTCC 183						
	Inarrugabilidad	Urdimbre: 145° mínimo	AATCC TM66						
		Trama: 145° mínimo							

LENIN ZULEMANTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE CAPOTÍN UNISEX (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CAPOTÍN	TELA	RIP STOP	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	70% POLIÉSTER - 30% VISCOSA	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	255 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	10/03/2025
GENERO	UNISEX	10 P.P.P	PÁG 3	FECHA DE MODIFICACIÓN	10/03/2025

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

Botón Composición Tipo Medida Diámetro Color Acabado	100% poliéster Redondo con 4 agujeros 28 líneas 17.9 mm Negro Teñido en masa (no pintado)
Forro polar Composición Gramaje Color	100% Poliéster 240 g/m ² +/- 5% A tono de tela principal
Relleno para acolchado Tela Gramaje Tipo	No tejida 100 gr/m ² +/- 5% Conglomerado de Fibra Sintética (huata o panqueque)
Tejido Rib para puño Armadura Composición Color	1 x 1 94% Poliéster - 6% Spandex A tono de tela principal
Tela popelina para bolsillo y forro interno de espalda Composición Tejido Gramaje Color	80% Poliester-20% Algodón Plano 100 g/m ² +/- 5% Negro
Cordón para ajuste Composición Tipo Diámetro Color	100% Poliéster Tubular 5 mm +/- 0.5 mm A tono de tela principal
Topes de cordón Material Color	Plástico A tono de tela
Cremallera Composición Base textil Tipo Color	Latón (70% Cobre - 30% Zinc) Poliamida Diente grueso A tono de la tela principal
Hilo de costura Composición Título Color	100% Poliéster 40/2 y 20/2 cabos retorcidos A tono de tela

LENIN ZULEMANTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE CAPOTÍN UNISEX (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CAPOTÍN	TELA	RIP STOP	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	70% POLIÉSTER - 30% VISCOSA	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	255 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	10/03/2025
GENERO	UNISEX	10 P.P.P	PÁG 4	FECHA DE MODIFICACIÓN	10/03/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

DELANTERO

Cuello: Compuesto por dos piezas de la tela principal, de forma semirectangular y con extremos en punta roma. Presenta un compartimiento posterior para alojar la capucha y una presilla de cierre (Ver detalle en pag. 7)

Unión de hombros: con maquina cerradora de 2 agujas de 5/16" a 9 ppp.


Galonera de hombro: debe quedar centrado en la costura del hombro, y atracar en "X" (el atraque cajón y la "X" deben coger la tela).

Pegado de manga: de forma tubular, con remalle de puntada de seguridad 5/16".

Bolsillos superiores: tipo parche, con fuelle y tapa. (Ver detalle pag. 6)


Bolsillos inferiores: sesgados tipo ojal con tapa exterior y bolsa interior. (Ver detalles pag. 6)

Basta de faldón: de corte recto, con doble dobléz de 2 cm de ancho.



pretina interna: de la misma tela principal, de 3 cm de ancho para pase de cordón de ajuste regulable en la cintura.



Bocamanga corrida (ver detalles pag. 9)

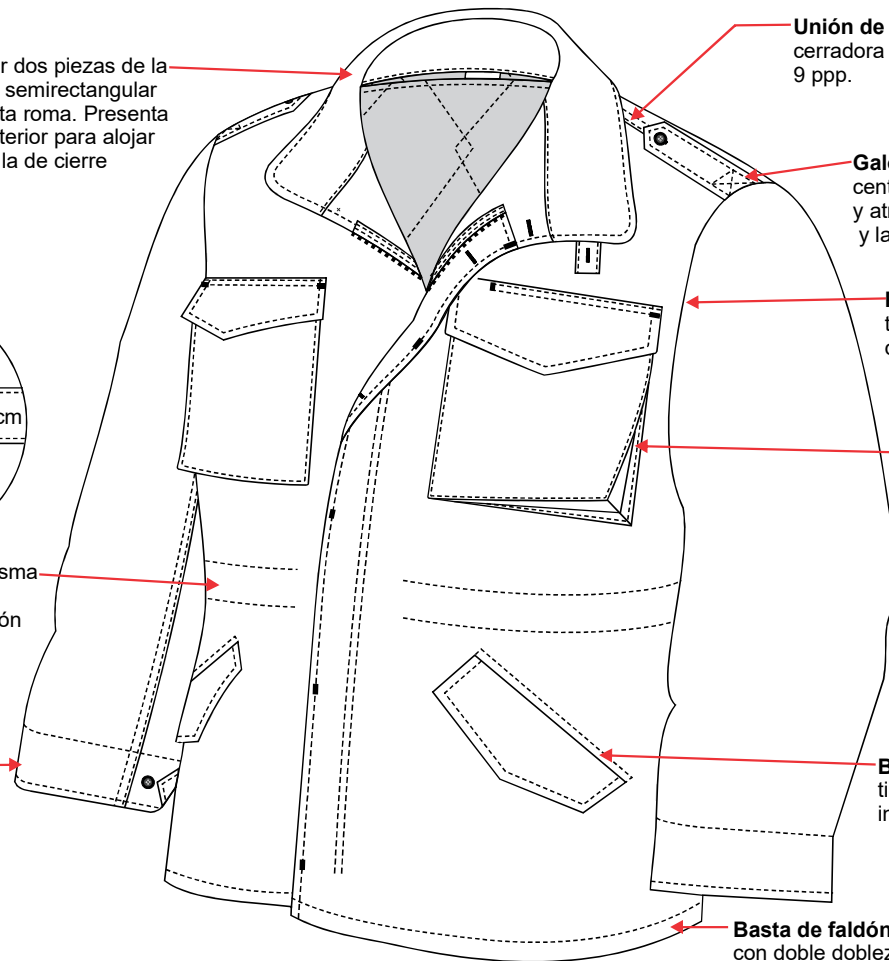

GALONERA DE HOMBRO

De dos piezas, embolsar, recortar, voltear y pespuntar contorno a 1/4". Fijar galonera a hombro y Asegurar formando una "X" con costura recta (el atraque cajón y la "X" deben coger la tela).

Medidas terminadas: Largo 14 cm +/- 1cm
Ancho 4 cm +/- 0.3 cm.

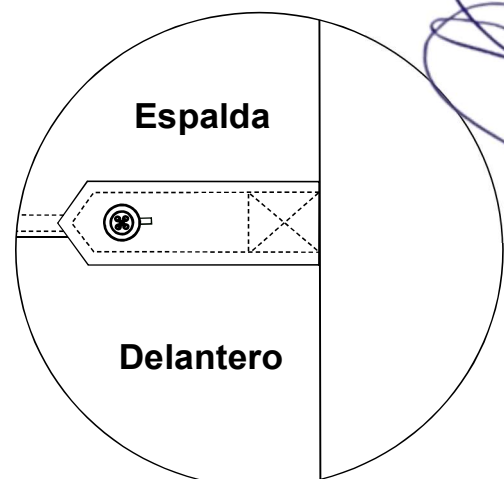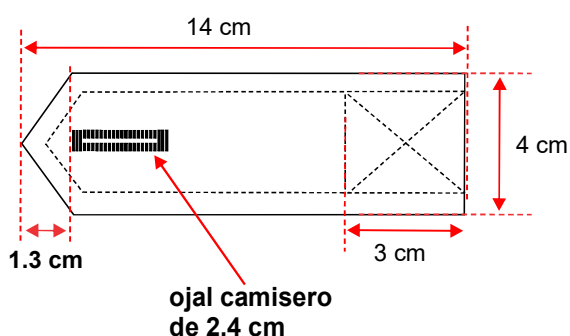

LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C.I.P. N° 131207




FICHA TÉCNICA DE CAPOTÍN UNISEX (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CAPOTÍN	TELA	RIP STOP	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	70% POLIÉSTER - 30% VISCOSA	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	255 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	10/03/2025
GENERO	UNISEX	10 P.P.P	PÁG 5	FECHA DE MODIFICACIÓN	10/03/2025


HOJA DE ESPECIFICACIÓN

DELANTERO DERECHO

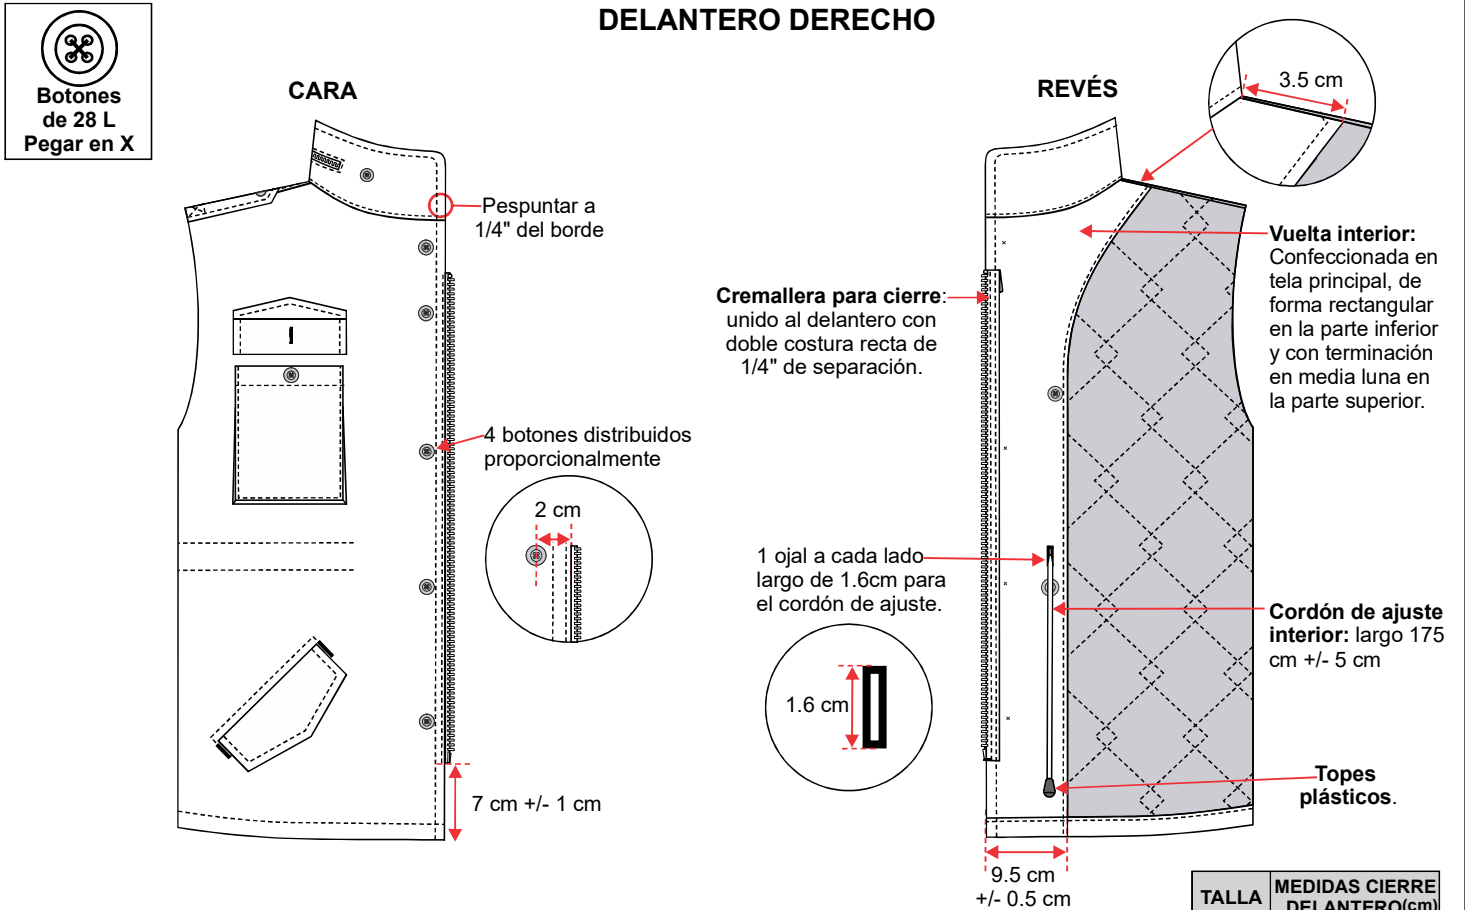

TALLA	MEDIDAS CIERRE DELANTERO(cm)
XS	52
S	54
M	56
L	58
XL	60

DELANTERO IZQUIERDO

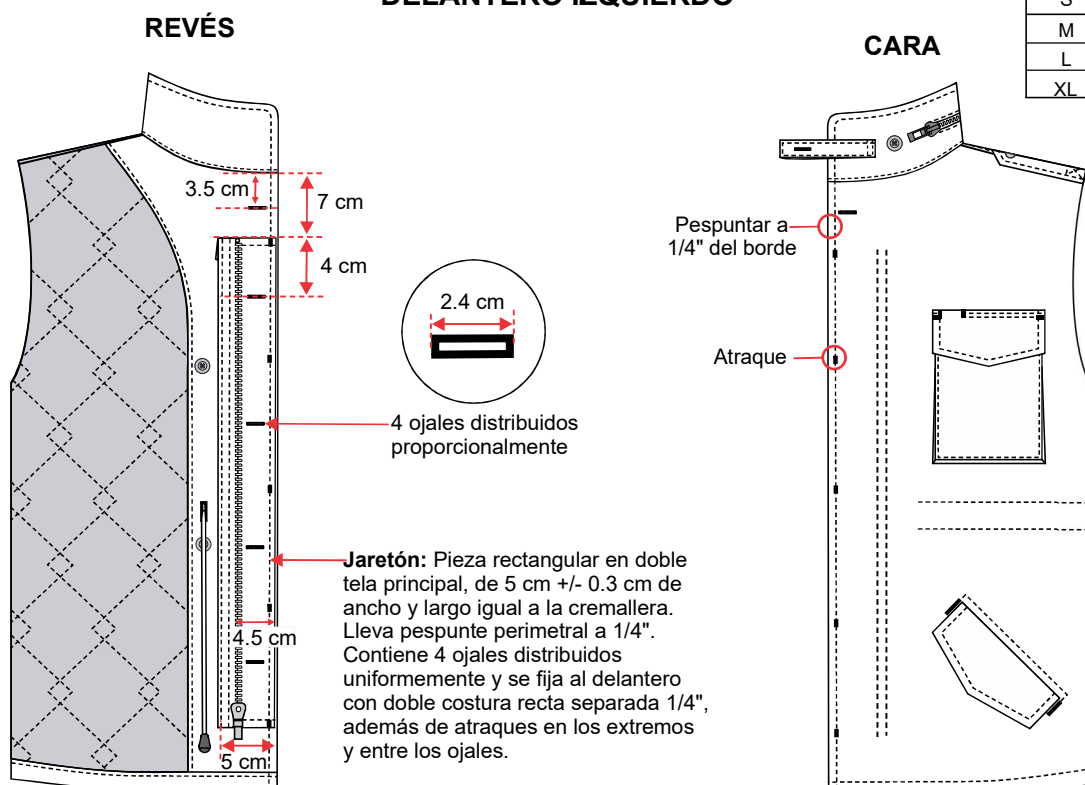

LENIN GARCÍA
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R. CIP. 131287




FICHA TÉCNICA DE CAPOTÍN UNISEX (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CAPOTÍN	TELA	RIP STOP	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	70% POLIÉSTER - 30% VISCOSA	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	255 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	10/03/2025
GENERO	UNISEX	10 P.P.P	PÁG 6	FECHA DE MODIFICACIÓN	10/03/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

OJAL



BOLSILLOS SUPERIORES

LADO DERECHO



LADO IZQUIERDO

lleva una abertura de 3 cm de ancho para el porta lapicero


Tapas de bolsillos: en doble tela principal, con base angular en "V" y un jaretón. Lleva pespunte a 1/4" del borde y atraques horizontales en los extremos.

Jaretón: de forma rectangular en doble tela principal, con ojal tipo bordado vertical para el cierre mediante botón no visible en el exterior.

Dos bolsillos tipo parche, en tela principal, con tapa y fuelle. De forma rectangular, con basta en la boca de doble dobléz a 2.5 cm y atraques verticales en los extremos del fuelle.

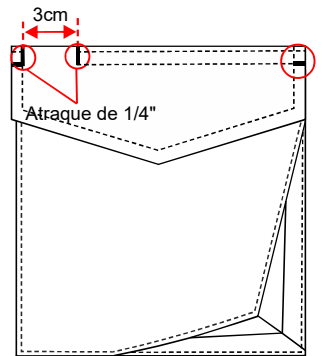
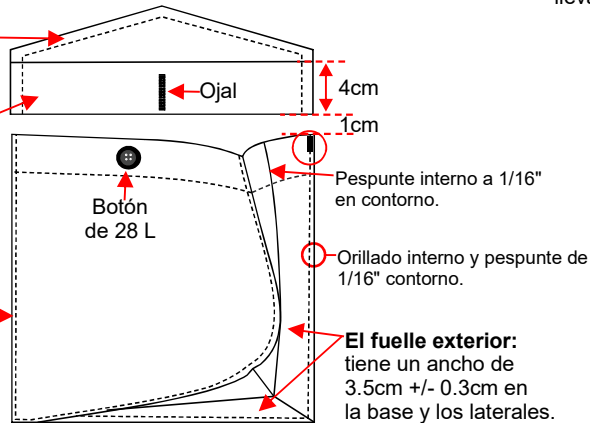


UBICACIÓN DE BOLSILLOS (prenda terminada)

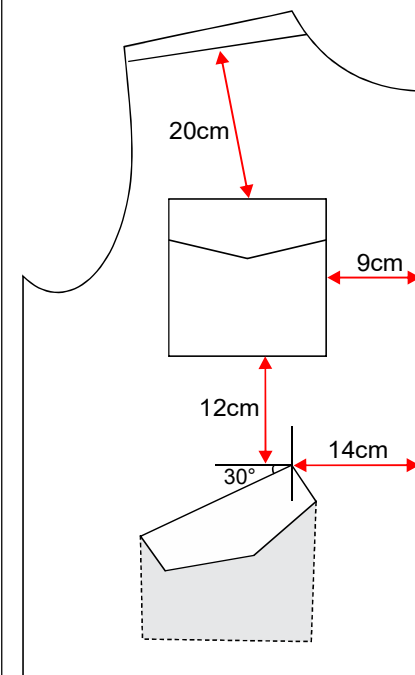

Atraques de 1/4"

MEDIDAS DE BOLSILLO TERMINADO

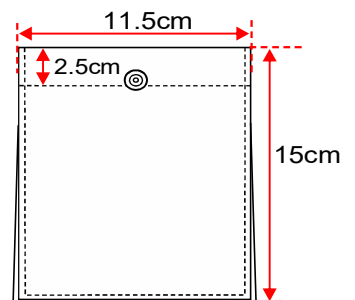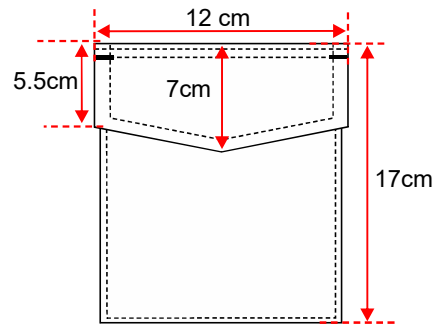

BOLSILLOS INFERIORES

Atraques de 2.5 cm

Son dos bolsillos sesgados tipo ojal con tapa exterior y bolsa interior de forma rectangular, de tela popelina con el lado superior inclinado. Ubicada a la altura de la cintura



LADO DERECHO

LADO IZQUIERDO

Tapas de bolsillos: en doble tela principal, base angular en "V", con jaretón, con pespunte a 1/4" del borde. Insertar en abertura de bolsillo con pespunte de 1/4" en "U" invertida

Jaretón: de forma rectangular en doble tela principal, con ojal tipo bordado vertical para el cierre mediante botón no visible en el exterior.

Vivo de la bolsa: en tela principal, con pestaña de 2.5cm de ancho por 17cm +/- 0.2 cm de largo. Pespunte inferior a 1/16", atraques laterales de 2.5 cm y botón para cierre con la tapa.

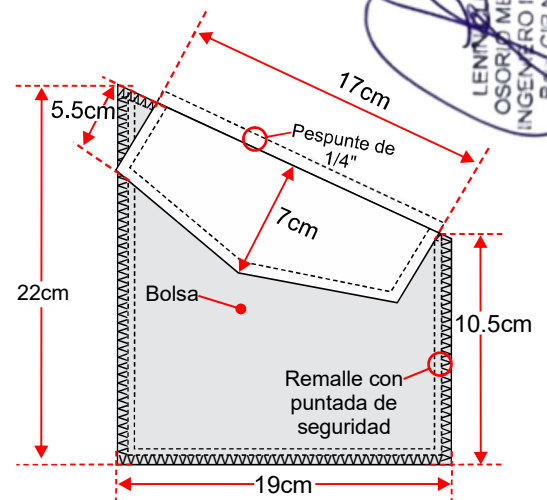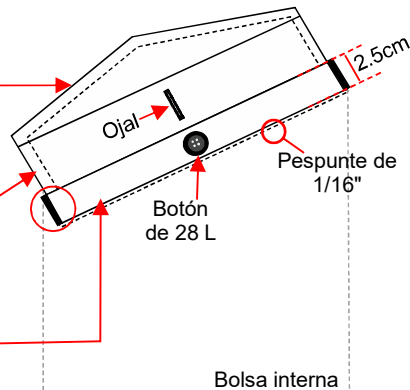

LENIN ZULEMATE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
5010101297



FICHA TÉCNICA DE CAPOTÍN UNISEX (EO Y EESTP)




DESCRIPCIÓN	CAPOTÍN	TELA	RIP STOP	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	70% POLIÉSTER - 30% VISCOSA	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	255 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	10/03/2025
GENERO	UNISEX	10 P.P.P	PÁG 7	FECHA DE MODIFICACIÓN	10/03/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

ESPALDA DE 3 PIEZAS


ESPALDA

 Atraveses de 1/4"

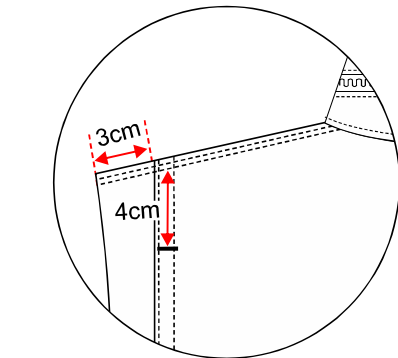


Fuelles: Tipo pliegue, ubicados en ambos lados. Inician a 3cm +/- 0.5cm desde la sisa hacia el cuello, a 4 cm +/- 0.5cm de la costura del hombro. Profundidad de 5 cm +/- 0.3cm con atraques en los extremos.


Pretina interna: En tela principal, 3 cm de ancho, con costura recta superior e inferior, extendida por toda la cintura (espalda y delanteros), para pase de cordón de ajuste regulable.

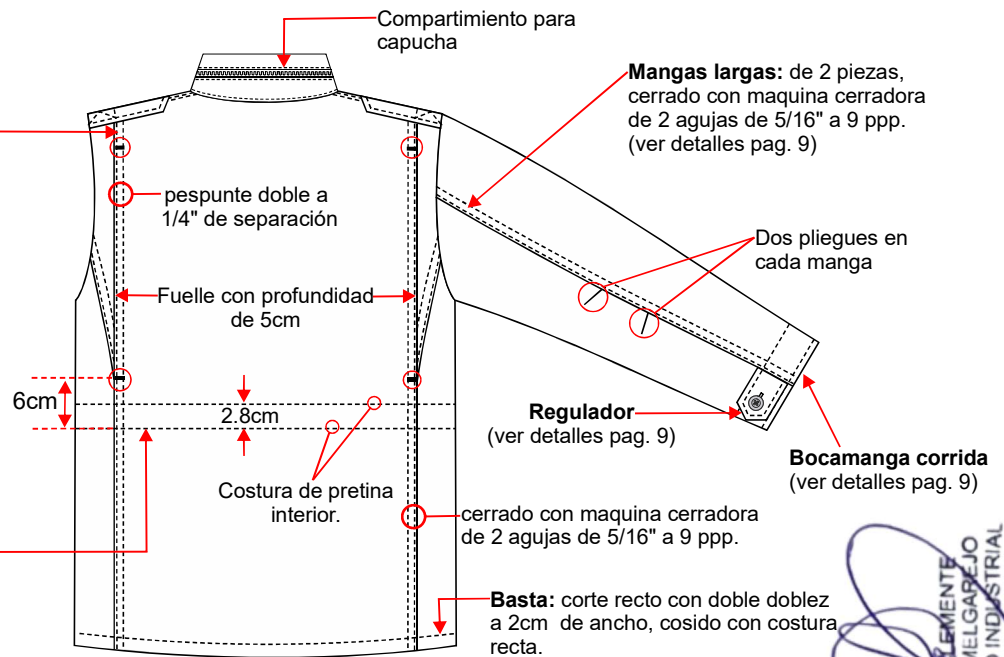

VISTA DE CUELLO EXTERIOR




Regulador de cuello: de forma rectangular, de tela principal, con ojal bordado en la punta para el cierre. Pegar regulador en forma rectangular de 1/4" de ancho, con pestaña inicial de 1/16".



Regulador de cuello, ubicado en el extremo izquierdo del cuello, destinado al cierre del mismo.



Cuello: embolsar cuello exterior e interior a 3/8" de ancho y pespuntar a 1/4", con costura recta.

Compartimiento para capucha: Abertura en la parte central del del cuello que aloja a la capucha. Largo de cremallera a 30cm.

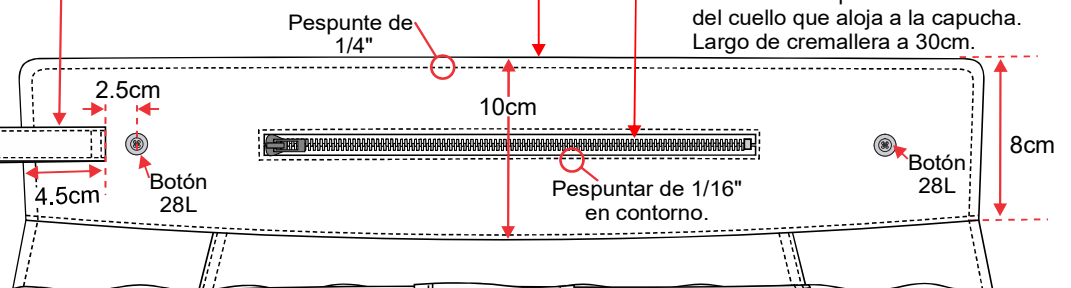

REGULADOR DE CUELLO

Tirilla reguladora de 21 cm de largo por 2 cm de ancho, con pespunte a 1/16". Lleva dos ojales centrados, con separación de 4 cm entre sí.

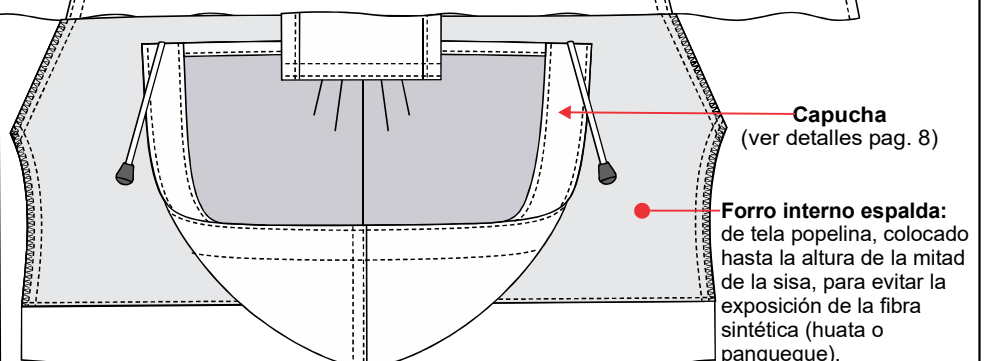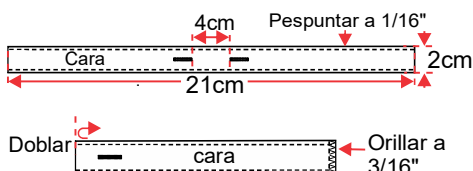



FICHA TÉCNICA DE CAPOTÍN UNISEX (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CAPOTÍN	TELA	RIP STOP	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	70% POLIÉSTER - 30% VISCOSA	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	255 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	10/03/2025
GENERO	UNISEX	10 P.P.P	PÁG 8	FECHA DE MODIFICACIÓN	10/03/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

CAPUCHA: 4 PIEZAS DE TELA PRINCIPAL
2 PIEZAS DE TELA POLAR

CAPUCHA

Unión de capucha: Unir las piezas de la capucha en tela principal con costura recta y pespunte doble a 1/4" de separación.

Capucha: Embolsar con la vuelta mediante costura recta de 3/8" y pespunte exterior a 1/16".

Base de capucha: Con dobladillo de 1 cm de ancho.

Plegues posteriores: Cuatro pliegues en la parte posterior inferior, colocados de forma equidistante, tumbados hacia los costados, profundidad de 1 cm.

Pieza rectangular: Bastillar los laterales a 1 cm.

Orillar borde inferior

Fijar con costura recta centro de cordón de ajuste.

Forro polar unir con remalle de puntada de seguridad 5/16".

Boca: Dobladillada formando una collareta de 2.5 cm +/- 0.2 cm de ancho, para el pasaje de cordón de ajuste regulable.

Cordón de ajuste: largo de 120 cm +/- 5 cm

Topes plásticos.

Pieza rectangular: Fijar sobre los pliegues una pieza rectangular en tela principal, con doble costura recta a 1/4" de separación.

Unión de capucha al cuerpo: Mediante una pieza rectangular en tela principal, ubicada internamente en el cuello, fijada con costura recta en todo el contorno para la unión con la capucha.

LENIV LEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207




FICHA TÉCNICA DE CAPOTÍN UNISEX (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CAPOTÍN	TELA	RIP STOP	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	70% POLIÉSTER - 30% VISCOSA	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	255 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	10/03/2025
GENERO	UNISEX	10 P.P.P	PÁG 9	FECHA DE MODIFICACIÓN	10/03/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN


MANGA LARGA

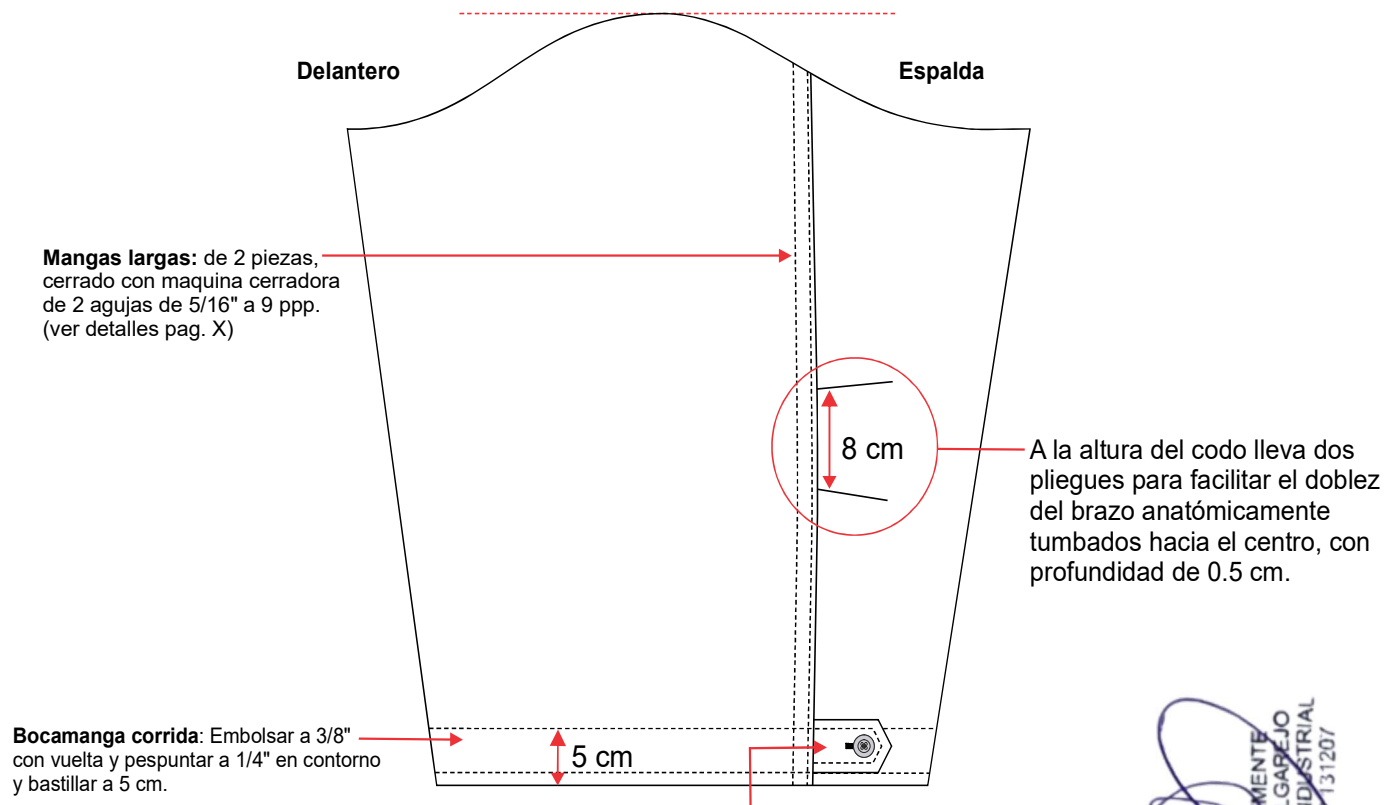

LENIN ZULEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 131207

REGULADOR DE BOCAMANGA

De dos piezas; embolsar, recortar, voltear y pespuntar el contorno a 1/4". Ubicada a 1/4" del borde de la bocamanga, cosida bajo la costura de unión, según diseño.

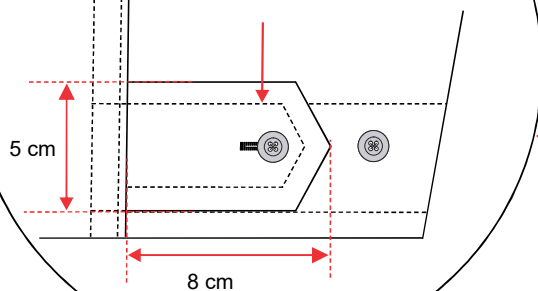

Ojal de 2.4 cm

Botones de 18 L

1.5 cm

5 cm




FICHA TÉCNICA DE CAPOTÍN UNISEX (EO Y EESTP)




DESCRIPCIÓN	CAPOTÍN	TELA	RIP STOP	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	70% POLIÉSTER - 30% VISCOSA	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	255 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	10/03/2025
GENERO	UNISEX	10 P.P.P	PÁG 10	FECHA DE MODIFICACIÓN	10/03/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

DELANTERO INTERIOR

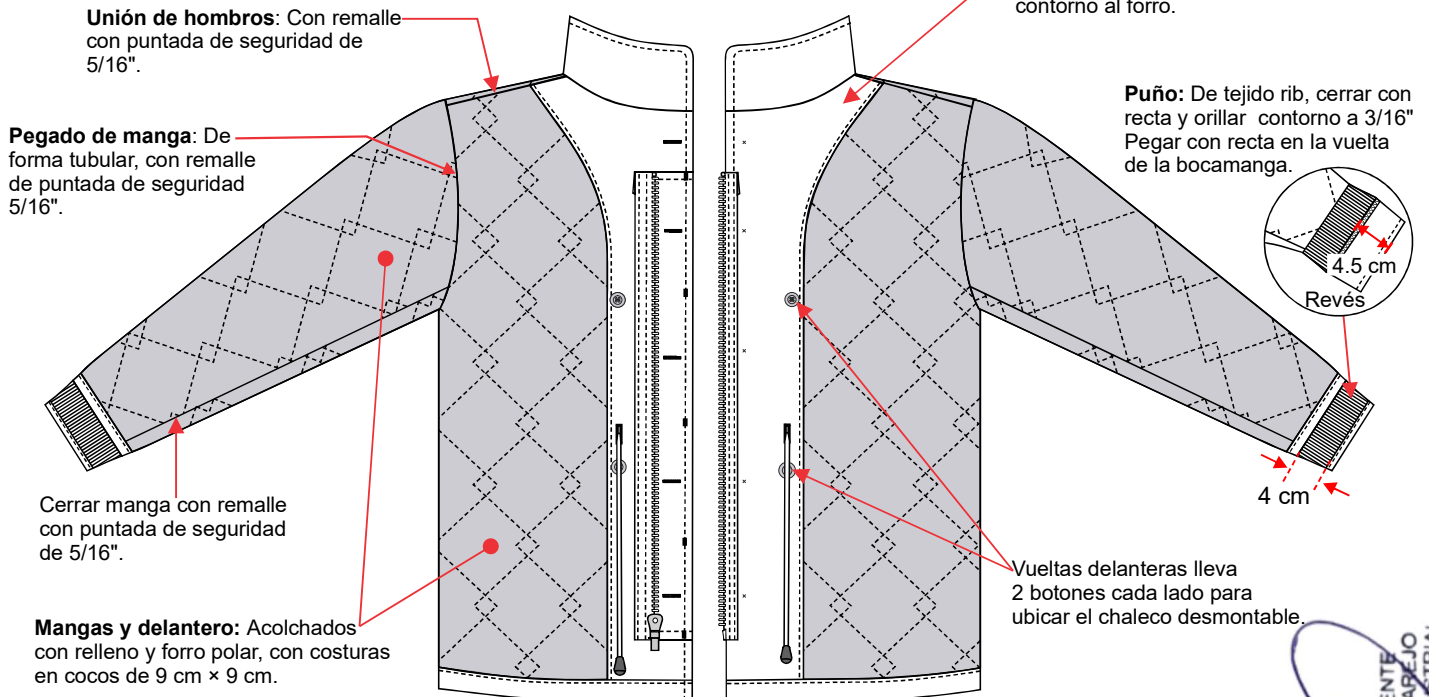

ESPALDA INTERIOR

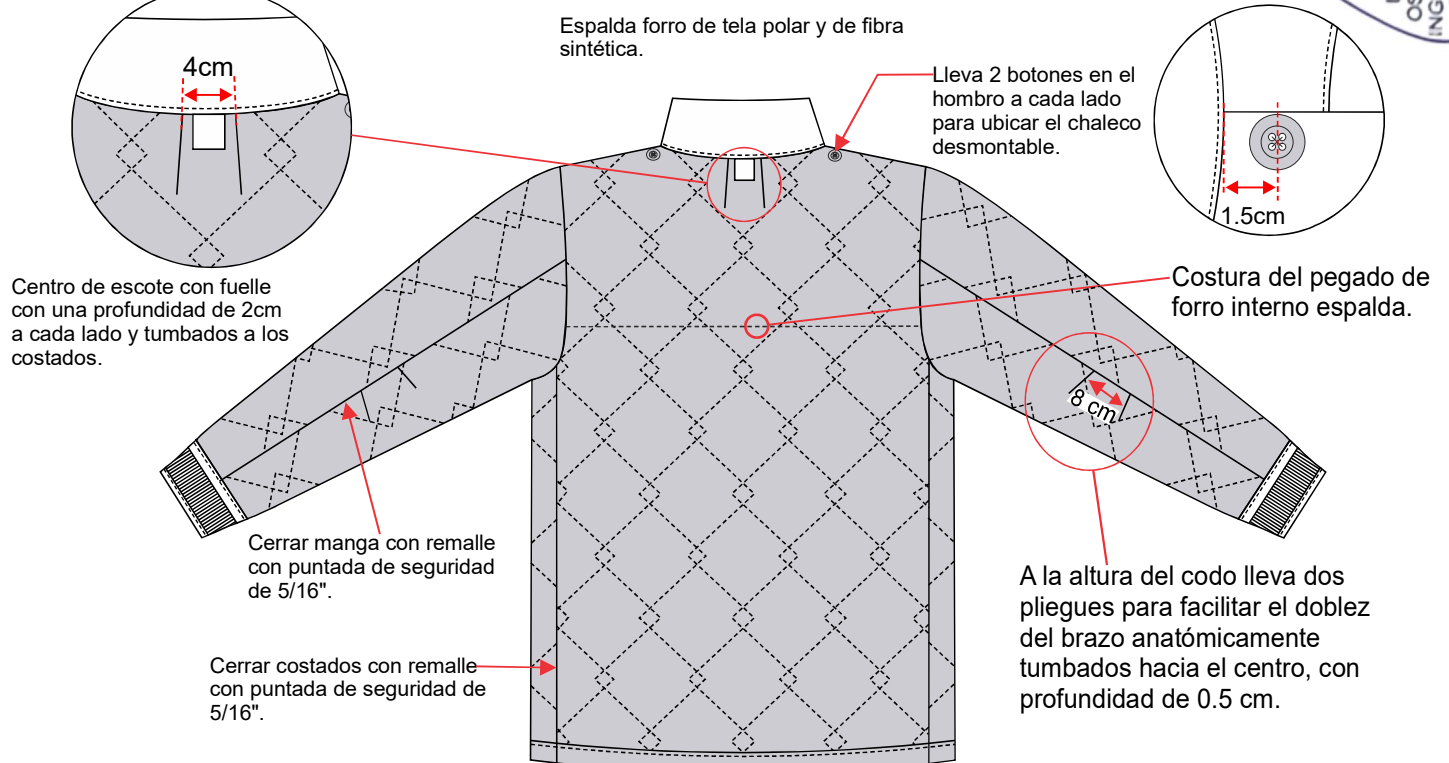

LENIN ZALAMANTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP-131207



FICHA TÉCNICA DE CAPOTÍN UNISEX (EO Y EESTP)




DESCRIPCIÓN	CAPOTÍN	TELA	RIP STOP	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	70% POLIÉSTER - 30% VISCOSA	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	255 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	10/03/2025
GENERO	UNISEX	10 P.P.P	PÁG 11	FECHA DE MODIFICACIÓN	10/03/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

CHALECO DESMONTABLE

DELANTERO

Unión de hombros: Con costura recta de 3/8".

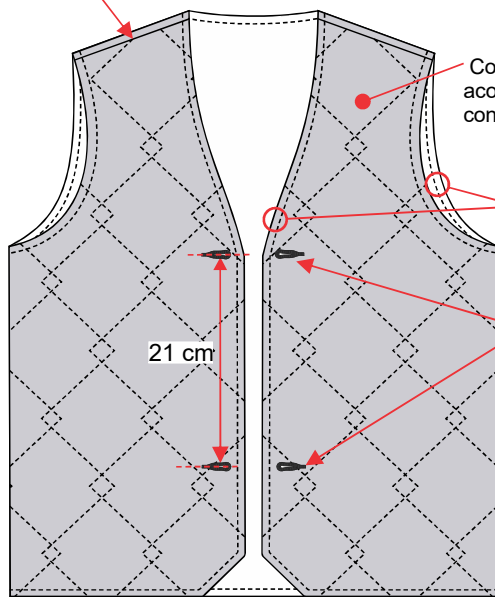


Confeccionado de tela principal, acolchados con relleno y forro polar, con costuras en cocos de 9cm x 9cm.

Embolsar tela y forro con costura recta de 3/8" y pespunte a 1/4".


2 Ojales tipo ojo de chanco horizontal, en ambos delanteros.

Cara del ojal




ESPALDA

2 Ojales tipo ojo de chanco vertical.

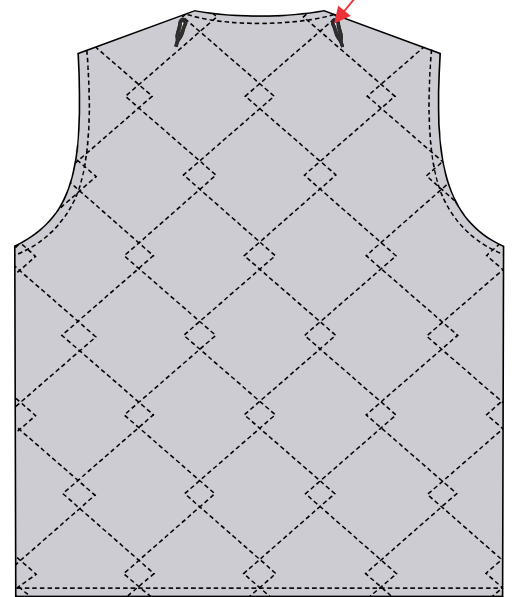


DELANTERO INTERIOR


Unión de hombros: Con costura recta de 3/8".

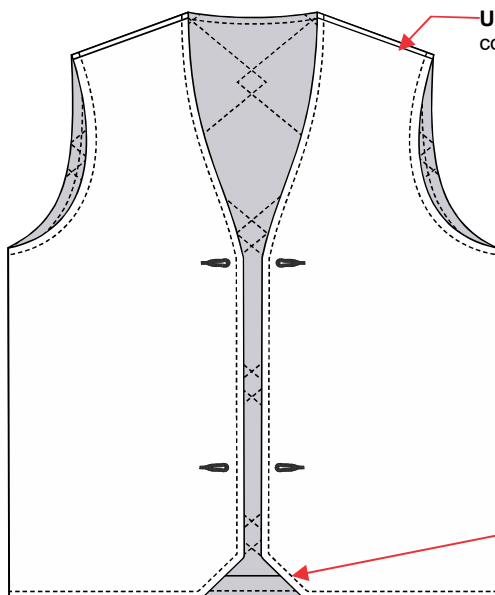


3 cm



10 cm



ESPALDA INTERIOR

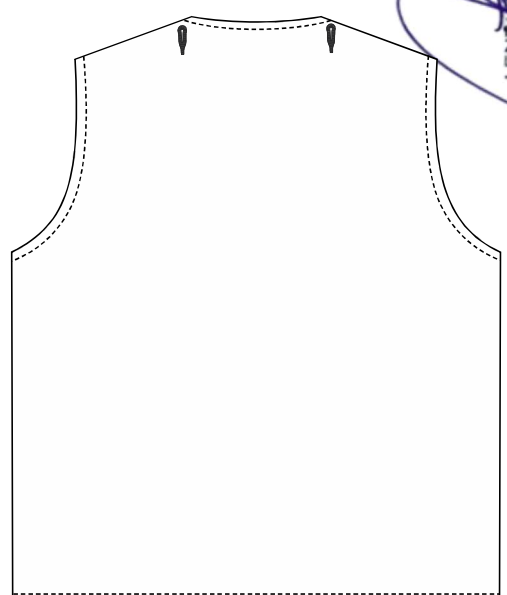

Largo de chaleco deberá ser menor al del capotín (5 cm aprox.)

LENIN GALEMONT
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. Nº 131207



FICHA TÉCNICA DE CAPOTÍN UNISEX (EO Y EESTP)






DESCRIPCIÓN	CAPOTÍN	TELA	RIP STOP	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	70% POLIÉSTER - 30% VISCOSA	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	255 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	10/03/2025
GENERO	UNISEX	10 P.P.P	PÁG 12	FECHA DE MODIFICACIÓN	10/03/2025

HOJA DE ETIQUETAS

ETIQUETA DE MARCA Y TALLA

Insertar etiqueta de marca y talla, en el centro del escote espalda.

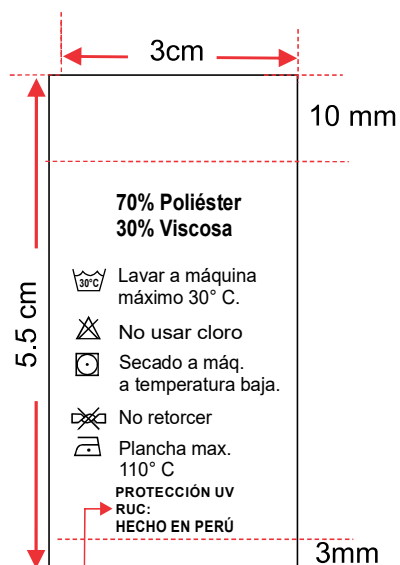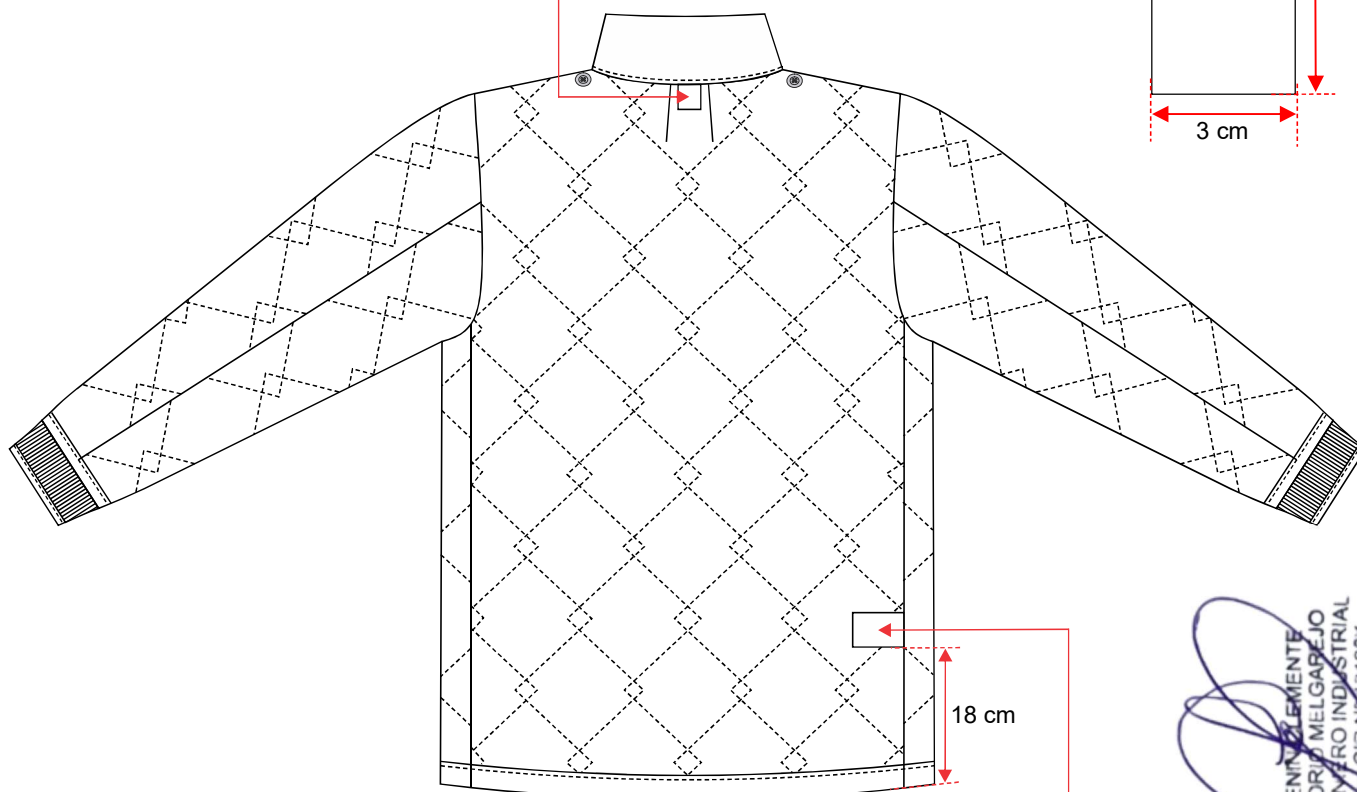

ETIQUETA DE COMPOSICIÓN

Etiqueta de composición, insertado en el forro, lado izquierdo prenda puesta a 18cm desde el borde de la basta.

COLOCAR RUC DE LA MYPE



FICHA TÉCNICA DE CAPOTÍN UNISEX (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CAPOTÍN	TELA	RIP STOP	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	70% POLIÉSTER - 30% VISCOSA	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	255 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	10/03/2025
GENERO	UNISEX	10 P.P.P	PÁG 13	FECHA DE MODIFICACIÓN	10/03/2025

CUADRO DE MEDIDAS EN CENTIMETROS - PRENDA TERMINADA

N°	DESCRIPCIÓN	TALLAS					TOL +/-
		XS	S	M	L	XL	
1	LARGO TOTAL DESDE HPS	72	74	76	78	80	1.0
2	ANCHO DE HOMBRO A HOMBRO	48	50	52	54	56	1.0
3	ANCHO DE PECHO BAJO SISA	56	58	60	62	64	1.0
4	ANCHO DE CINTURA	56	58	60	62	64	1.0
5	ANCHO DE FALDON	56	58	60	62	64	1.0
6	ANCHO DE BOCAMANGA	15	16	17	18	19	0.5
7	LARGO DE MANGA	58	60	62	64	66	1.0
8	ANCHO DE PUÑO	8	8.5	9	9.5	10	0.2
9	ALTO DE PUÑO	4	4	4	4	4	0.3
10	LARGO SUPERIOR DE CUELLO	53	55	57	59	61	0.5
11	LARGO DE BASE DE CUELLO	54	56	58	60	62	0.5
12	ANCHO CENTRAL DE CUELLO	10	10	10	10	10	0.5
13	ANCHO LATERAL DE CUELLO	8	8	8	8	8	0.5
14	LARGO DE REGULADOR DE CUELLO	10	10	10	10	10	0.3
15	ANCHO DE REGULADOR DE CUELLO	2	2	2	2	2	0.3
16	ALTO DE CAPUCHA	35	35	35	35	35	1.0
17	ANCHO DE CAPUCHA	25	25	25	25	25	1.0
18	PIEZA RECTANGULAR DE CAPUCHA	11 X 14	11X 14	11 X 14	11X 14	11 X 14	0.0
19	LARGO BOLSILLO SUPERIOR CON TAPA	17	17	17	17	17	0.5
20	ANCHO BOLSILLO SUPERIOR CON TAPA	12	12	12	12	12	0.2
21	LARGO DE BOLSILLO SUPERIOR	15	15	15	15	15	0.5
22	ANCHO DE BOLSILLO SUPERIOR	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	0.5
23	LARGO LATERAL DE TAPA BOLSILLO SUPERIOR	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	0.2
24	LARGO CENTRAL DE TAPA BOLSILLO SUPERIOR	7	7	7	7	7	0.2
25	LARGO MAYOR BOLSA BOLSILLO INFERIOR	22	22	22	22	22	0.5
26	LARGO MENOR BOLSA BOLSILLO INFERIOR	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	0.5
27	ANCHO BOLSA BOLSILLO INFERIOR	19	19	19	19	19	0.2
28	LARGO LATERAL DE TAPA BOLSILLO INFERIOR	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	0.2
29	LARGO CENTRAL DE TAPA BOLSILLO INFERIOR	7	7	7	7	7	0.2
30	ANCHO DE TAPA BOLSILLO INFERIOR	17	17	17	17	17	0.2
31	LARGO REGULADOR DE BOCAMANGA	8	8	8	8	8	0.2
32	ANCHO DE REGULADOR DE BOCAMANGA	5	5	5	5	5	0.2
33	LARGO CIERRE DELANTERO	52	54	56	58	60	1.0
34	LARGO CIERRE COMPARTIMIENTO DE CAPUCHA	30	30	30	30	30	0.5
	CHALECO DESMONTABLE						
35	LARGO TOTAL DESDE HPS	67	69	71	73	75	1.0
36	ANCHO DE HOMBRO A HOMBRO	41	43	45	47	49	1.0
37	SISA RECTA	25	26	27	28	29	0.5
38	ANCHO DE SISA A SISA	50	52	54	56	58	1.0
39	ANCHO DE FALDON	50	52	54	56	58	1.0

LEONARDO GARCIA
OSCAR MEJIA
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207




FICHA TÉCNICA DE CAPOTÍN UNISEX (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CAPOTÍN	TELA	RIP STOP	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	70% POLIÉSTER - 30% VISCOSA	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	255 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	10/03/2025
GENERO	UNISEX	10 P.P.P	PÁG 14	FECHA DE MODIFICACIÓN	10/03/2025

FORMA DE MEDIR

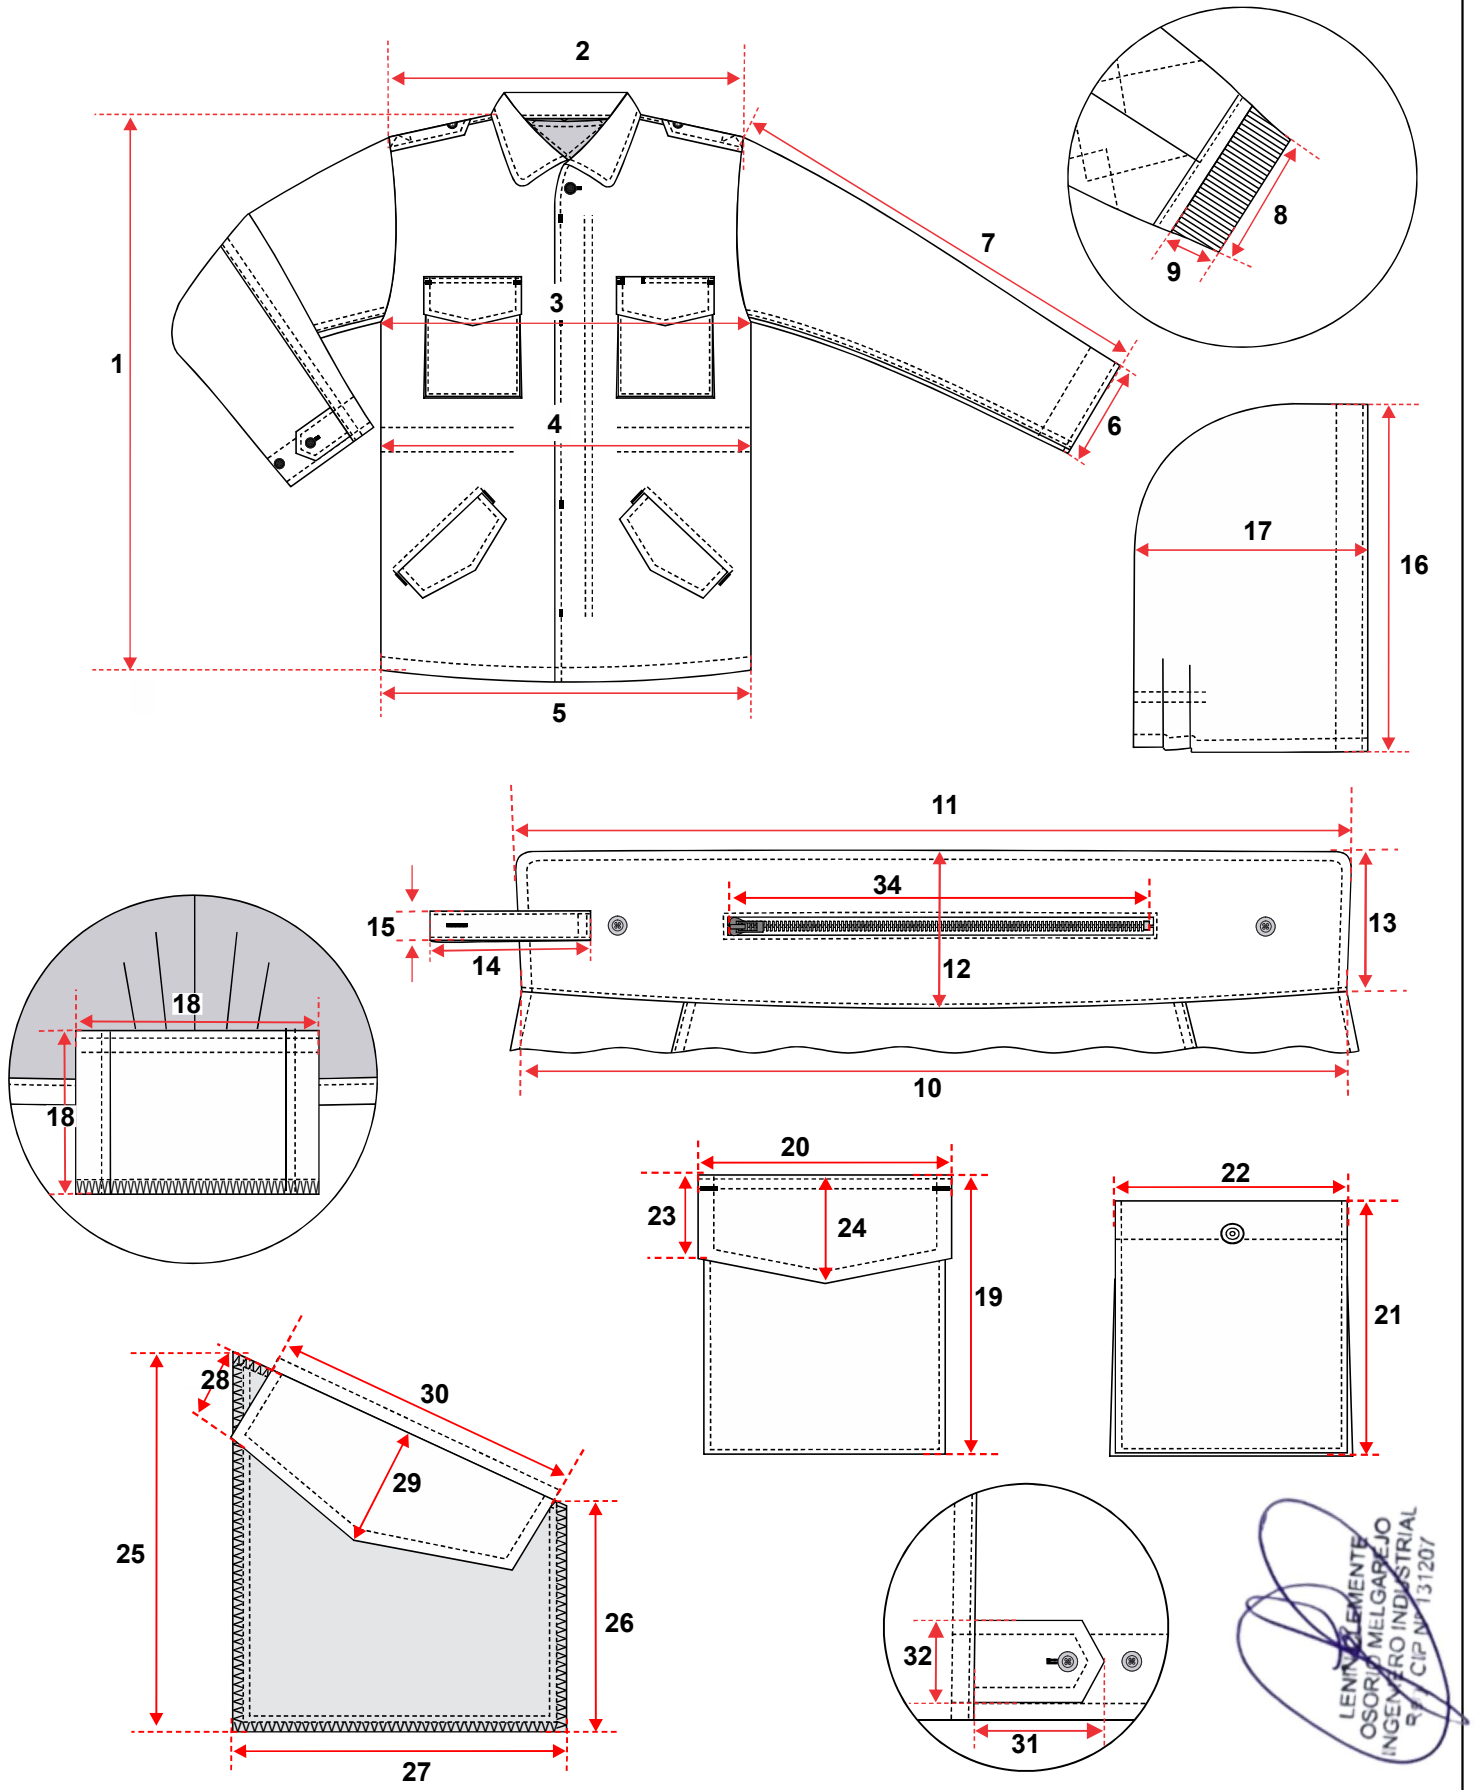





FICHA TÉCNICA DE CAPOTÍN UNISEX (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CAPOTÍN	TELA	RIP STOP	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	70% POLIÉSTER - 30% VISCOSA	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	255 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	10/03/2025
GENERO	UNISEX	10 P.P.P	PÁG 15	FECHA DE MODIFICACIÓN	10/03/2025

FORMA DE MEDIR

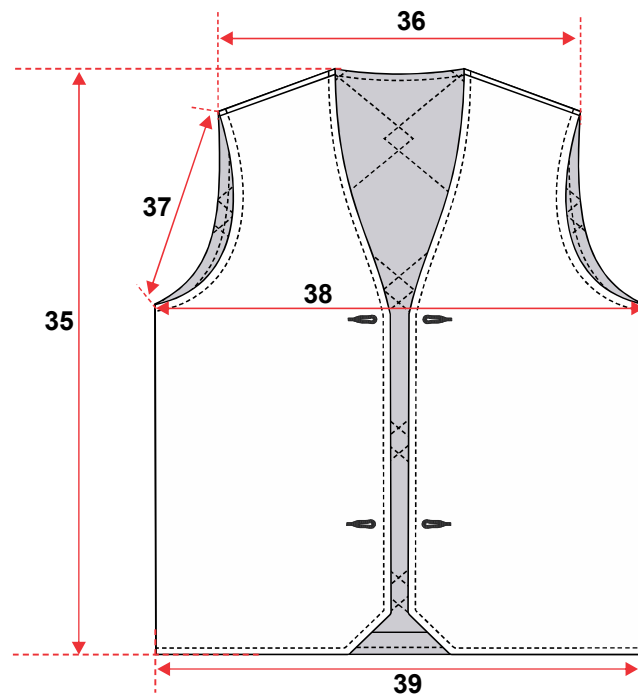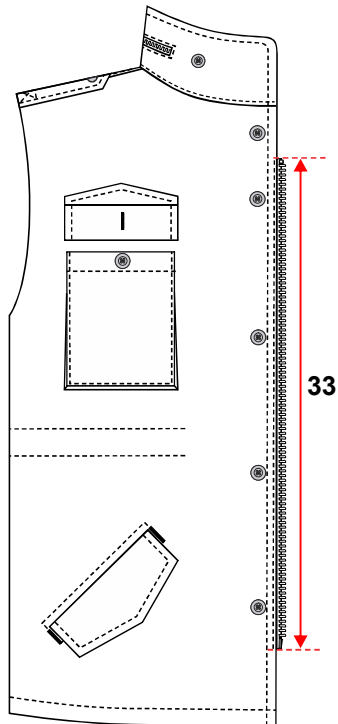

LENIN GILBERTO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE CAPOTÍN UNISEX (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CAPOTÍN	TELA	RIP STOP	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	70% POLIÉSTER - 30% VISCOSA	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	255 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	10/03/2025
GENERO	UNISEX	10 P.P.P	PÁG 16	FECHA DE MODIFICACIÓN	10/03/2025

HOJA DE AVIOS

N°	INSUMO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO
1	Hilo de costura	m	100% poliéster. 40/2 y 20/2, 02 cabos retorcidos A tono de tela	
2	Tela polar	m	100% poliéster Gramaje: 240 g/m ² +/- 5 % Color: A tono de tela principal	
3	Conglomerado de fibra sintética (huata o panqueque)	m	Tela no tejida Gramaje: 100 g/m ² +/-5%	
4	Tejido rib	m	Armadura: 1 x 1 94% poliéster 6% spandex Color: A tono de tela principal	
5	Tela popelina	m	80% poliéster - 20% algodón Tejido: Plano Gramaje: 100 gr/m ² +/- 5% Color: Negro	
6	Cordón para ajuste	m	100% poliéster Tipo: Tubular Diámetro: 6 mm +/- 0.5 mm Color: Al tono de tela principal.	
7	Topes de cordón	m	Material: Plástico Color: Al tono de tela.	
8	Etiqueta de marca y talla	1 u	Etiqueta tejida material damasco resistente al planchado. Medidas de 8 cm x 3 cm.	
9	Etiqueta de composición	1 u	Etiqueta de nylon blanca. Medidas de 5.5 cm x 3 cm.	
10	Botón	23 u	100%Poliéster. Tipo: Redondo de 4 agujeros. Medida: 28 líneas Diámetro: 17.9 mm Color: Negro. Acabado: Teñido en masa (no pintado)	
11	Cremallera de delantero	1 u	Latón (70% Cobre - 30% zinc) Base textil: Poliamida. Tipo: Diente grueso. Separable. Color: A tono de tela principal.	



FICHA TÉCNICA DE CAPOTÍN UNISEX (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CAPOTÍN	TELA	RIP STOP	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	70% POLIÉSTER - 30% VISCOSA	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	255 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	10/03/2025
GENERO	UNISEX	10 P.P.P	PÁG 17	FECHA DE MODIFICACIÓN	10/03/2025

HOJA DE AVIOS

N°	INSUMO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO
12	Cremallera de cuello	1 u	Latón (70% Cobre - 30% zinc) Base textil: Poliamida. Tipo: Diente grueso. Color: A tono de tela principal.	
13	Bolsa	1 u	Bolsa plástica transparente. Medidas 25" x 17". Perforaciones 2 de 5 mm de diámetro parte inferior.	
14	Caja	_____	De cartón doble corrugado. Medidas: 105 cm x 65 cm x 55 cm.	
15	Cinta embalaje	_____	El sellado de la caja es con cinta de embalaje. De 2" de ancho.	
16	Cinta adhesiva	_____	Ancho de 1.5 cm, pegado 2 laterales de bolsa.	

LENIN ALFONSO
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP N° 131207










FICHA TÉCNICA DE CAPOTÍN UNISEX (EO Y EESTP)



DESCRIPCIÓN	CAPOTÍN	TELA	RIP STOP	TALLA	XS-S-M-L-XL
ATENCIÓN	EO PNP Y EESTP PNP	COMPOSICIÓN	70% POLIÉSTER - 30% VISCOSA	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	255 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	10/03/2025
GENERO	UNISEX	10 P.P.P	PÁG 18	FECHA DE MODIFICACIÓN	10/03/2025

HOJA DE DOBLADO Y EMBOLSADO

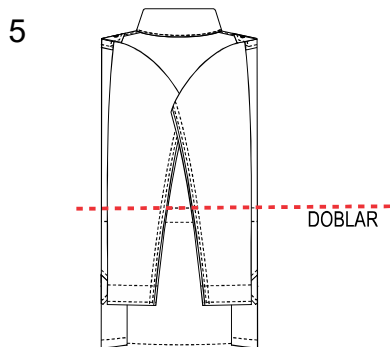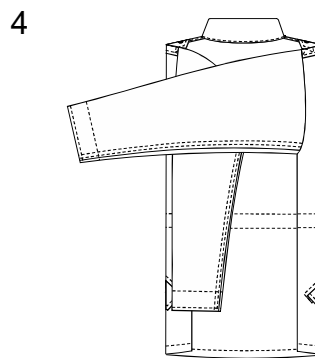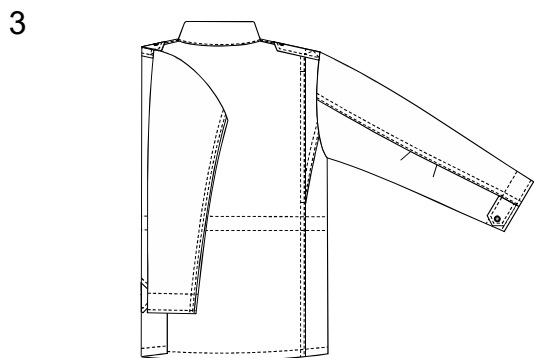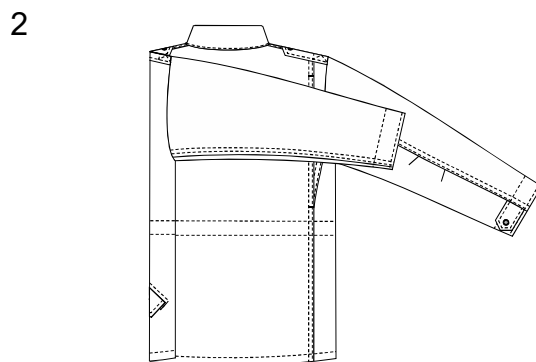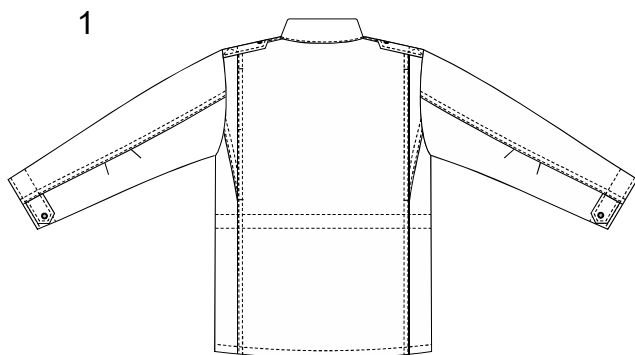

* Casaca embolsar y encajar

LENIN ZULEMATE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 131207

EMBALAJE

* Pegar rótulos en 2 lados de la caja (uno en el lado mas largo y otro en el lado más corto)

* Rotulo debe contener:

DIREDDOC PNP
NOMBRE DEL PROCESO
ITEM
NOMBRE DEL PRODUCTO
RAZON SOCIAL
RUC
TALLAS
CANTIDADES

* Sellar caja con cinta de embalaje de 5 cm

