



FICHA TÉCNICA DE KEPÍ DE PASEO INVIERNO Y VERANO EESTP
FT-EESTP-V-C-051-V1


DESCRIPCIÓN	KEPÍ	TELA	LANILLA	TALLA	53 AL 62
ATENCIÓN	ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL DE LA PNP	COMPOSICIÓN	45% LANA - 55% POLIÉSTER	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	195 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	10/10/2025
GENERO	CABALLERO		PÁG 1	FECHA DE MODIFICACIÓN	10/10/2025

HOJA DE DISEÑO

TELA PRINCIPAL: Tejido uniforme, termofijado y decatizado. No debe presentar defectos de fabricación tales como hilos corridos, hilos sueltos, motas u otros que afecten la calidad del bien.

RUTA

- 01. MOLDE
- 02. TIZADO
- 03. CORTE
- 04. HABILITADO
- 05. ENSAMBLE
- 06. COSTURA / PEGADO
- 07. LIMPIEZA
- 08. ACABADO
- 09. EMBALADO

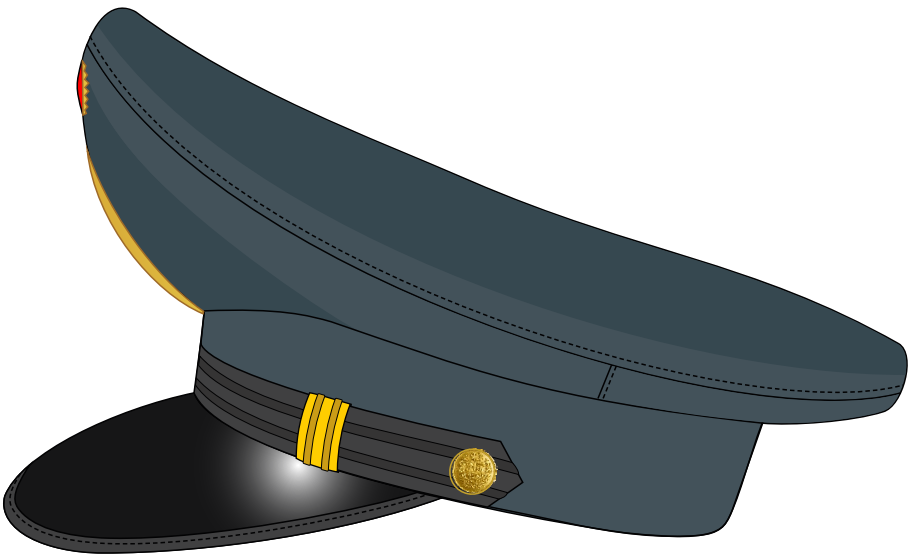

LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP 131207



FICHA TÉCNICA DE KEPÍ DE PASEO INVIERNO Y VERANO EESTP

DESCRIPCIÓN	KEPÍ	TELA	LANILLA	TALLA	53 AL 62
ATENCIÓN	ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL DE LA PNP	COMPOSICIÓN	45% LANA - 55% POLIÉSTER	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	195 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	10/10/2025
GENERO	CABALLERO		PÁG 2	FECHA DE MODIFICACIÓN	10/10/2025

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN																																																	
MATERIAL																																																		
TELA LANILLA																																																		
Composición	45% Lana +/-5% 55% Poliéster +/-5%																																																	
Título de hilo																																																		
Urdimbre	2/46 +/- 5% Nm																																																	
Trama	2/46 +/- 5% Nm																																																	
Tejido	Plano																																																	
Armadura	Tafetán 1x1																																																	
Color	Verde azulino, según curva de color																																																	
	<table><tr><td></td><td>0</td><td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td></tr><tr><td>400-450 nm</td><td>3.13</td><td>2.98</td><td>2.90</td><td>2.85</td><td>2.81</td><td>2.79</td></tr><tr><td>460-510 nm</td><td>2.82</td><td>2.87</td><td>2.99</td><td>3.10</td><td>3.17</td><td>3.16</td></tr><tr><td>520-570 nm</td><td>3.07</td><td>2.93</td><td>2.83</td><td>2.68</td><td>2.56</td><td>2.44</td></tr><tr><td>580-630 nm</td><td>2.38</td><td>2.38</td><td>2.38</td><td>2.39</td><td>2.42</td><td>2.47</td></tr><tr><td>640-690 nm</td><td>2.54</td><td>2.69</td><td>3.01</td><td>3.57</td><td>5.04</td><td>6.90</td></tr><tr><td>700 nm</td><td>9.81</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		0	10	20	30	40	50	400-450 nm	3.13	2.98	2.90	2.85	2.81	2.79	460-510 nm	2.82	2.87	2.99	3.10	3.17	3.16	520-570 nm	3.07	2.93	2.83	2.68	2.56	2.44	580-630 nm	2.38	2.38	2.38	2.39	2.42	2.47	640-690 nm	2.54	2.69	3.01	3.57	5.04	6.90	700 nm	9.81					
	0	10	20	30	40	50																																												
400-450 nm	3.13	2.98	2.90	2.85	2.81	2.79																																												
460-510 nm	2.82	2.87	2.99	3.10	3.17	3.16																																												
520-570 nm	3.07	2.93	2.83	2.68	2.56	2.44																																												
580-630 nm	2.38	2.38	2.38	2.39	2.42	2.47																																												
640-690 nm	2.54	2.69	3.01	3.57	5.04	6.90																																												
700 nm	9.81																																																	
	<table><tr><td>L*</td><td>a*</td><td>b*</td></tr><tr><td>18.88</td><td>-2.37</td><td>-1.08</td></tr></table>	L*	a*	b*	18.88	-2.37	-1.08																																											
L*	a*	b*																																																
18.88	-2.37	-1.08																																																
Iluminante	D65																																																	
Escala	Δ E CMC																																																	
Tolerancia	Δ E 1.0 máximo																																																	
Gramaje	195 g/m ² +/-5%																																																	
Gramaje lineal	300 g/m																																																	
Densidad (N° de hilos/cms)																																																		
Urdimbre	36.5 +/-hilos/cms																																																	
Trama	20.0 +/-hilos/cms																																																	
Ancho entre orillo	148 cm +/- 1 cm																																																	
Estabilidad dimensional																																																		
Urdimbre	-1.2% máximo																																																	
Trama	-1.2% máximo																																																	
Proceso de teñido	Teñido en tops																																																	
Acabado	Termofijado y decatizado																																																	
Solidez del color																																																		
A la luz escala de grises	4.0 mínimo																																																	
Al sudor ácido	3.5 mínimo																																																	
Al sudor alcalino	3.5 mínimo																																																	
Al frote seco	4.5 mínimo																																																	
Al frote húmedo	4.0 mínimo																																																	
Al lavado seco	4.0 mínimo																																																	
Resistencia al Pilling	4.5 mínimo																																																	
Resistencia a la tracción (kgf)																																																		
Urdimbre	57 kgf mínimo																																																	
Trama	51 kg/f mínimo																																																	

LENIN ALFONSO
OSORIO MALLCABALLO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP 131207



FICHA TÉCNICA DE KEPÍ DE PASEO INVIERNO Y VERANO EESTP

DESCRIPCIÓN	KEPÍ	TELA	LANILLA	TALLA	53 AL 62
ATENCIÓN	ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL DE LA PNP	COMPOSICIÓN	45% LANA - 55% POLIÉSTER	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	195 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	10/10/2025
GENERO	CABALLERO		PÁG 3	FECHA DE MODIFICACIÓN	10/10/2025

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

Angulo de recuperación a la arruga (grados °)	
Urdimbre	155° mínimo
Trama	155° mínimo
Espuma plástica	
Composición	Poliuretano duro
Espesor	12 mm +/- 1mm
Densidad	20 kg/m³
Forro interior y armazón de cenefa	
Composición	100% Poliéster
Tipo	Foulard gofrado
Tejido	Plano
Gramaje	90 g/m² +/-5%
Color	Negro
Tafilete (interior de cenefa)	
Composición	Cuero de ovino
Tipo	Badana
Color	Negro
Espesor	0.5 mm +/- 0.1mm
Forro externo de visera, ribete de visera y de tfilete	
Composición	Tela plastificada brillante
Tipo	Charolina
Color	Negro
Forro interior de visera	
Tipo	Marroquin sintético
Color	Negro
Cartón prensado para visera plástico para Tarjetero	N° 10
Composición	Polietileno.
Color	Transparente incoloro.
Espesor	1.2 mm +/- 0.1 mm.
Plástico para platillo y cenefa	
Composición	Polietileno.
Espesor	0.8 mm +/- 0.1 mm
Color	Negro
Cinta rayón para carrillera	
Tejido	con 2 vetas.
Color	Negro
Ancho	16 mm +/- 1 mm
Cinta rayón para pasador	
Tejido	con 2 vetas.
Color	Amarillo dorado
Ancho	16 mm +/- 1 mm

LENIN ZULEMANTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R/CIP N° 134297



FICHA TÉCNICA DE KEPÍ DE PASEO INVIERNO Y VERANO EESTP

DESCRIPCIÓN	KEPÍ	TELA	LANILLA	TALLA	53 AL 62
ATENCIÓN	ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL DE LA PNP	COMPOSICIÓN	45% LANA - 55% POLIÉSTER	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	195 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	10/10/2025
GENERO	CABALLERO		PÁG 4	FECHA DE MODIFICACIÓN	10/10/2025

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

Botón metálico

Composición	Latón (70% cobre - 30% zinc)
Color	Dorado
Tipo	Circular, de base plana y parte superior semi cóncava
Diámetro	13.5 mm +/- 0.1 mm
Parte posterior	2 alambres de latón de 1.2mm +/- 0.2 mm de diámetro Y 15 mm +/- 2 mm de largo
Acabado	Con grabado en alto relieve el Escudo de Armas de Perú.

Escudo PNP

Composición	Latón (70% cobre - 30% zinc)
Color	Dorado
Espesor	1 mm +/- 0.1 mm
Diseño	Escudo PNP grabado en alto relieve, con aplicación de los colores contemplado en el Manual de Uniformes de las Escuelas de Formación Profesional de la PNP.
Forma	Ovalada
Dimensiones	
Ancho	50 mm +/- 1 mm.
Alto	60 mm +/- 1 mm.
Parte posterior	
Centro	2 alambres de latón de 1.2 mm +/- 0.1 mm de diámetro y 35 mm +/- 5 mm de largo.
Inferior	1 alambre de latón de 1.2 mm +/- 0.1 mm de diámetro y 10 mm +/- 1 mm de largo.

Escarapela

Composición	Latón (70% cobre - 30% zinc)
Forma	Circular con borde dentado.
Diámetro	25 mm +/- 1 mm.
Espesor de plancha	1.2 mm +/- 0.2 mm
Gramaje	1.8 g +/- 0.2 g
Color	De color dorado y en el centro bicolor contemplado en el Manual de Uniformes de las Escuelas de Formación Profesional de la PNP.
Parte posterior	2 alambres de latón de 1.2 mm +/- 0.2mm de diámetro y 35 mm +/- 5 mm de largo

Ojalillos

Composición	Latón (70% cobre - 30% zinc)
Forma	Circular
Diámetro exterior	10 mm +/- 1 mm
Acabado	Laqueado

Alambre para platillo

Composición	Acero al carbono
Tipo	Plano
Dimensiones	
Ancho	3.5 mm +/- 0.5 mm
Espesor	0.6 mm +/- 0.1 mm

Alambre para "pecho de paloma"

Composición	Acero al carbono
Tipo	Circular

LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP 131207



FICHA TÉCNICA DE KEPÍ DE PASEO INVIERNO Y VERANO EESTP

DESCRIPCIÓN	KEPÍ	TELA	LANILLA	TALLA	53 AL 62
ATENCIÓN	ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL DE LA PNP	COMPOSICIÓN	45% LANA - 55% POLIÉSTER	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	195 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	10/10/2025
GENERO	CABALLERO		PÁG 5	FECHA DE MODIFICACIÓN	10/10/2025

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

Diámetro	2 mm +/- 0.5 mm
Hilo de costura	
Composición	100% poliéster
Título	20/2 y 40/2, de 2 cabos retorcidos
Color	Al tono del color de la tela.
Pegamento	Cemento de contacto.

LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP 131207



FICHA TÉCNICA DE KEPÍ DE PASEO INVIERNO Y VERANO EESTP

DESCRIPCIÓN	KEPÍ	TELA	LANILLA	TALLA	53 AL 62
ATENCIÓN	ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL DE LA PNP	COMPOSICIÓN	45% LANA - 55% POLIÉSTER	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	195 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	10/10/2025
GENERO	CABALLERO		PÁG 6	FECHA DE MODIFICACIÓN	10/10/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

FRONTAL

ESCARAPELA: Ubicada sobre la costura central y en la parte superior de la faja (ver pag. 8)

ESCUDO DE LA PNP: Ubicado en la parte central, a 0.5 cm debajo de la escarapela. (ver pag. 8)


CENEFA: pieza que rodea la cabeza, confeccionada en tela principal. En la parte posterior se une con costura recta y se refuerza con un pespunte de 1/16". Realizar bastillado en todo el borde inferior con un ancho de 1/16" y unir a la faja. Internamente lleva un armazón de plástico en todo su contorno (ver pag. 7).

Forro exterior y ribete de tela charolina color negro

FAJA: confeccionada en tela principal, compuesta por cuatro piezas (dos frontales y dos posteriores) unidas con costura recta, y con pespunte de 1/16". En los laterales lleva 2 ojajillos por lado.

VISERA: pieza unida a la parte inferior frontal de la cenefa. Confeccionada en cartón prensado con forma de media luna, colocada con una curvatura hacia abajo que forma un ángulo aproximado de 125°. La parte superior se forra con tela charolina negra, lado inferior con tela marroquín del mismo color. El borde lleva un ribete de tela charolina negra de 6 mm de ancho.

ESTRUCTURA DE VISERA
compuesta por 3 capas

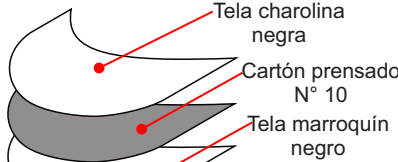

LATERAL

PLATILLO: Parte superior del kepi, de forma elíptica, elevada en la parte frontal y con caída en la parte posterior. Confeccionado con tela principal en el exterior y forrado interiormente con tela tipo foulard gofrado.

Unir el platillo y la faja con costura recta. Realizar un pespunte a 1/16" en todo el perímetro.

En el interior del perímetro del platillo se coloca un alambre forrado con plástico, proporcionando estructura y firmeza al borde exterior (ver pag. 7)


PECHO PALOMA: estructura ubicada en la parte frontal de la faja, conformada internamente por un alambre doblado en forma de "U", de 9 cm, relleno con espuma plástica y forrado con tela tipo foulard gofrado. Esta composición proporciona la forma abombada visible externamente.

CARRILLERA
(ver pag. 7)

BOTÓN METÁLICO: De color dorado con el escudo de armas del Perú grabado en alto relieve. Ubicado en cada extremo para fijar la carrillera a la faja.

COSTURAS: Deben ser parejas, alineadas y continuas, exentas de torcidos, sin hilos sueltos, sin arrugas, fruncidos ni hilos corridos.

VISTA POSTERIOR

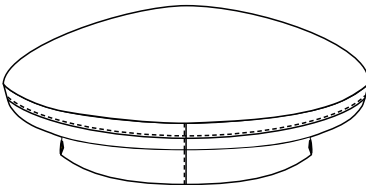

LENIN GALEMONT
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE KEPÍ DE PASEO INVIERNO Y VERANO EESTP

DESCRIPCIÓN	KEPÍ	TELA	LANILLA	TALLA	53 AL 62
ATENCIÓN	ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL DE LA PNP	COMPOSICIÓN	45% LANA - 55% POLIÉSTER	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	195 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	10/10/2025
GENERO	CABALLERO		PÁG 7	FECHA DE MODIFICACIÓN	10/10/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

Plástico

Costura recta

Tela foulard gofrado

7cm
+/- 0.3 cm

ARMAZÓN DE PLÁSTICO FORRADO CON TELA FOULARD GOFRADO VA EN TODO EL CONTORNO DE LA CENEFA

Alambre

Costura recta

Plástico

1.5 cm

ALAMBRE CUBIERTO CON PLÁSTICO PARA EL PLATILLO

LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP 131207

CARRILLERA

30 cm
+/- 0.5 cm

Botón metálico color dorado

Cinta rayón negra con 2 Vetas

16 mm
+/- 1mm

Revés

pegar

Pasador de cinta rayón amarillo dorado ubicado en ambos lados de la carrillera

Revés

terminación en punta triangular (pegada).

BOTÓN METÁLICO

Escudo grabado

13.5 mm

Pasadores metálicos

15 mm
+/- 2mm



FICHA TÉCNICA DE KEPÍ DE PASEO INVIERNO Y VERANO EESTP

DESCRIPCIÓN	KEPÍ	TELA	LANILLA	TALLA	53 AL 62
ATENCIÓN	ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL DE LA PNP	COMPOSICIÓN	45% LANA - 55% POLIÉSTER	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	195 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	10/10/2025
GENERO	CABALLERO		PÁG 8	FECHA DE MODIFICACIÓN	10/10/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

ESCUDO DE LA PNP

- **Color:** Dorado
- **Forma:** Ovalada.
- **Dimensiones:** 50 mm +/- 1 mm ancho y 60 mm +/- 1 mm alto.
- **Parte posterior:** En el centro 2 alambres de 1.2 mm +/- 0.1 mm de diámetro y 35 mm +/- 5 mm de largo y en el inferior 1 alambre de 1.2 mm +/- 0.1 mm de diámetro y 10 mm +/- 1mm de largo.
- **Diseño:** Escudo PNP grabado en alto relieve
- **Colores del escudo:** 5




(16-4421 TPG)
BLUE MIST



(11-0601 TPG)
BRIGHT
WHITE



(18-1664 TPG)
FIERY
RED



(13-0859 TPG)
LEMON
CHROME



(17-6153 TPG)
FERN
GREEN



ESCARAPELA DE LA PNP


- **Forma:** Circular con borde dentado.
- **Diámetro:** Ancho 25 mm +/- 1 mm.
- **Parte posterior:** 2 alambres de 1.2 mm +/- 0.2 mm de diámetro y 35 mm +/- 5 mm de largo.
- **Colores:** De color dorado y en el centro bicolor (rojo y blanco).



(11-0601 TPG)
BRIGHT
WHITE



(18-1664 TPG)
FIERY
RED



LENIN CLEMENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP Nº 131207

PARTES METÁLICAS : Sin filos ni rebabas, el diseño del alto relieve debe estar bien definido a la vista del observador.




FICHA TÉCNICA DE KEPÍ DE PASEO INVIERNO Y VERANO EESTP


DESCRIPCIÓN	KEPÍ	TELA	LANILLA	TALLA	53 AL 62
ATENCIÓN	ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL DE LA PNP	COMPOSICIÓN	45% LANA - 55% POLIÉSTER	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	195 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	10/10/2025
GENERO	CABALLERO		PÁG 9	FECHA DE MODIFICACIÓN	10/10/2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN


VISTA INTERNA

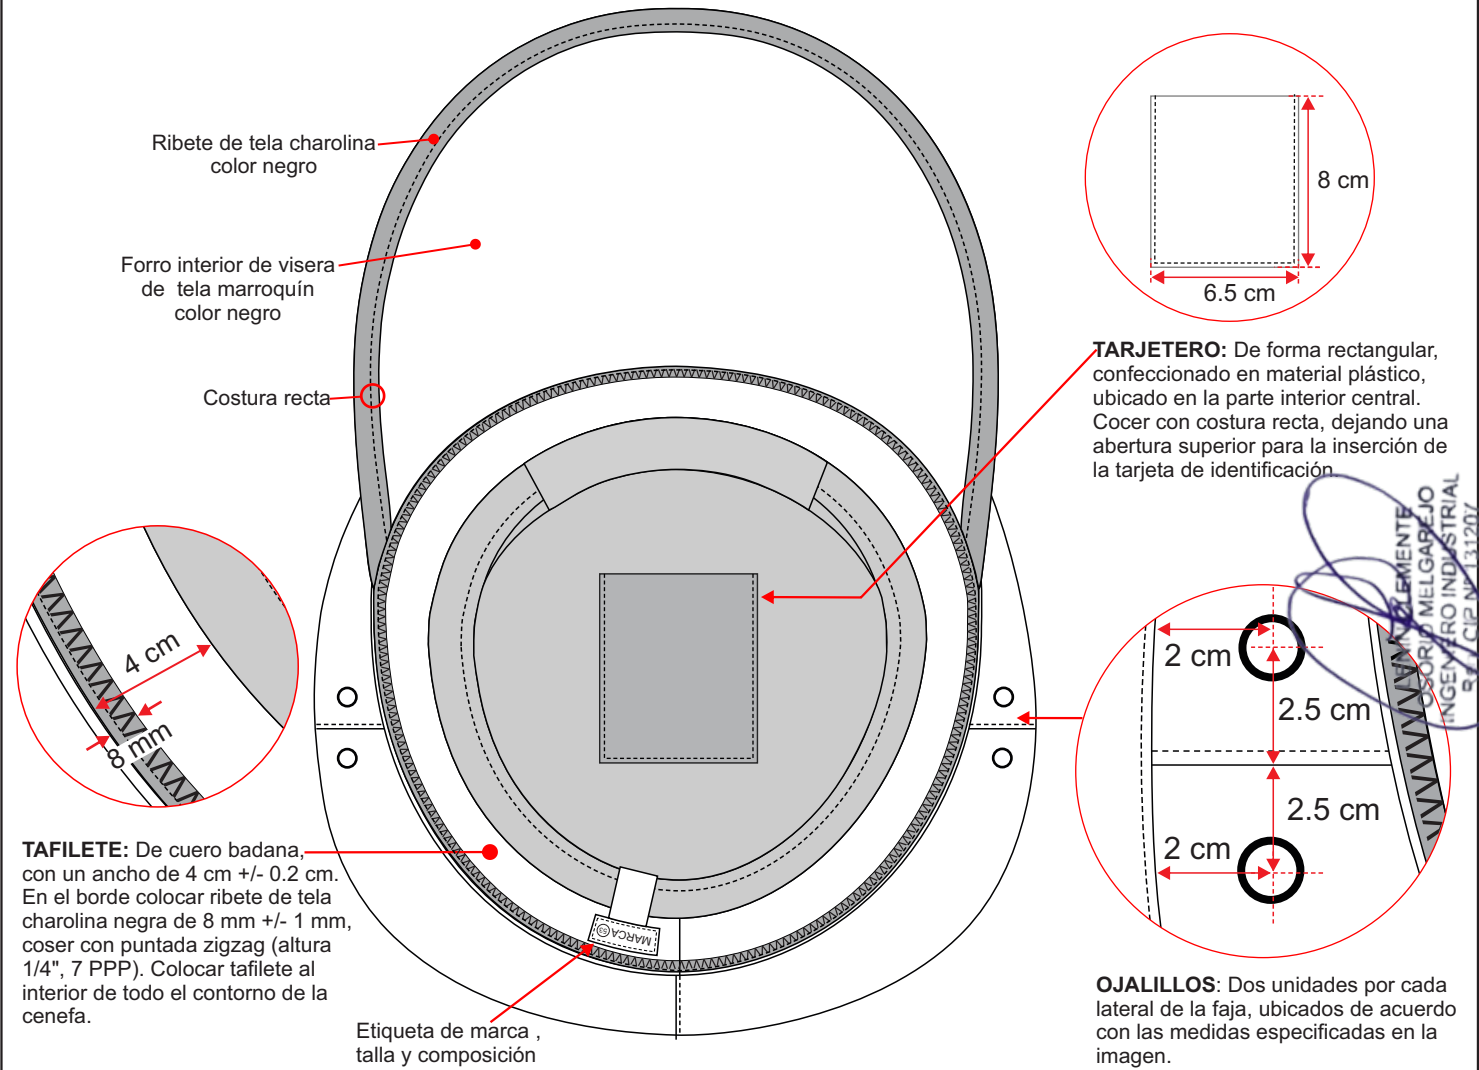

ETIQUETA DE MARCA Y TALLA

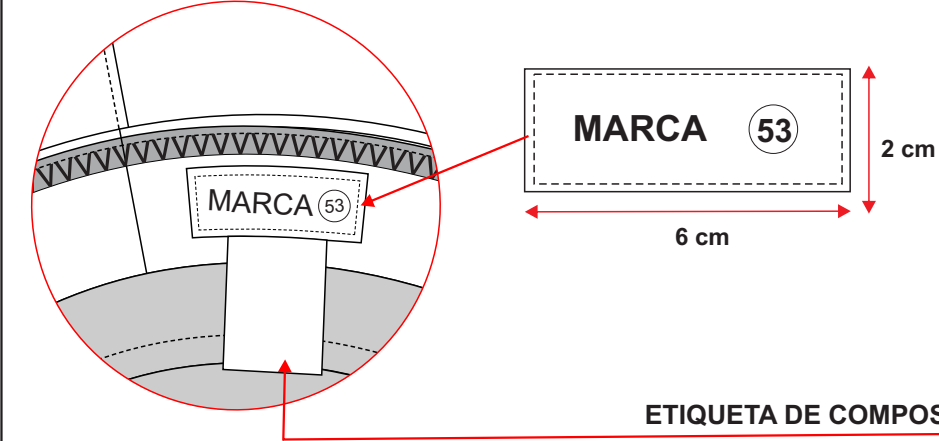

ETIQUETA DE COMPOSICIÓN

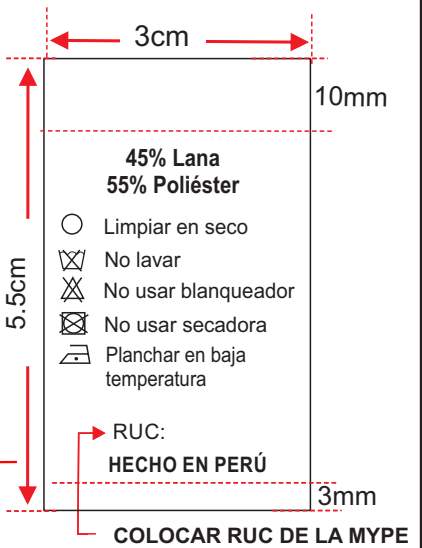




FICHA TÉCNICA DE KEPÍ DE PASEO INVIERNO Y VERANO EESTP

DESCRIPCIÓN	KEPÍ	TELA	LANILLA	TALLA	53 AL 62
ATENCIÓN	ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL DE LA PNP	COMPOSICIÓN	45% LANA - 55% POLIÉSTER	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	195 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	10/10/2025
GENERO	CABALLERO		PÁG 10	FECHA DE MODIFICACIÓN	10/10/2025

CUADRO DE TALLAS Y FORMA DE MEDIR

TALLAS EN CENTIMETROS									
53	54	55	56	57	58	59	60	61	62



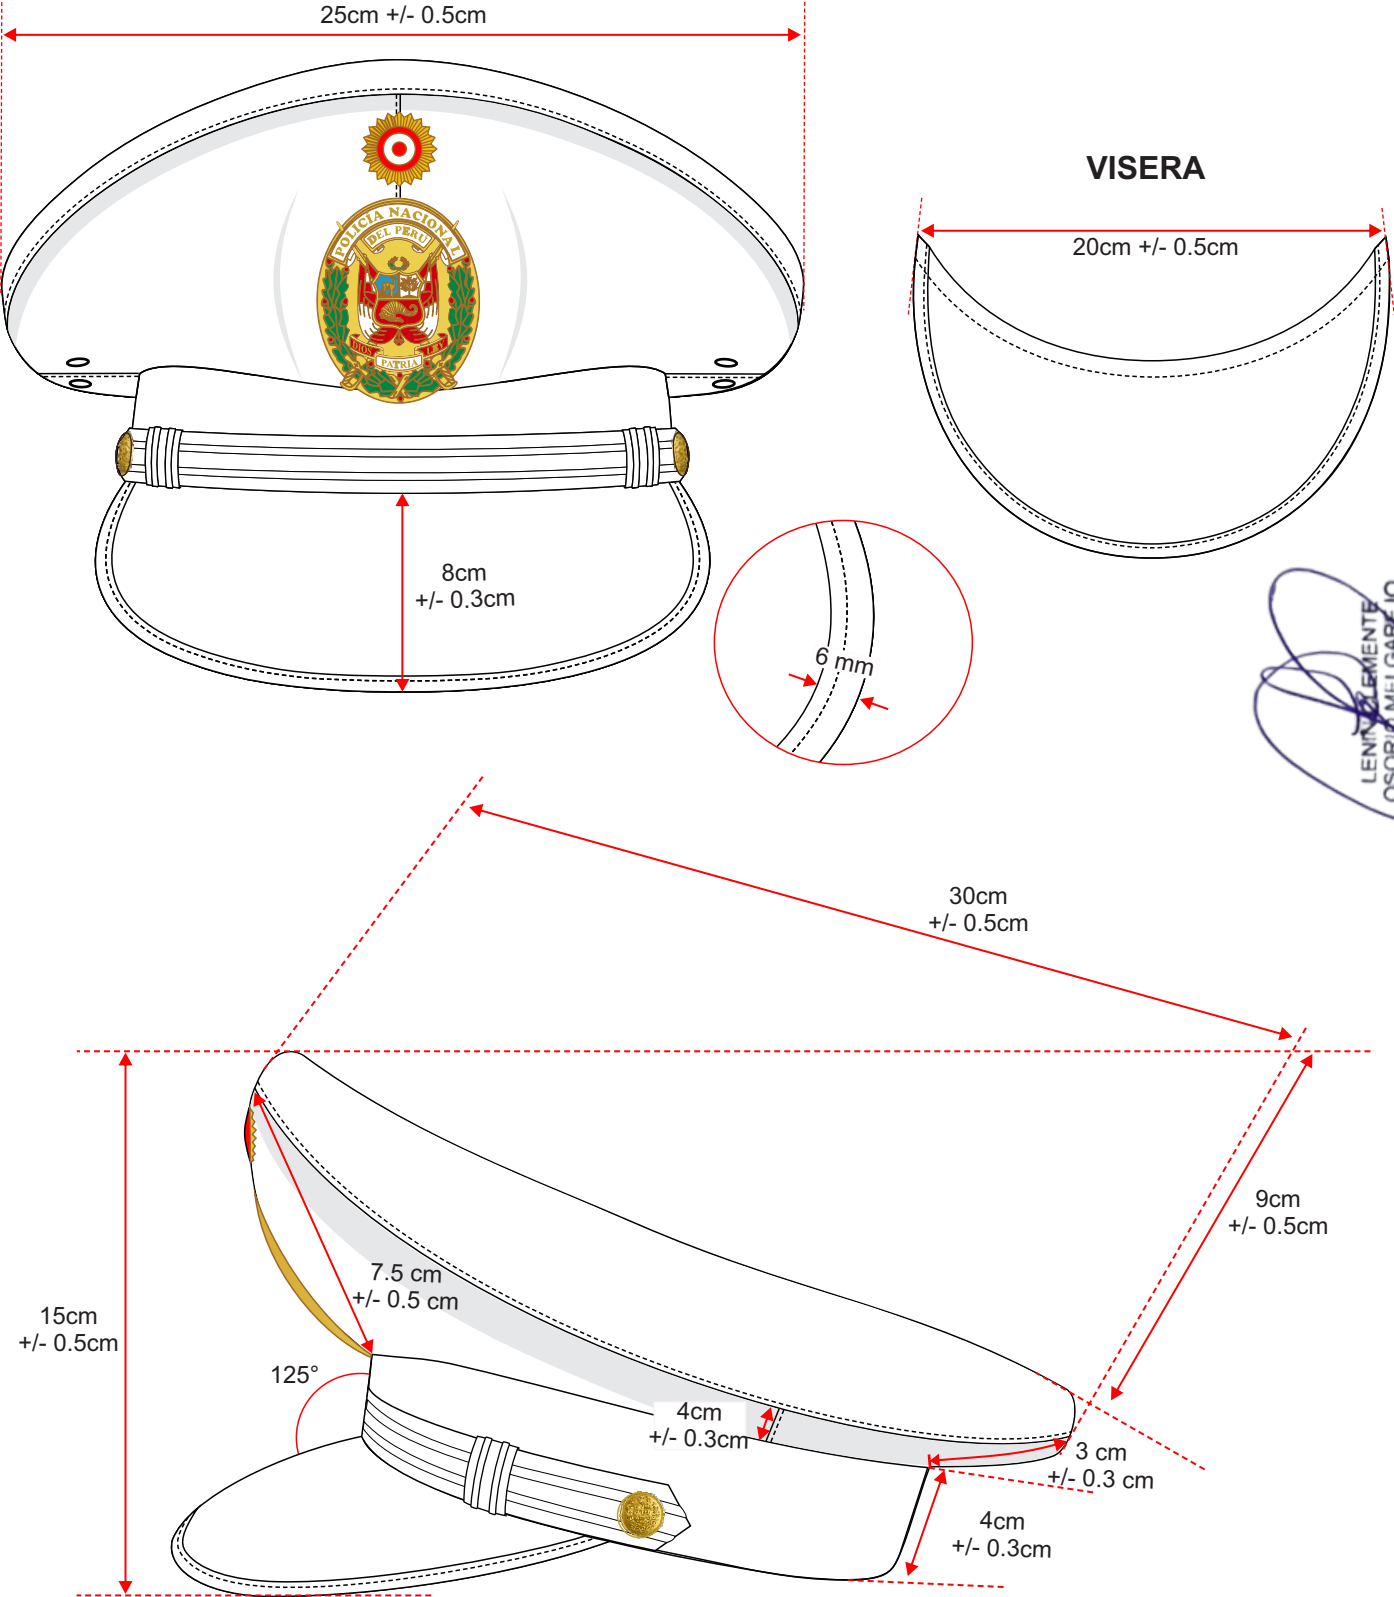




FICHA TÉCNICA DE KEPÍ DE PASEO INVIERNO Y VERANO EESTP

DESCRIPCIÓN	KEPÍ	TELA	LANILLA	TALLA	53 AL 62
ATENCIÓN	ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL DE LA PNP	COMPOSICIÓN	45% LANA - 55% POLIÉSTER	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	195 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	10/10/2025
GENERO	CABALLERO		PÁG 11	FECHA DE MODIFICACIÓN	10/10/2025

HOJA DE AVÍOS

N°	INSUMO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO
1	Hilo de costura	m	100% poliéster 40/2 y 20/2, 2 cabos retorcidos Color: Negro.	
2	Hilo para etiqueta de marca	m	100% poliéster 40/2, 2 cabos retorcidos A tono de la etiqueta	
3	Plástico	m	Polietileno Color: Transparente. Espesor: 1.2 mm +/- 0.1 mm.	
4	Espuma plástica	m	Poliuretano duro Espesor: 12 mm +/- 1 mm Densidad: 20kg/m ³	
5	Tela foulard gofrado	m	100% poliéster Gramaje: 90 g/m ² +/- 5% Color: Negro.	
6	Cuero de ovino	m	Cuero de ovino Tipo: Badana Color: Negro Espesor 0.5 mm +/- 0.1mm.	
7	Tela Charolina	m	Plastificada brillante Color: Negro.	
8	Cartón prensado	m	N° 10	
9	Plástico	m	Polietileno Espesor: 0.8 mm +/- 0.1mm Color: Negro.	
10	Cinta rayón	m	Con 2 vetas Ancho: 16 mm +/- 1mm Color: Negro.	
11	Cinta rayón	m	Con 2 vetas Ancho: 16 mm +/- 1mm Color: Amarillo dorado.	


LENIN ZULEMIR
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
CIP 10 131207



FICHA TÉCNICA DE KEPÍ DE PASEO INVIERNO Y VERANO EESTP

DESCRIPCIÓN	KEPÍ	TELA	LANILLA	TALLA	53 AL 62
ATENCIÓN	ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL DE LA PNP	COMPOSICIÓN	45% LANA - 55% POLIÉSTER	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	195 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	10/10/2025
GENERO	CABALLERO		PÁG 12	FECHA DE MODIFICACIÓN	10/10/2025

HOJA DE AVÍOS

N°	INSUMO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO
12	Marroquín sintético.	m	Color: Negro.	
13	Etiqueta de marca y talla	1 u	Etiqueta tejida Material: Damasco resistente al planchado. Medidas: 6 cm x 2 cm.	
14	Etiqueta de composición	1 u	Etiqueta de nylon blanca. Medidas: 5.5 cm x 3 cm.	
15	Botón metálico	2 u	Latón (70% cobre - 30% zinc) Diámetro: 13.5 mm +/- 1 mm. Parte posterior: 2 alambres de latón 1.2 mm +/- 0.2 mm de diámetro y 15 mm +/- 2 mm de largo. Color: Dorado.	
16	Escudo PNP	1 u	Latón (70% cobre - 30% zinc) Medidas: Ancho 55 mm +/- 1 mm. Largo 60 mm +/- 1 mm.	
17	Escarapela PNP	1 u	Latón (70% cobre - 30% zinc). Tipo: Circular con borde dentado. Diámetro: 25 mm +/- 1 mm Color: Dorado y en el centro bicolor.	
18	Ojalillos	4 u	Latón (70% cobre - 30% zinc). Forma: Circular. Diámetro exterior: 10 mm +/- 1 mm Acabado: Laqueado Color: Negro	
19	Alambre plano	m	Acero de carbono Dimensiones: Ancho 3.5 mm +/- 0.5 mm Espesor 0.6 mm +/- 0.1 mm	
20	Alambre circular	m	Acero de carbono Diámetro: 2 mm +/- 0.5 mm	
21	Pegamento	—	Cemento de contacto.	



FICHA TÉCNICA DE KEPÍ DE PASEO INVIERNO Y VERANO EESTP

DESCRIPCIÓN	KEPÍ	TELA	LANILLA	TALLA	53 AL 62
ATENCIÓN	ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL DE LA PNP	COMPOSICIÓN	45% LANA - 55% POLIÉSTER	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	195 g/m²	FECHA DE CREACIÓN	10/10/2025
GENERO	CABALLERO		PÁG 13	FECHA DE MODIFICACIÓN	10/10/2025

HOJA DE AVÍOS

N°	INSUMO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO
22	Bolsa	1 u	Bolsa plástica transparente. Medidas: 13.5" X 19.5" Perforaciones de 2 DE 5 mm de diámetro.	
23	Cinta de embalaje	_____	El sellado de la caja es con cinta de embalaje de 2" de ancho.	
24	Cinta adhesiva	_____	Ancho de 1.5 cm, pegado 1 centro de bolsa.	
25	Caja	_____	De cartón doble corrugado. Medidas: 60 cm X 40 cm X 40 cm.	


LENIN ALLENTE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C.P. N° 131207



FICHA TÉCNICA DE KEPÍ DE PASEO INVIERNO Y VERANO EESTP

DESCRIPCIÓN	KEPÍ	TELA	LANILLA	TALLA	53 AL 62
ATENCIÓN	ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL DE LA PNP	COMPOSICIÓN	45% LANA - 55% POLIÉSTER	COLOR	VERDE AZULINO
		GRAMAJE	195 g/m ²	FECHA DE CREACIÓN	10/10/2025
GENERO	CABALLERO		PÁG 14	FECHA DE MODIFICACIÓN	10/10/2025

HOJA DE EMBOLSADO

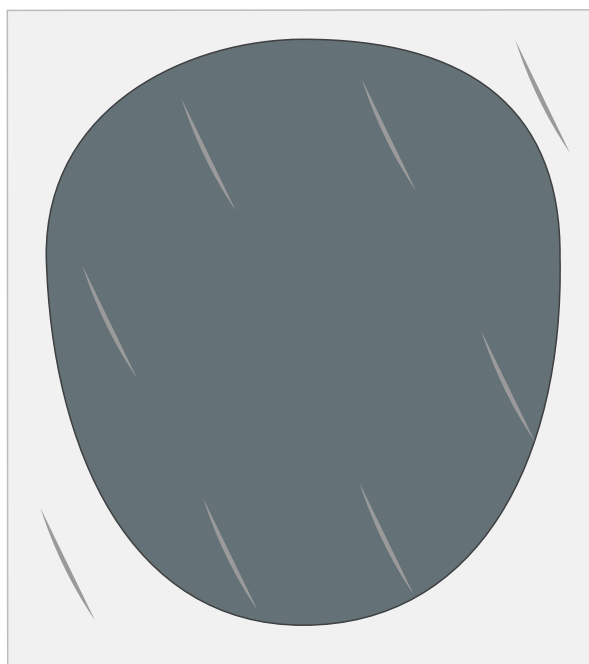

*Embolsar y encajar

LENIN ZULEMATE
OSORIO MELGAREJO
INGENIERO INDUSTRIAL
R.C. CIP N° 131207

EMBALAJE

* Pegar rótulos en 2 lados de la caja (uno en el lado mas largo y otro en el lado más corto)

* Rotulo debe contener:

DIREDDOC PNP
NOMBRE DEL PROCESO
ITEM
NOMBRE DEL PRODUCTO
RAZON SOCIAL
RUC
TALLAS
CANTIDADES

* Sellar caja con cinta de embalaje de 5 cm

