




FICHA TÉCNICA DE PORTA TERNO (EO Y EESTP)  
FT-EOYEESTP-A-U-106-V1



|             |                    |             |                   |                       |            |
|-------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | PORTA TERNO        | TELA        | LONA PLASTIFICADA | TALLA                 | ÚNICA      |
| ATENCIÓN    | EO PNP Y EESTP PNP | COMPOSICIÓN | 100% POLIÉSTER    | COLOR                 | NEGRO      |
|             |                    | GRAMAJE     | 242 g/m²          | FECHA DE CREACIÓN     | 10/01/2025 |
| GENERO      | UNISEX             | 12 P.P.P    | PÁG 1             | FECHA DE MODIFICACIÓN | 10/01/2025 |

HOJA DE DISEÑO


EO- PNP

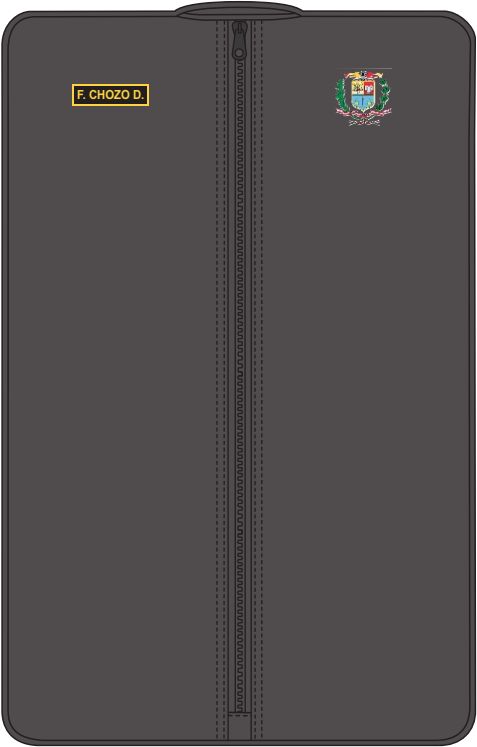

RUTA

- 01. MOLDE
- 02. TIZADO
- 03. EXTENDIDO / ENCIMADO
- 04. CORTE / SECCIONADO
- 05. HABILITADO / ENUMERADO
- 06. BORDADO
- 07. COSTURA
- 08. LIMPIEZA
- 09. ACABADO
- 10. EMBALADO

EESTP- PNP

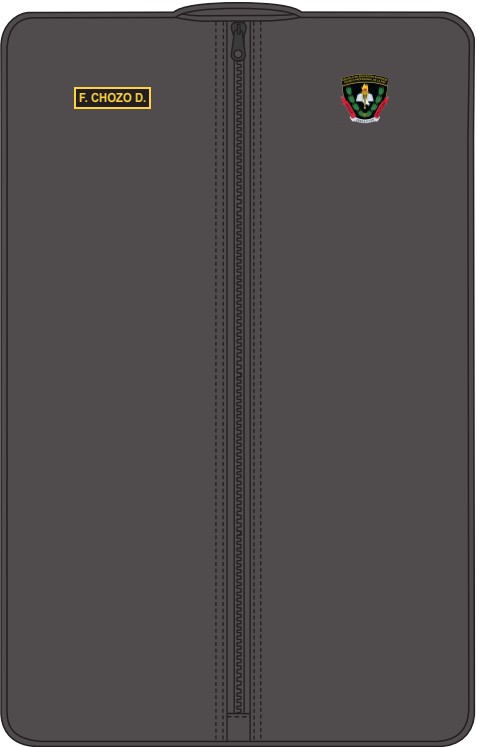

LENIN VALENTE  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
RUT CIP N° 131207



FICHA TÉCNICA DE PORTA TERNO (EO Y EESTP)



|             |                    |             |                      |                       |            |
|-------------|--------------------|-------------|----------------------|-----------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | PORTA TERNO        | TELA        | LONA PLASTIFICADA    | TALLA                 | ÚNICA      |
| ATENCIÓN    | EO PNP Y EESTP PNP | COMPOSICIÓN | 100% POLIÉSTER       | COLOR                 | NEGRO      |
|             |                    | GRAMAJE     | 242 g/m <sup>2</sup> | FECHA DE CREACIÓN     | 10/01/2025 |
| GENERO      | UNISEX             | 12 P.P.P    | PÁG 2                | FECHA DE MODIFICACIÓN | 10/01/2025 |

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

| CARACTERÍSTICAS              | DESCRIPCIÓN                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>MATERIAL</b>              |                                                             |
| <b>Lona plastificada</b>     |                                                             |
| Composición                  | 100% Poliéster                                              |
| Gramaje                      | 242 g/m <sup>2</sup> +/- 5%                                 |
| Tipo                         | Plastificada en una de sus caras.                           |
| Color                        | Negro.                                                      |
| <b>Cremallera</b>            |                                                             |
| Composición                  |                                                             |
| Cinta                        | 100% Poliéster                                              |
| Cremallera                   | 100% Poliamida                                              |
| Deslizador                   | Metálico laqueado.                                          |
| Tipo                         |                                                             |
| Cremallera                   | Diente grueso tipo Tractor de 8 +/- 1 dientes por pulgadas. |
| Deslizador                   | Tipo "europeo".                                             |
| Color                        |                                                             |
| Cremallera                   | Negro                                                       |
| Deslizador                   | Negro                                                       |
| <b>Cinta rígida de nylon</b> |                                                             |
| Composición                  | 100% Poliamida                                              |
| Ancho                        | 2.5 cm +/- 0.2 cm                                           |
| Espesor                      | 1.3 mm +/- 0.1 mm                                           |
| Color                        | Negro                                                       |
| <b>Vena Plástica</b>         |                                                             |
| Composición                  | PVC.                                                        |
| Color                        | Negro                                                       |
| Espesor                      | 3 mm (lomo)                                                 |
| <b>Argolla metálica</b>      |                                                             |
| Diámetro                     |                                                             |
| Externo                      | 28 mm +/-1 mm                                               |
| Interno                      | 16 mm +/- 1 mn                                              |
| <b>Hebilla regulador</b>     |                                                             |
| Material                     | Plástico                                                    |
| Color                        | Negro                                                       |
| Ancho paso ingreso           | 2.5 cm                                                      |
| <b>Cinta velcro</b>          |                                                             |
| Composición                  | 100% Poliéster                                              |
| Ancho                        | 3 cm                                                        |
| Color                        | Negro                                                       |
| Tipo                         | Hembra                                                      |
| <b>Hilo de costura</b>       |                                                             |
| Composición                  | 100% Poliéster                                              |
| Color                        | A tono de tela                                              |
| Título                       | 40/2, 02 cabos retorcidos                                   |

LENIN GILBERTO  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
CIP 131207



FICHA TÉCNICA DE PORTA TERNO (EO Y EESTP)



|             |                    |             |                      |                       |            |
|-------------|--------------------|-------------|----------------------|-----------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | PORTA TERNO        | TELA        | LONA PLASTIFICADA    | TALLA                 | ÚNICA      |
| ATENCIÓN    | EO PNP Y EESTP PNP | COMPOSICIÓN | 100% POLIÉSTER       | COLOR                 | NEGRO      |
|             |                    | GRAMAJE     | 242 g/m <sup>2</sup> | FECHA DE CREACIÓN     | 10/01/2025 |
| GENERO      | UNISEX             | 12 P.P.P    | PÁG 3                | FECHA DE MODIFICACIÓN | 10/01/2025 |

TELA PRINCIPAL E INSUMOS CARACTERÍSTICAS

| MARBETE                    |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Tela oxford</b>         |                                                 |
| Composición                | 100% Nylon, recubierto con capa de poliuretano. |
| Gramaje                    | 300 g/m <sup>2</sup> +/-5%                      |
| Color                      | Negro                                           |
| <b>Entretela no tejida</b> |                                                 |
| Composición                | 100% Poliéster                                  |
| Gramaje                    | 60 g/m <sup>2</sup> +/- 5%                      |
| Color                      | Blanco                                          |
| <b>Cinta velcro</b>        |                                                 |
| Composición                | 100% Poliéster                                  |
| Ancho                      | 3 cm                                            |
| Tipo                       | Macho                                           |
| Color                      | Negro                                           |
| <b>Pegamento</b>           |                                                 |
| Composición                | Cemento de contacto.                            |
| <b>Hilo de costura</b>     |                                                 |
| Composición                | 100% Poliéster                                  |
| Título                     | 20/2, de 2 cabos retorcidos.                    |
| Color                      | Negro                                           |

LENIN ZULEMENTE  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
CIP N° 131207




FICHA TÉCNICA DE PORTA TERNO (EO Y EESTP)



|             |                    |             |                   |                       |            |
|-------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | PORTA TERNO        | TELA        | LONA PLASTIFICADA | TALLA                 | ÚNICA      |
| ATENCIÓN    | EO PNP Y EESTP PNP | COMPOSICIÓN | 100% POLIÉSTER    | COLOR                 | NEGRO      |
|             |                    | GRAMAJE     | 242 g/m²          | FECHA DE CREACIÓN     | 10/01/2025 |
| GENERO      | UNISEX             | 12 P.P.P    | PÁG 4             | FECHA DE MODIFICACIÓN | 10/01/2025 |

HOJA DE BORDADO

DELANTERO - EO

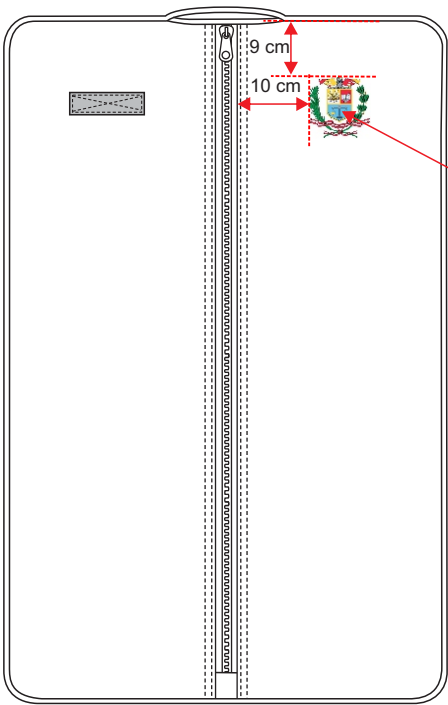

Delantero izquierdo  
bordado logotipo de  
la escuela de oficiales  
PNP

LENIN GONZALEZ  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
CIP N° 131207

BORDADO LOGOTIPO DE LA ESCUELA DE OFICIALES PNP.


UBICACIÓN: DELANTERO LADO IZQUIERDO SUPERIOR  
COLORES: 8  
MEDIDAS: ALTO 9 +/- 0.2 cm  
ANCHO 9 +/- 0.2 cm



(18 - 1559 TPG)  
RED ALERT



(19 - 1242 TPG)  
CAMBRIDGE  
BROWN




(13 - 0859 TPG)  
LEMON  
CHROME



(18 - 6030 TPG)  
JOLLY  
GREEN



(17 - 4433 TPG)  
DRESDEN  
BLUE




(14 - 4202 TPG)  
HARBOR  
MIST



(11 - 0601 TPG)  
BRIGHT  
WHITE



(19 - 0303 TPG)  
JET BLACK

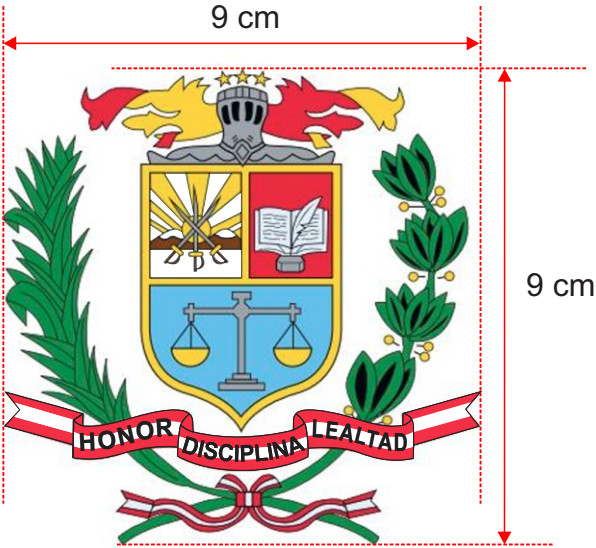




FICHA TÉCNICA DE PORTA TERNO (EO Y EESTP)



|             |                    |             |                   |                       |            |
|-------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | PORTA TERNO        | TELA        | LONA PLASTIFICADA | TALLA                 | ÚNICA      |
| ATENCIÓN    | EO PNP Y EESTP PNP | COMPOSICIÓN | 100% POLIÉSTER    | COLOR                 | NEGRO      |
|             |                    | GRAMAJE     | 242 g/m²          | FECHA DE CREACIÓN     | 10/01/2025 |
| GENERO      | UNISEX             | 12 P.P.P    | PÁG 5             | FECHA DE MODIFICACIÓN | 10/01/2025 |

HOJA DE BORDADO

DELANTERO - EESTP

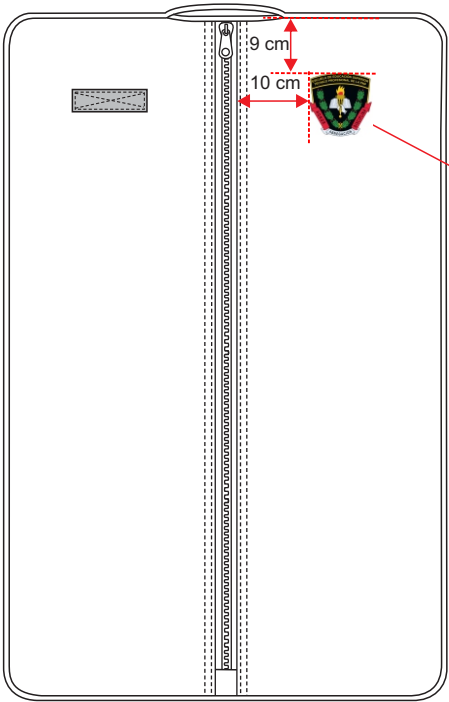

Delantero izquierdo  
bordado logotipo de  
la escuela de educación superior  
técnico profesional de la PNP

LENIN GARCÍA  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
CIP Nº 131207

BORDADO LOGOTIPO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL DE LA PNP..

UBICACIÓN: DELANTERO LADO IZQUIERDO SUPERIOR


COLORES: 5

MEDIDAS: ALTO 9 +/- 0.2 cm  
ANCHO 8 +/- 0.2 cm

BASE DE BORDADO: TELA OXFORD COLOR NEGRO



(18 - 1559 TPG) RED ALERT  
(13 - 0859 TPG) LEMON CHROME  
(18 - 6030 TPG) JOLLY GREEN  
(11 - 0601 TPG) BRIGHT WHITE  
(19 - 0303 TPG) JET BLACK

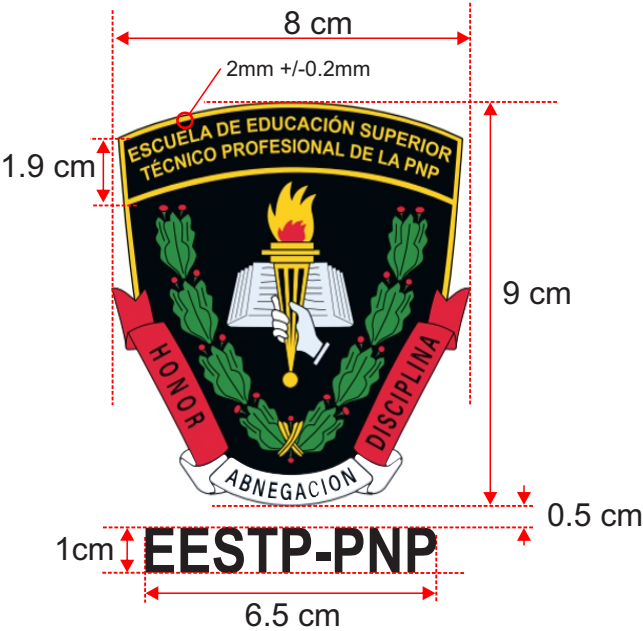



## FICHA TÉCNICA DE PORTA TERNO (EO Y EESTP)




| DESCRIPCIÓN | PORTA TERNO        | TELA        | LONA PLASTIFICADA    | TALLA                 | ÚNICA      |
|-------------|--------------------|-------------|----------------------|-----------------------|------------|
| ATENCIÓN    | EO PNP Y EESTP PNP | COMPOSICIÓN | 100% POLIÉSTER       | COLOR                 | NEGRO      |
|             |                    | GRAMAJE     | 242 g/m <sup>2</sup> | FECHA DE CREACIÓN     | 10/01/2025 |
| GENERO      | UNISEX             | 12 P.P.P    | PÁG 6                | FECHA DE MODIFICACIÓN | 10/01/2025 |


### HOJA DE ESPECIFICACIÓN

#### DELANTERO


Velcro hembra de 10 cm x 3 cm, ubicado en el lado derecho y centrado respecto al bordado. Cocer con costura recta en todo el contorno con pestaña de 1/8" y refuerzo en "X" al centro. Sobre esta pieza se colocará el marbete..




Embolsar delantero y espalda, insertando una vena plástica forrada con la tela principal en el tramo central.



Embolsar cierre con pieza de lona a 1/4" con costura recta y pespuntar en exterior a 1/16". Pieza de lona termina con altura de 2.5 cm.

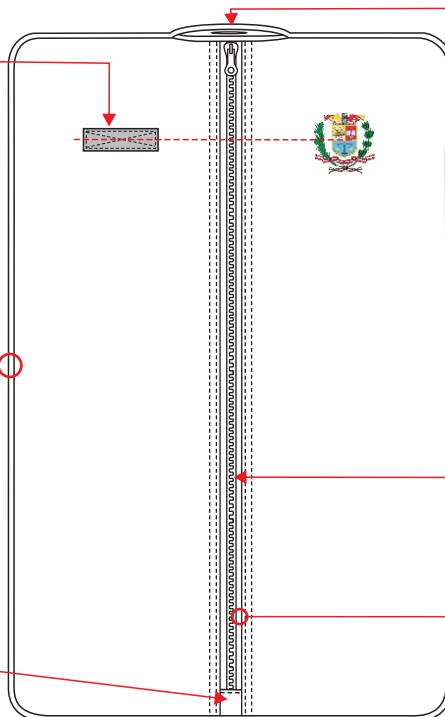

En la parte superior lleva abertura en el centro con un aplicación de la misma tela del cuerpo embolsar con los delanteros y espalda insertando vena plástica forrada con la tela principal  
En el centro del la aplicación con una argolla para sacar el gancho colgador. Ver imagen.



Delantero de 2 piezas apertura en la parte central cerrado con cierre.  
Pegar cierre a las 2 piezas de lona a todo lo largo con doble costura recta de 1/4" de separación de 1/4" pestaña inicial de 1/16".

Dejar una luz de 5 mm entre los dientes del cierre y el borde de la lona.

#### MARBETE


\*Marbete esta compuesto de 3 capas: Capa delantera (tela oxford color negro) capa intermedia (refuerzo de entreteja) y capa posterior (velcro macho)

Unir las 3 capas con cemento de contacto y con una costura recta a 1/8" en todo el contorno.


La tela Oxford color negro, colocar bordado con el nombre del cadete de color amarillo (referente al pantone 13 - 0759 TPG - solar power), letra Arial Narrow Black con un alto de letra 11.5 +/- 0.2 mm.

Letra inicial del primero nombre, punto, apellido paterno completo, inicial del apellido materno y punto.

En el borde de la tela oxford bordado color amarillo (referente al pantone 13 - 0759 TPG - solar power), ancho de 3.5mm en todo el contorno.

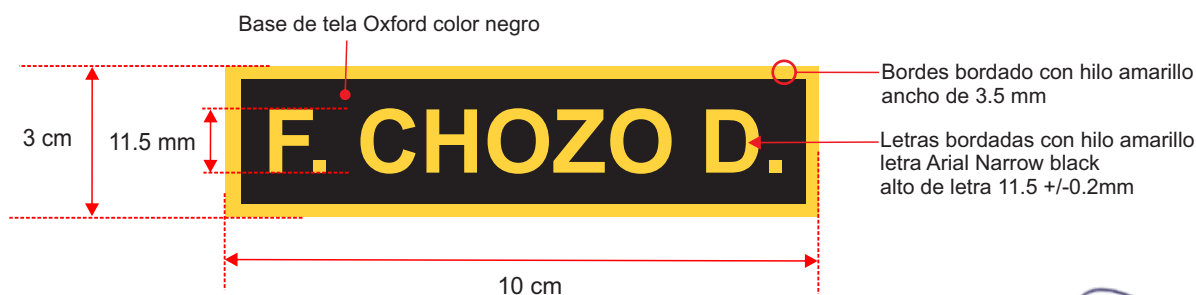

#### CARA POSTERIOR

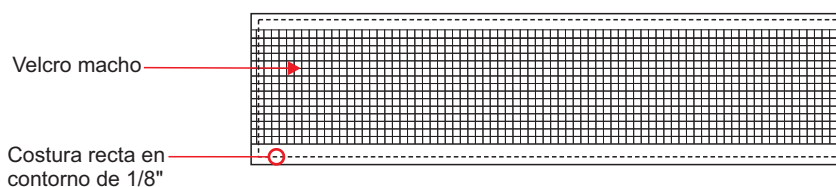

LENIN CLEMENTE  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
R.C. CIP N° 131207




FICHA TÉCNICA DE PORTA TERNO (EO Y EESTP)



|             |                    |             |                      |                       |            |
|-------------|--------------------|-------------|----------------------|-----------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | PORTA TERNO        | TELA        | LONA PLASTIFICADA    | TALLA                 | ÚNICA      |
| ATENCIÓN    | EO PNP Y EESTP PNP | COMPOSICIÓN | 100% POLIÉSTER       | COLOR                 | NEGRO      |
|             |                    | GRAMAJE     | 242 g/m <sup>2</sup> | FECHA DE CREACIÓN     | 10/01/2025 |
| GENERO      | UNISEX             | 12 P.P.P    | PÁG 7                | FECHA DE MODIFICACIÓN | 10/01/2025 |

HOJA DE ESPECIFICACIÓN

POSTERIOR

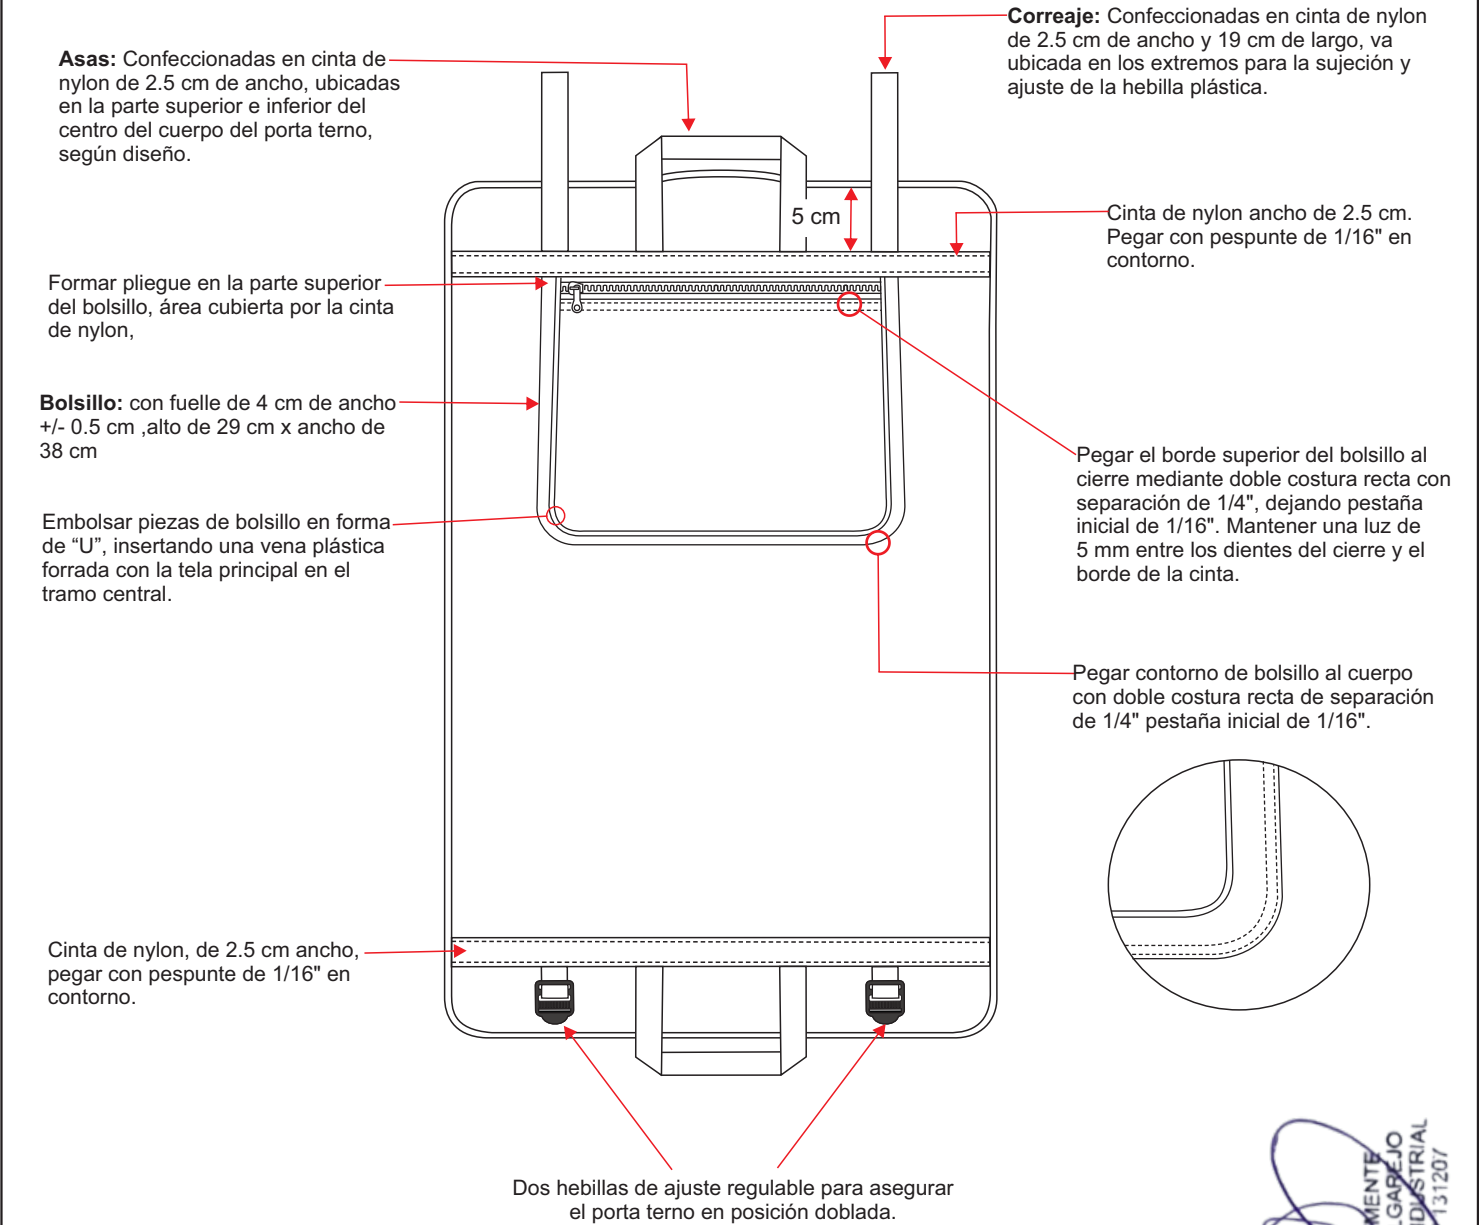

LENIN GILBERTO  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
R.C. CIP N° 131207



## FICHA TÉCNICA DE PORTA TERNO (EO Y EESTP)




|             |                    |             |                      |                       |            |
|-------------|--------------------|-------------|----------------------|-----------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | PORTA TERNO        | TELA        | LONA PLASTIFICADA    | TALLA                 | ÚNICA      |
| ATENCIÓN    | EO PNP Y EESTP PNP | COMPOSICIÓN | 100% POLIÉSTER       | COLOR                 | NEGRO      |
|             |                    | GRAMAJE     | 242 g/m <sup>2</sup> | FECHA DE CREACIÓN     | 10/01/2025 |
| GENERO      | UNISEX             | 12 P.P.P    | PÁG 8                | FECHA DE MODIFICACIÓN | 10/01/2025 |

### HOJA DE ESPECIFICACIÓN

#### DELANTERO INTERIOR


Ribetear en contorno de portaterno interior con cinta nylon de 2.5 cm de ancho.

Insertar etiqueta de marca y composición en la costura del cierre del delantero izquierdo interior a 15 cm de la parte superior.

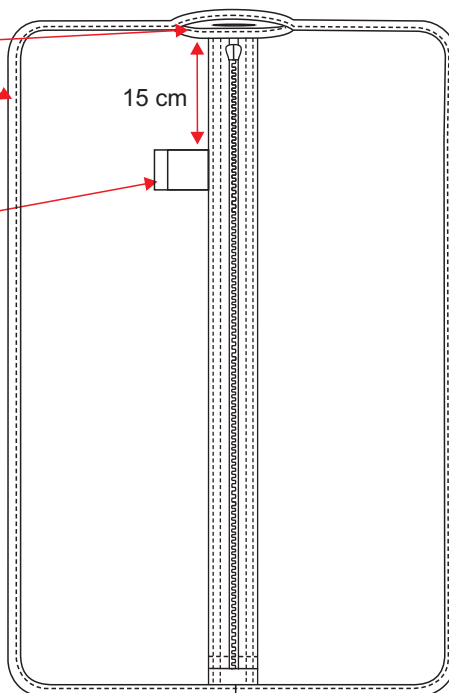


LENIN GILBERTO  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
CIP N° 131207

#### ETIQUETA DE MARCA

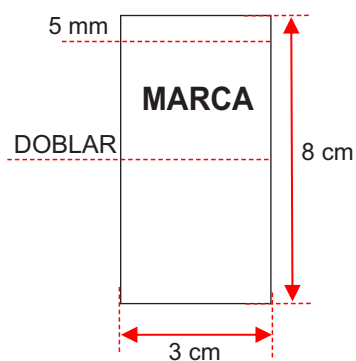

#### ETIQUETA DE COMPOSICIÓN

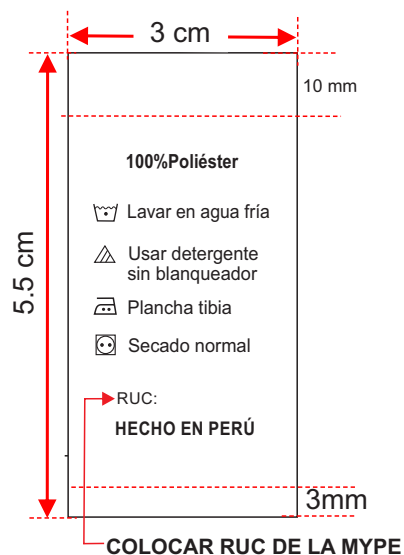





FICHA TÉCNICA DE PORTA TERNO (EO Y EESTP)



|             |                    |             |                   |                       |            |
|-------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | PORTA TERNO        | TELA        | LONA PLASTIFICADA | TALLA                 | ÚNICA      |
| ATENCIÓN    | EO PNP Y EESTP PNP | COMPOSICIÓN | 100% POLIÉSTER    | COLOR                 | NEGRO      |
|             |                    | GRAMAJE     | 242 g/m²          | FECHA DE CREACIÓN     | 10/01/2025 |
| GENERO      | UNISEX             | 12 P.P.P    | PÁG 9             | FECHA DE MODIFICACIÓN | 10/01/2025 |

MEDIDAS EN CENTIMETROS - PRENDA TERMINADA

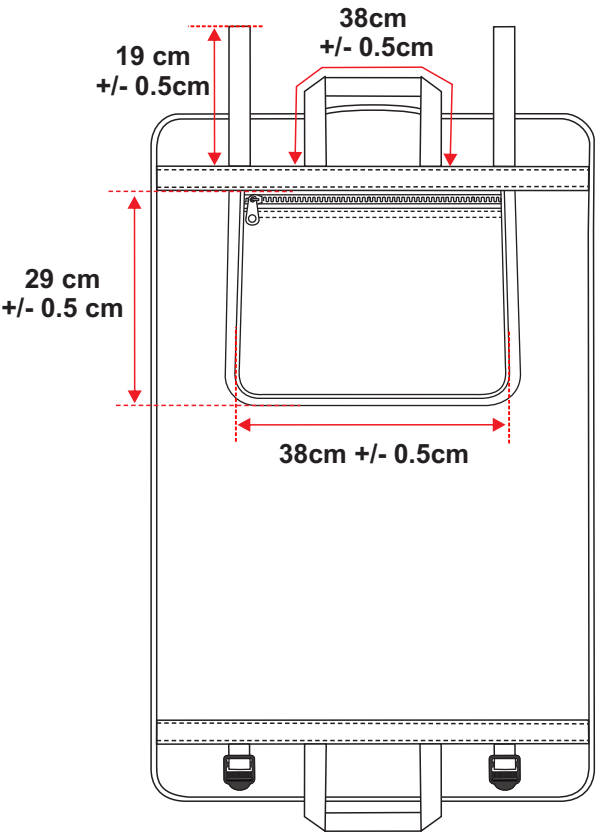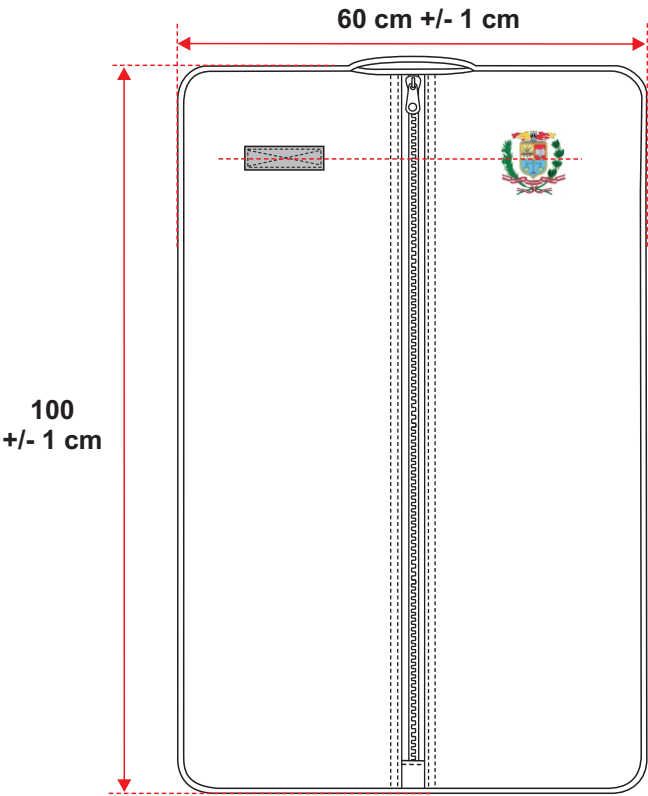

LENIN GILBERTO  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
R.C.I.P. N° 131207



## FICHA TÉCNICA DE PORTA TERNO (EO Y EESTP)



|             |                    |             |                      |                       |            |
|-------------|--------------------|-------------|----------------------|-----------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | PORTA TERNO        | TELA        | LONA PLASTIFICADA    | TALLA                 | ÚNICA      |
| ATENCIÓN    | EO PNP Y EESTP PNP | COMPOSICIÓN | 100% POLIÉSTER       | COLOR                 | NEGRO      |
|             |                    | GRAMAJE     | 242 g/m <sup>2</sup> | FECHA DE CREACIÓN     | 10/01/2025 |
| GENERO      | UNISEX             | 12 P.P.P    | PÁG 10               | FECHA DE MODIFICACIÓN | 10/01/2025 |

### HOJA DE AVÍOS

| N° | INSUMO                  | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                            | MODELO |
|----|-------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Hilo de costura         | m        | 100% poliéster.<br>40/2, 02 cabos retorcidos<br>A tono tela                                                                                                                                            |        |
| 2  | Hilo de bordado         | m        | 100 % poliéster.<br>N° 40.<br>Colores reglamentarios.                                                                                                                                                  |        |
| 3  | Tela oxford             | m        | 100% nylon recubierto con capa poliuretano.<br>Gramaje: 300 g/m <sup>2</sup> +/- 5%<br>Color: Negro                                                                                                    |        |
| 4  | Entretela no tejida     | m        | 100% poliéster<br>tela no tejida (pelón N° 80)<br>Gramaje 60 g/m <sup>2</sup> +/- 5%<br>Color: Negro                                                                                                   |        |
| 5  | Etiqueta de marca       | 1 u      | Etiqueta tejida<br>Material: Damasco resistente al planchado.<br>Medidas: 8 cm x 3 cm.                                                                                                                 |        |
| 6  | Etiqueta de composición | 1 u      | Etiqueta de nylon<br>Color: blanco<br>Medidas: 3 cm x 5.5 cm.                                                                                                                                          |        |
| 7  | Cremallera              | 1 u      | Cinta: 100% poliéster<br>Cremallera: 100% poliamida<br>Deslizador: Metálico laqueado<br>Tipo: Diente grueso tipo tractor de 8 +/-1 dientes por pulgadas.<br>Deslizador: Tipo "europeo"<br>Color: Negro |        |
| 8  | Cinta rígida de nylon   | m        | 100%poliamida.<br>Ancho: 2.5 cm +/-0.2 cm<br>Espesor: 1.3 mm +/-0.1mm                                                                                                                                  |        |
| 9  | Hebilla regulador       | 2 u      | Material: Plástico<br>Color: Negro<br>Ancho paso ingreso: 2.5 cm                                                                                                                                       |        |
| 10 | Argolla metálica        | 1 u      | Diámetro externo: 2.8 mm +/-1 mm<br>Diámetro interno: 16 mm +/-1 mm<br>Abertura: 1.6 cm                                                                                                                |        |
| 11 | Cinta velcro            | m        | Tipo: Hembra y macho<br>100% poliéster<br>Ancho: 3 cm<br>Color: Negro                                                                                                                                  |        |
| 12 | Vena plástica           | m        | Pvc<br>Espesor: 3 mm (lomo)<br>Color: Negro                                                                                                                                                            |        |



FICHA TÉCNICA DE PORTA TERNO (EO Y EESTP)



|             |                    |             |                   |                       |            |
|-------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | PORTA TERNO        | TELA        | LONA PLASTIFICADA | TALLA                 | ÚNICA      |
| ATENCIÓN    | EO PNP Y EESTP PNP | COMPOSICIÓN | 100% POLIÉSTER    | COLOR                 | NEGRO      |
|             |                    | GRAMAJE     | 242 g/m²          | FECHA DE CREACIÓN     | 10/01/2025 |
| GENERO      | UNISEX             | 12 P.P.P    | PÁG 11            | FECHA DE MODIFICACIÓN | 10/01/2025 |

HOJA DE AVIOS

| N° | INSUMO                 | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                               | MODELO                                                                                |
|----|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Pegamento para marbete | _____    | Cemento de contacto                                                                                       |    |
| 14 | Bolsa                  | 1 u      | Bolsa de plástico transparente.<br>Medidas 20" x 22"<br>Perforaciones 2 de 5mm de diámetro parte inferior |    |
| 15 | Caja                   | _____    | Cartón doble corrugado.<br>Medidas: 60cm x 50cm x 40cm                                                    |    |
| 16 | Cinta embalaje         | _____    | El sellado de la caja es con cinta de embalaje de 2" de ancho                                             |  |
| 17 | Cinta adhesiva         | _____    | Ancho de 1.5cm.<br>pegado 2 laterales de bolsa.                                                           |  |

LENIN GILBERTO  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
R.F. CIP N° 131207




FICHA TÉCNICA DE PORTA TERNO (EO Y EESTP)



|             |                    |             |                   |                       |            |
|-------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | PORTA TERNO        | TELA        | LONA PLASTIFICADA | TALLA                 | ÚNICA      |
| ATENCIÓN    | EO PNP Y EESTP PNP | COMPOSICIÓN | 100% POLIÉSTER    | COLOR                 | NEGRO      |
|             |                    | GRAMAJE     | 242 g/m²          | FECHA DE CREACIÓN     | 10/01/2025 |
| GENERO      | UNISEX             | 12 P.P.P    | PÁG 12            | FECHA DE MODIFICACIÓN | 10/01/2025 |


FORMA DE DOBLAR Y EMBOLSAR

1

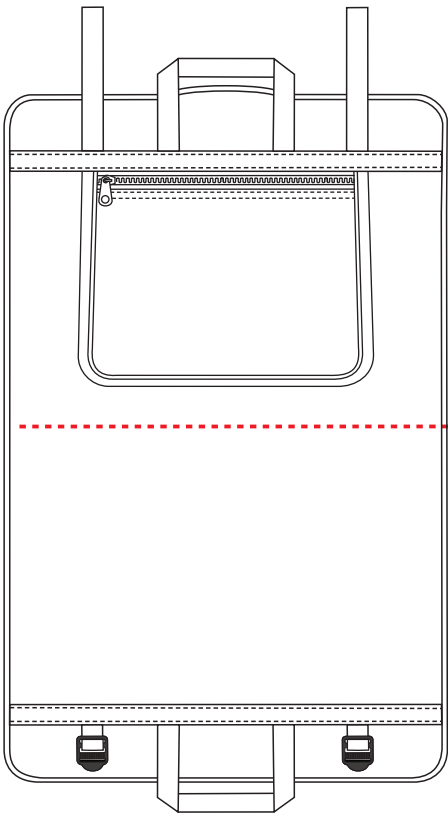


DOBLAR

2

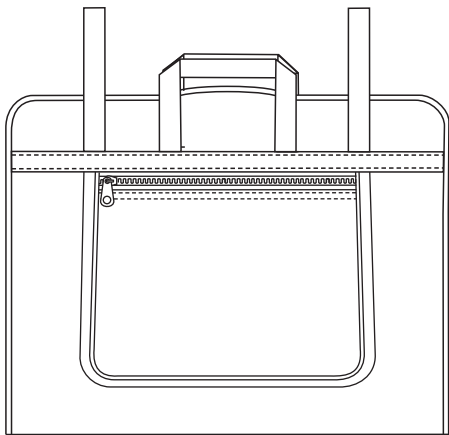

3

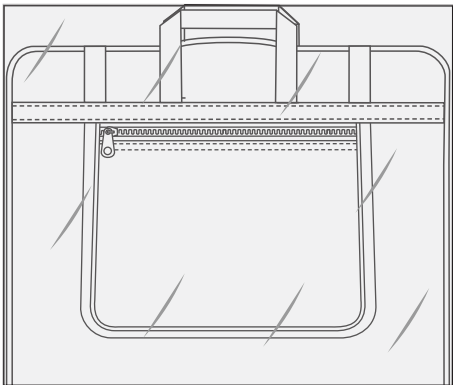

\*Porta terno embolsar y encajar

LENIN GILMER  
OSORIO MELGAREJO  
INGENIERO INDUSTRIAL  
CIP N° 131207

EMBALAJE

- \* Pegar rótulos en 2 lados de la caja (uno en el lado mas largo y otro en el lado más corto)
- \* Rotulo debe contener:

DIREDDOC PNP

NOMBRE DEL PROCESO

ITEM

NOMBRE DEL PRODUCTO

RAZON SOCIAL

RUC

CANTIDADES

\* Sellar caja con cinta de embalaje de 5 cm

